



Терморегулирующая арматура высокого класса.  
Действителен с 01.01.2006

## Техника автоматического регулирования ГЕРЦ

Термостаты

Сервоприводы

Термостатические клапаны

Регулирующая арматура

Запорная арматура

Присоединительные  
системы радиаторов

Принадлежности

Запасные части



## Где отопление - там ГЕРЦ

### ГЕРЦ Арматурен

111024, г. Москва, 2-ая ул. Энтузиастов,  
д. 5, корп. 39, офис 218  
тел.: (495) 981-45-68  
факс: (495) 981-45-69  
e-mail: [office@herz-armaturen.ru](mailto:office@herz-armaturen.ru)  
<http://www.herz-armaturen.ru>

### Ростов-на-Дону

тел: +7-918-526-04-85  
[volkov@herz-armaturen.ru](mailto:volkov@herz-armaturen.ru)

### ГЕРЦ Арматурен - СПб

197183, г. Санкт-Петербург, Липовая аллея,  
д. 9, корп. А, офис 516  
тел.: (812) 600-55-01, (812) 929-17-03  
[teliakov@herz-armaturen.ru](mailto:teliakov@herz-armaturen.ru)

### ГЕРЦ Арматурен Сибирь

630054, г. Новосибирск  
ул. Плахотного, д. 27/1, офис 306  
тел./факс: (383) 211-94-24, 211-29-08  
e-mail: [herz-armaturen@nsk.ru](mailto:herz-armaturen@nsk.ru)

## Общая информация, технические данные

### Термостатические клапаны

Термостатические головки и клапаны, имеющие знак CENCER, проверяются согласно требованиям норм EN 215.

Максимально допустимый перепад давления на клапане составляет для всех термостатических клапанов ГЕРЦ 0,6 бар, за исключением размеров 3/4 и 1 - 0,4 бар, а также ГЕРЦ-TS-90-E и ГЕРЦ-TS-E - 0,2 бар.

Для безупречной и бесшумной эксплуатации клапанов рекомендуется принимать в расчет перепад давления 0,2 бар.

### Универсальные модели

Клапаны ГЕРЦ и радиаторные быстроразъемные муфты (за исключением ГЕРЦ-TS-E и ГЕРЦ-RL-1-E) размеров 3/8... 3/4 являются универсальными моделями. Это означает, что эти модели можно непосредственно соединять как с резьбовыми трубами, так и, при помощи фитингов, с трубами из мягкой стали, меди или пластмассы, не используя адаптеры.

Это относится к вентилям ШТРЕМАКС, ШТРЕМАКС-D, ШТРЕМАКС-M, ШТРЕМАКС-R размера 1/2. Для вентилей ШТРЕМАКС размера 3/4 имеется специальный адаптер.

### Стандартные модели

ГЕРЦ -AS и радиаторные муфты 1 и 1 1/4, клапаны ГЕРЦ-TS-1, а также клапаны ГЕРЦ-TS-E являются стандартными моделями с обычной муфтой для резьбовых труб. Для подключения пластиковых труб необходимо использовать адаптеры..

### Покрытие

Если не оговорено иное, то арматура ГЕРЦ поставляется с никелированным покрытием.

Трубопроводная арматура, монтируемая вне жилых и общественных помещений, поставляется преимущественно без покрытия.

### Технические данные.

**Для всей арматуры ГЕРЦ действуют следующие параметры:**

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Максимальная рабочая температура Т <sub>раб</sub> . | 120 °C |
| Максимальное рабочее давление P <sub>раб</sub> .    | 10 bar |

Эти параметры действительны в том случае, если в описании товара не обозначено другое.

Свойства воды должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей" Министерства энергетики и электрификации РФ.

Температура хранения и транспортировки -40 °C до 60 °C.

### Для фитингов на все металлические трубы

При использовании фитингов на медную и стальную трубу нужно придерживаться допустимых параметров температуры и давления соответственно с EN 1254-2:1998 (таблица 5).

### Для фитингов на металлопластиковую трубу

Соединения для металлопластиковой трубы предназначены для 4 и 5 групп применения соответственно с ISO 10508 (напольное отопление и радиаторные подводы) и для труб из PE-RT (DIN 4721), PE-NDX (DIN 4724), PB и PE-X (DIN 4726), а также металлопластиковых (ÖNORM D 5157).

Отсюда следует максимальная температура применения 95 °C при 10 бар. Рабочие температура Т<sub>раб</sub> и давление P<sub>раб</sub> для данного вида трубы выбираются согласно нормам и допустимым рабочим характеристикам производителя.

Отклонения от вышеперечисленных данных отмечаются в технической документации.

### Цвет маховиков

Защитные колпачки и пластиковые части белого цвета, в трубной арматуре - маховики красного цвета, для систем отопления и для систем питьевого водоснабжения - зеленого цвета. Другие цвета обозначены особо. Нестандартные цвета - на заказ.

### Документация

Для всех продуктов и узлов ГЕРЦ имеются проспекты, технические нормали, бланки заказа. Эта документация предоставляется сотрудниками ГЕРЦ по Вашему запросу.

### Номер заказа

В семизначном номере заказа содержится четырехзначный артикул. Он выделен жирно. Номер заказа обозначает исполнение клапана - тип, модель, размер, цвет, вариант исполнения - и удобен при компьютерной обработке. Чтобы избежать ошибок, используйте при Вашем заказе этот номер.

### Изменения

Фирма "ГЕРЦ Арматурен" сохраняет за собой право вводить по мере технического прогресса изменения и внедрять их без отдельного предварительного предупреждения.

### Рекомендуемый стандарт DIN V 3838 "Евроконус", присоединительный размер G 3/4 A с внутренним конусом

Так как рекомендуемый стандарт DIN V 3838 до принятия окончательного варианта может измениться, и пока не установлено время, когда все изделия будут соответствовать этим нормам, следует избегать комбинирования продуктов различных производителей при подключении арматуры и фитингов. ГЕРЦ предлагает обширную программу присоединения труб и гарантирует, что все фитинги и присоединения ГЕРЦ всегда совместимы с арматурой ГЕРЦ. Кроме того, ГЕРЦ не может нести ответственности за продукцию других производителей, и поэтому не дает никаких гарантий по комбинированию продукции с изделиями других производителей.

### Изображение

Иллюстрации в каталогах ГЕРЦ подразумеваются как символические изображения и могут незначительно отличаться от фактической продукции.



### Сертификация ISO 9001

Фирма "ГЕРЦ Арматурен" Гес.м.б.Х., A-1230 Вена, Австрия, обладает во всех сферах деятельности налаженной и хорошо действующей системой оценки качества, что обеспечивает необходимое доверие клиентов и партнеров.

Фирма имеет документы, подтверждающие требования **ÖNORM EN ISO 9001:2000**

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Термостатические головки ГЕРЦ                    | 2, 3, 4, 6, 8-11, 15, 16, 20, 21 |
| Термостатические головки ГЕРЦ "DE LUXE"          | 5, 7, 12, 14, 17, 18, 19         |
| Электронные комнатные термостаты                 | 22                               |
| Дистанционное управление                         | 24                               |
| Регуляторы для напольного отопления              | 25 - 26                          |
| Термостатические клапаны ГЕРЦ                    | 27, 30 - 35                      |
| Термостатические клапаны ГЕРЦ "DE LUXE"          | 28, 29                           |
| Арматура для обратных подводов                   | 36, 37                           |
| Арматура для обратных подводов "DE LUXE"         | 38, 39                           |
| Вентили ручные радиаторные                       | 40, 41                           |
| Арматура подключения радиаторов снизу, ГЕРЦ-3000 | 42 - 48, 64                      |
| Гарнитуры подключения ГЕРЦ-2000                  | 49, 50                           |
| Узлы одноместного подключения                    | 51 - 54                          |
| Трехходовые клапаны                              | 55                               |
| Клапаны регулировочные                           | 56 - 57                          |
| Ключи                                            | 58                               |
| Запчасти и принадлежности                        | 59 - 61                          |
| Оснастка                                         | 62                               |
| Запчасти для ранее выпускавшихся моделей         | 63                               |

## Программа поставок ГЕРЦ

Программа поставок ГЕРЦ состоит из нескольких частей:

Часть 1: Термостатические клапаны ГЕРЦ, запорные вентили, ручные радиаторные вентили, система подключения ГЕРЦ-3000 для радиаторов с донным подключением, гарнитуры подключения, трех- и четырехходовые клапаны, а также присоединители.

Часть 2: Терморегулирующая арматура ГЕРЦ, трубопроводная арматура, арматура для гидравлической балансировки, индивидуальные тепло-

вые пункты, арматура для систем питьевого водоснабжения, арматура для систем холодоснабжения.

Часть 3: ГЕРЦ пресс-фитинги и резьбовые соединители, распределители и распределительные шкафы, трубы, инструменты и вспомогательное оборудование, оборудование для напольного отопления.

Общие данные, технические данные, условия продажи, поставки и оплаты продукции ГЕРЦ действительны для всех трех частей.


## Термостатические головки ГЕРЦ - “ДИЗАЙН”, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5 подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\*

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>Головка термостатическая</b><br>с жидкостным датчиком, с позициями теплового запирания “0” (0 °С) и морозозащиты “**” 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00 (заказываются отдельно). | 1 9230 06       | 20           |   |
|                                                                                   | <b>Головка термостатическая</b><br>с жидкостным датчиком, позицией морозозащиты “**” 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00 (заказываются отдельно).                                     | 1 9260 06       | 20           |   |

## Термостатические головки ГЕРЦ - “СТАНДАРТ”, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5 подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\*

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Головка термостатическая</b><br>со встроенным жидкостным датчиком, с позициями механического запирания (“0”) и морозозащиты “**” 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00                                                                                                                                | 1 7230 06 | 20 |  |
|                                                                                     | <b>Головка термостатическая</b><br>со встроенным жидкостным датчиком. Позиция морозозащиты “**” 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00.                                                                                                                                                                   | 1 7260 06 | 20 |  |
|                                                                                     | <b>Головка термостатическая</b><br>Головка со встроенным жидкостным датчиком позволяющая увеличить пропускную способность клапана. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 8...25 °С, механически не запираемая, позиция морозозащиты “**” 8 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00 (заказываются отдельно). | 1 7262 00 | 20 |  |

## Термостатические головки ГЕРЦ - ДИЗАЙН-“МИНИ”, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5 подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\*

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Головка термостатическая уменьшенного размера</b><br>с жидкостным датчиком, с позициями теплового запирания “0” (0 °С) и морозозащиты “**” 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 02 (заказываются отдельно).<br>Размеры: длина 75 мм, диаметр маховичка 45 мм. | 1 9200 30 | 20 |  |
|                                                                                     | <b>Головка термостатическая уменьшенного размера</b><br>с жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты “**” 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 02 (заказываются отдельно).<br>Размеры: длина 75 мм, диаметр маховичка 45 мм.                                   | 1 9200 60 | 20 |  |

\* если нет иных указаний

## Термостатическая головка “ГЕРЦКУЛЕС”, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5 подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\*

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>Головка термостатическая “ГЕРЦКУЛЕС” в сверхпрочном исполнении с защитой от вандализма, кражи и неумелого обращения.</b><br>Со встроенным жидкостным датчиком, регулировка в диапазоне 8...26 °С с помощью антиблокировочного кольца 1 9554 00 (поставляется в комплекте), с автоматической морозозащитой. Монтаж и демонтаж возможны лишь с помощью ключей 1 9554 01 и 1 6616 00 (заказываются отдельно). Позиция настройки в рабочем состоянии скрыта от доступа. | 1 9860 10       | 20           |   |
|                                                                                   | <b>Головка термостатическая “ГЕРЦКУЛЕС” в сверхпрочном исполнении с защитой от вандализма, кражи и неумелого обращения, с регулируемым понижением температуры.</b><br>Максимальное значение температуры, фиксируемое с помощью шкалы регулировки, может быть снижено извне на 10 К. При этом не изменяется скрытая основная настройка. Остальные характеристики - как у 1 9860 10.                                                                                     | 1 9861 10       | 20           |   |
|                                                                                   | <b>Головка термостатическая “ГЕРЦКУЛЕС” в сверхпрочном исполнении с защитой от вандализма, кражи и неумелого обращения, с регулируемым понижением температуры.</b><br>При фиксировании диапазона регулирования возможно снижение температуры снаружи на 4 К без изменения изначальной преднастройки. Остальное как у 1 9860 10.                                                                                                                                        | 1 9861 40       | 20           |   |

## ГЕРЦ-ДИЗАЙН “МИНИ” с прямыми шлицами, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5 подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\*

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Головка термостатическая “МИНИ” GS.</b><br>С жидкостным датчиком, с позициями теплового запирания “0” (0 °С) и морозозащиты “*” 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 02 (заказываются отдельно). | 1 9200 03 | 20 |  |
|                                                                                     | <b>Головка термостатическая “МИНИ” GS.</b><br>С жидкостным датчиком, с автоматической позицией морозозащиты “*” 6 °С, ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 02 (заказываются отдельно).                    | 1 9200 06 | 20 |  |

## ГЕРЦ-ДИЗАЙН “МИНИ” с косыми шлицами, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5 подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\*

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Головка термостатическая “МИНИ”, “Turbo”.</b><br>С жидкостным датчиком, с позициями теплового запирания “0” (0 °С) и морозозащиты “*” 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 02 (заказываются отдельно). | 1 9200 13 | 20 |  |
|                                                                                     | <b>Головка термостатическая “МИНИ”, “Turbo”.</b><br>С жидкостным датчиком, с автоматической позицией морозозащиты “*” 6 °С, ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 02 (заказываются отдельно).                    | 1 9200 16 | 20 |  |

## ГЕРЦ-ДИЗАЙН специального исполнения, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5 подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\*

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ-Дизайн с оребрением блокировочного кольца.</b><br>Оребрение блокировочного кольца делает доступной точную установку желаемой температуры для людей с пониженными физическими возможностями. Остальное как у 1 9230 06. | 1 9230 59 | 20 |  |
|                                                                                     | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ-Дизайн с оребрением</b><br>Оребрение блокировочного кольца делает доступной точную установку желаемой температуры для людей с пониженными физическими возможностями. Остальное как у 1 9260 06.                        | 1 9260 59 | 20 |  |

\* если нет иных указаний

# Термостатические головки

Группа  
изделий **1**

**Термостатические головки ГЕРЦ специального исполнения, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5**  
подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\*

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Номер заказа | Кол шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|
|  | <b>Термостатическая головка для пользователей с нарушением зрения.</b><br>С тактильной маркировкой шкалы маховичка и руководством по обслуживанию, выполненным шрифтом Брайля.<br>С жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты “**” 6 °С, ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С, не запирается механически. | 1 7260 93    | 20        |   |
|  | <b>Термостатическая головка для применения в условиях повышенного теплопотребления.</b><br>Диапазон регулирования 11-35 °С не запирается механически, автоматическая морозозащита при 6 °С.                                                                                                                                        | 1 7260 35    | 20        |   |

**Термостатические головки ГЕРЦ для термостатических вентилей ГЕРЦ до 1977 года выпуска**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Термостатическая головка.</b><br>С жидкостным датчиком, не запирается механически, с автоматической морозозащитой при 6 °С, ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00 (заказываются отдельно).<br>Подходит для термостатических вентилей ГЕРЦ до 1977 года выпуска. | 1 7235 01 | 20 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|

## Ручные приводы ГЕРЦ-ДИЗАЙН

|                                                                                     |                                                                                                                                                 |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Привод ручной.</b><br>Для регулирования и механического запирания термостатических клапанов ГЕРЦ.                                            | 1 9102 80 | 20 |  |
|  | <b>Запирающий колпачок ГЕРЦ-TS.</b><br>Запирающий колпачок для термостатических клапанов TS-E, Calis-E-3D, присоединительная резьба М 28 х 1,5. | 1 6329 30 | 20 |  |

**Термостатические головки ГЕРЦ “DE LUXE”, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5**  
подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\*

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ “DE LUXE”, хром.</b><br>С жидкостным датчиком, с позициями теплового запирания “0” и морозозащиты 6 °С при помощи предохранительного кольца, ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °С. | 1 9230 41 | 20 |  |
|                                                                                     | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ “DE LUXE”, аранья</b>                                                                                                                                                                                    | 1 9230 42 | 20 |  |
|                                                                                     | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ “DE LUXE”, золото</b>                                                                                                                                                                                    | 1 9230 43 | 20 |  |
|                                                                                     | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ “DE LUXE”, белая (RAL 9010)</b>                                                                                                                                                                          | 1 9230 44 | 20 |  |
|                                                                                     | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ “DE LUXE”, черная матовая</b>                                                                                                                                                                            | 1 9230 49 | 20 |  |

**Термостатические головки ГЕРЦ МИНИ “DE LUXE”, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5**  
подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\*

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ МИНИ “DE LUXE”, хром.</b><br>С жидкостным датчиком, с позициями теплового запирания “0” и морозозащиты 6 °С, ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °С с помощью ограничительных штифтов. | 1 9200 41 | 20 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|

\* если нет иных указаний

**Термостатические головки ГЕРЦ “DE LUXE”, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5**  
подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\*

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | Головка термостатическая “DE LUXE”, цвет - пергамон<br>с жидкостным датчиком, с позициями теплового запирания “0” и<br>морозозащиты “*” 6 °С, с декоративным ограничительным кольцом.<br>Диапазон регулирования 6...30 °С | S 9230 01       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - эгейс                                                                                                                                                                                                              | S 9230 02       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - манхэттен                                                                                                                                                                                                          | S 9230 03       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - эдельвейс                                                                                                                                                                                                          | S 9230 04       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - калипсо                                                                                                                                                                                                            | S 9230 05       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - бежевый                                                                                                                                                                                                            | S 9230 06       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - гринвич                                                                                                                                                                                                            | S 9230 07       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - жасмин                                                                                                                                                                                                             | S 9230 08       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - натуральный                                                                                                                                                                                                        | S 9230 09       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - ультрамарин (RAL 5002)                                                                                                                                                                                             | S 9230 10       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет огненно-красный (RAL 3000)                                                                                                                                                                                           | S 9230 11       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - красный рубин (RAL 3003)                                                                                                                                                                                           | S 9230 12       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - красный рубин (RAL 3003)                                                                                                                                                                                           | S 9230 13       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - желтый с позолотой (RAL 1004)                                                                                                                                                                                      | S 9230 14       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - слоновая кость (RAL 1015)                                                                                                                                                                                          | S 9230 15       | 20           |   |


Другие цвета по запросу

|                |
|----------------|
| Позолоченный   |
| Хромированный  |
| Аранья         |
| Черный матовый |
| Белый RAL 9010 |
| Пергамон       |
| Эгейс          |
| Манхэттен      |
| Эдельвейс      |
| Калипсо        |


|                             |
|-----------------------------|
| Бежевый                     |
| Гринвич                     |
| Жасмин                      |
| Натуральный                 |
| Ультрамарин RAL 5002        |
| Огненно-красный RAL 3000    |
| Красный рубин RAL 3003      |
| Голубой RAL 5005            |
| Желтый с позолотой RAL 1004 |
| Слоновая кость RAL 1015     |

\* если нет иных указаний

## Термостатические головки ГЕРЦ-ДИЗАЙН с выносным датчиком, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5 подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\*

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ-ДИЗАЙН с выносным датчиком.</b><br>Головка, капиллярная трубка и выносной датчик.<br>Позиции теплового запирания "0" (0 °С) и морозозащиты "*" 6 °С.<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00 (заказываются отдельно).<br>Длина капиллярной трубки 2 м. | 1 9430 08       | 10           |   |
|                                                                                   | Длина капиллярной трубки 8 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 9430 18       |              |   |
|                                                                                   | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ-ДИЗАЙН с выносным датчиком.</b><br>Головка, капиллярная трубка и выносной датчик.<br>Позиция морозозащиты "*" 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00 (заказываются отдельно)<br>Длина капиллярной трубки 2 м.                                      | 1 9460 06       | 10           |   |
|                                                                                   | Длина капиллярной трубки 8 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 9460 18       |              |   |

## Термостатические головки ГЕРЦ с выносным датчиком, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5 подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\*

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Головка термостатическая с выносным датчиком.</b><br>Головка, капиллярная трубка и выносной датчик.<br>Позиции теплового запирания ("0") и морозозащиты "*" 6 °С.<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °С с помощью ограничительных штифтов.<br>Длина капиллярной трубки 2 м. | 1 7430 08 | 10 |  |
|                                                                                     | Длина капиллярной трубки 8 м.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 7430 18 |    |  |
|                                                                                     | <b>Головка термостатическая с выносным датчиком.</b><br>Головка, капиллярная трубка и выносной датчик.<br>Позиция морозозащиты "*" 6 °С.<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С с помощью ограничительных штифтов.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.                             | 1 7460 06 | 10 |  |
|                                                                                     | Длина капиллярной трубки 8 м.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 7460 18 |    |  |

## Термостатические головки ГЕРЦ с дистанционной регулировкой, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5 подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\*

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|
|  | <b>Головка термостатическая с дистанционной регулировкой.</b><br>Головка с жидкостным датчиком, капиллярная трубка и привод клапана.<br>Позиция морозозащиты "*" 6 °С.<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 2 м. | 1 9330 05 | 5 |  |
|                                                                                     | Длина капиллярной трубки 5 м.                                                                                                                                                                                                                                          | 1 9330 10 |   |  |
|                                                                                     | Длина капиллярной трубки 8 м.                                                                                                                                                                                                                                          | 1 9330 18 |   |  |
|                                                                                     | Длина капиллярной трубки 10 м.                                                                                                                                                                                                                                         | 1 9330 20 |   |  |

\* если нет иных указаний

**Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН “DE LUXE” с дистанционной регулировкой, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5**  
подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\*

| Исполнение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Номер заказа | Кол шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|
|  <p><b>Термостатическая головка ГЕРЦ-Дизайн “DE LUXE” с дистанционной регулировкой</b><br/>Термостатическая головка с выносным датчиком, капиллярная трубка, привод клапана, ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С. Позиция морозозащиты “*” 6 °С.<br/>Длина капиллярной трубки 2 м.<br/>Цвет - орех-дерево.</p>        | 1 9330 55    | 5         |   |
|  <p><b>Термостатическая головка ГЕРЦ-Дизайн “DE LUXE” с дистанционной регулировкой</b><br/>Термостатическая головка с выносным датчиком, капиллярная трубка, привод клапана, ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С. Позиция морозозащиты “*” 6 °С.<br/>Длина капиллярной трубки 2 м.<br/>Цвет - мрамор.</p>             | 1 9330 56    | 5         |   |
|  <p><b>Термостатическая головка ГЕРЦ-Дизайн “DE LUXE” с дистанционной регулировкой</b><br/>Термостатическая головка с выносным датчиком, капиллярная трубка, привод клапана, ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С. Позиция морозозащиты “*” 6 °С.<br/>Длина капиллярной трубки 2 м.<br/>Цвет - черный.</p>            | 1 9330 57    | 5         |   |
|  <p><b>Термостатическая головка ГЕРЦ-Дизайн “DE LUXE” с дистанционной регулировкой</b><br/>Термостатическая головка с выносным датчиком, капиллярная трубка, привод клапана, ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С. Позиция морозозащиты “*” 6 °С.<br/>Длина капиллярной трубки 2 м.<br/>Цвет - алюминий.</p>         | 1 9330 58    | 5         |   |
|  <p><b>Термостатическая головка ГЕРЦ-Дизайн “DE LUXE” с дистанционной регулировкой</b><br/>Термостатическая головка с выносным датчиком, капиллярная трубка, привод клапана, ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С. Позиция морозозащиты “*” 6 °С.<br/>Длина капиллярной трубки 2 м.<br/>Цвет - голубой (графит).</p> | 1 9330 59    | 5         |   |

Другое цветное исполнение по запросу

**Термостаты ГЕРЦ с дистанционной регулировкой, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5 подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\***

| Исполнение                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|    | <b>Термостат ГЕРЦ с дистанционной регулировкой для открытого монтажа, подходит ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ</b><br>со встроенным жидкостным датчиком с позицией морозозащиты “*” 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.  | 1 9342 00       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ с дистанционной регулировкой для открытого монтажа, подходит ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ</b><br>со встроенным жидкостным датчиком с позицией морозозащиты “*” 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 5 м.  | 1 9345 00       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ с дистанционной регулировкой для открытого монтажа, подходит ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ</b><br>со встроенным жидкостным датчиком с позицией морозозащиты “*” 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 8 м.  | 1 9348 00       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ с дистанционной регулировкой для открытого монтажа, подходит ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ</b><br>со встроенным жидкостным датчиком с позицией морозозащиты “*” 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 10 м. | 1 9340 00       | 5            |   |
|  | <b>Термостат ГЕРЦ с дистанционной регулировкой для скрытого монтажа, подходит ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ</b><br>со встроенным жидкостным датчиком с позицией морозозащиты “*” 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.   | 1 9352 00       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ с дистанционной регулировкой для скрытого монтажа, подходит ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ</b><br>со встроенным жидкостным датчиком с позицией морозозащиты “*” 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 5 м.   | 1 9355 00       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ с дистанционной регулировкой для скрытого монтажа, подходит ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ</b><br>со встроенным жидкостным датчиком с позицией морозозащиты “*” 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 8 м.   | 1 9358 00       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ с дистанционной регулировкой для скрытого монтажа, подходит ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ</b><br>со встроенным жидкостным датчиком с позицией морозозащиты “*” 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 10 м.  | 1 9350 00       | 5            |   |

\* если нет иных указаний

**Термостатическая головка с накладным датчиком, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5**  
подходят ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ\*

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>Термостатическая головка с накладным датчиком для напольного отопления.</b><br>Состоит из собственно головки с жидкостным датчиком, капиллярной трубки, накладного датчика и ложементы.<br>Крепление к трубопроводу хомутами.<br>Диапазон регулирования 20...50 °С.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.                                                 | 1 7420 06       | 10           |   |
|                                                                                   | Длина капиллярной трубки 0,5 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 7420 16       | 10           |   |
|                                                                                   | <b>Термостатическая головка с накладным датчиком для регулирования температуры теплоносителя в бойлере или контуре отопления.</b><br>Состоит из собственно головки с жидкостным датчиком, капиллярной трубки, накладного датчика и ложементы.<br>Крепление к трубопроводу хомутами. Диапазон регулирования 40...70 °С.<br>Длина капиллярной трубки 2 м. | 1 7421 00       | 10           |   |

**Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН с накладным датчиком, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-Дизайн с накладным датчиком</b><br>термостатическая головка состоит из головки с жидкостным датчиком, капиллярной трубки, накладного датчика и ложементы.<br>Диапазон регулирования: 30...60 °С.<br>Длина капиллярной трубки: 0,5 м. | 1 9421 26 | 20 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|

**Погруженная гильза**

|                                                                                     |                                                                                |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Погруженная гильза из латуни</b><br>для 7420/7421, с наружной резьбой 1/2". | 1 6313 01 | 20 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|

**Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН для термостатических клапанов "Vaillant"**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-Дизайн для термостатических клапанов "Vaillant"</b><br>со встроенным жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты "6" 6 °С.<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00 (заказываются отдельно). | 1 9260 11 | 20 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|

**Термостатическая головка "МИНИ" для "ММА" клапанов**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Термостатическая головка "МИНИ" для "ММА" клапанов</b><br>с жидкостным датчиком, с позициями запираения "0" (0 °С) и морозозащиты "6" 6 °С, ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 02 (заказываются отдельно) | 1 9200 69 | 20 |  |
|  | <b>Кольцо - адаптер для термостатического клапана ТА</b>                                                                                                                                                                                                                      | 1 6350 03 | 1  |  |

\* если нет иных указаний

**Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН “Н”, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5 для монтажа на радиаторах со встроенным клапаном (“Heimeier” и др.)**

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Номер заказа | Кол шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН “Н”.</b><br>со встроенным жидкостным датчиком, позициями теплового запирания “0” (0 °C) и морозозащиты “*” 6 °C. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °C с помощью ограниченных штифтов 1 9551 00 (заказываются отдельно). | 1 9230 98    | 20        |   |
|                                                                                   | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН “Н”</b><br>со встроенным жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты “*” 6 °C. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °C с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00 (заказываются отдельно)                                | 1 9260 98    | 20        |   |

**Термостатическая головка ГЕРЦ “Н”, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5 для прямого монтажа на радиаторах со встроенным клапаном (“Heimeier” и др.)**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |           |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-“Н”</b><br>со встроенным жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты “*” 6 °C. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °C с помощью ограничительных штифтов. | 1 7260 98 | 20 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|

**Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН МИНИ-“Н”, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5 (“Heimeier” и др.)**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН МИНИ-“Н”</b><br>со встроенным жидкостным датчиком, с позициями теплового запирания “0” (0 °C) и морозозащиты “*” 6 °C. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °C с помощью ограничительных штифтов 1 9551 02 (заказываются отдельно). Размеры: длина 78 мм, диаметр маховика 45 мм | 1 9200 38 | 20 |  |
|                                                                                     | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН МИНИ-“Н”</b><br>со встроенным жидкостным датчиком. Позиция морозозащиты “*” 6 °C. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °C с помощью ограничительных штифтов 1 9551 02 (заказываются отдельно). Размеры: длина 78 мм, диаметр маховика 45 мм                                      | 1 9200 68 | 20 |  |

**Термостатическая головка ГЕРЦКУЛЕС-“Н”, сверхпрочное исполнение, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5 (“Heimeier” и др.)**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦКУЛЕС-“Н” в сверхпрочном исполнении с защитой от вандализма, кражи и неумелого обращения.</b><br>С жидкостным датчиком. Регулировка в диапазоне 8...26 °C с помощью антиблокировочного кольца 1 9554 00 (поставляется в комплекте), с автоматической морозозащитой. Монтаж и демонтаж возможны лишь с помощью ключей 1 9554 01 и 1 6616 00. Позиция настройки в рабочем состоянии скрыта от доступа. | 1 9860 98 | 20 |  |
|                                                                                     | <b>Термостатическая головка в сверхпрочном исполнении ГЕРЦКУЛЕС-“Н” с защитой от вандализма, кражи и неумелого обращения, с регулируемым понижением температуры.</b><br>Максимальное значение температуры, фиксируемое с помощью шкалы регулировки, может быть понижено извне на 10 К. При этом не изменяется скрытая основная настройка. Остальные характеристики - как у 1 9860 98.                                                | 1 9861 98 | 20 |  |
|                                                                                     | <b>Термостатическая головка ГЕРЦКУЛЕС в сверхпрочном исполнении с защитой от вандализма, кражи и неумелого обращения, с понижением температуры.</b><br>При фиксировании диапазона регулирования возможно снижение температуры на 4 К без изменения изначальной преднастройки. Остальное - как у 1 9860 98.                                                                                                                           | 1 9861 48 | 20 |  |

## Термостатические головки ГЕРЦ ДИЗАЙН МИНИ-"Н", GS, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5 ("Heimeier" и др.)

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Номер заказа | Кол шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|
|  | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ ДИЗАЙН МИНИ-"Н"</b><br>с жидкостным датчиком, с позициями теплового запирания "0" (0 °С) и морозозащиты "*" 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 02 (заказываются отдельно). | 1 9200 83    | 20        |   |
|                                                                                   | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ ДИЗАЙН МИНИ-"Н"</b><br>с жидкостным датчиком, с позициями теплового запирания "0" (0 °С) и морозозащиты "*" 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 02 (заказываются отдельно). | 1 9200 86    | 20        |   |

## Термостатические головки ГЕРЦ ДИЗАЙН МИНИ-"Н", Турбо, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ ДИЗАЙН "МИНИ-Турбо-Н"</b><br>с жидкостным датчиком, с позициями теплового запирания "0" (0 °С) и морозозащиты "*" 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 02 (заказываются отдельно). | 1 9200 93 | 20 |  |
|                                                                                    | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ ДИЗАЙН "МИНИ-Турбо-Н"</b><br>с жидкостным датчиком, с позициями теплового запирания "0" (0 °С) и морозозащиты "*" 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 02 (заказываются отдельно). | 1 9200 96 | 20 |  |

## Термостатическая головка ГЕРЦ -"Н" в особом исполнении, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ-"Н" для пользователей с нарушениями зрения.</b><br>С тактильной маркировкой шкалы маховичка и руководством по обслуживанию выполненным шрифтом Брейля. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С, не запирается механически. Позиция морозозащиты "*" 6 °С. | 1 7260 83 | 20 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|

## Кольцо-адаптер "Н"

для монтажа термостатических головок ГЕРЦ на приборах отопления со встроенным клапаном ("Heimeier"), с присоединительной резьбой М 28 х 1,5

|                                                                                     |                                                                                                                          |            |           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---|--|
|  | <b>Адаптер "Н"</b><br>для монтажа термостатических головок ГЕРЦ на приборах отопления со встроенным клапаном "Heimeier". | М 30 х 1,5 | 1 6357 11 | 1 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---|--|

## Привод ручной ГЕРЦ ДИЗАЙН “Н”

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                      | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>Привод ручной ГЕРЦ ДИЗАЙН “Н”</b><br>для ручного управления и механического запирания приборов отопления со встроенным клапаном “Heimeier” с резьбой М 30 x 1,5 без термоголовки. | 1 9102 98       | 20           |   |

## Термостатические головки ГЕРЦ-ДИЗАЙН-Н “DE LUXE”, с присоединительной резьбой М 30 x 1,5 для монтажа на радиаторы со встроенными клапанами

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |           |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ-ДИЗАЙН-Н “DE LUXE”, хромированная,</b><br>с жидкостным датчиком, с позициями теплового запирания “0” и морозозащиты “*” 6 °С.<br>Диапазон регулировки 6...30 °С | 1 9238 41 | 20 |  |
|                                                                                   | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ-ДИЗАЙН-Н “DE LUXE”, цвет - аранья</b>                                                                                                                           | 1 9238 42 | 20 |  |
|                                                                                   | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ-ДИЗАЙН-Н “DE LUXE”, цвет - позолоченный</b>                                                                                                                     | 1 9238 43 | 20 |  |
|                                                                                   | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ-ДИЗАЙН-Н “DE LUXE”, цвет - белый (RAL 9010)</b>                                                                                                                 | 1 9238 44 | 20 |  |
|                                                                                   | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ-ДИЗАЙН-Н “DE LUXE”, цвет - черный матовый</b>                                                                                                                   | 1 9238 49 | 20 |  |

## Термостатическая головка ГЕРЦ ДИЗАЙН МИНИ-”Н” “DE LUXE”, с присоединительной резьбой М 30 x 1,5 (“Heimeier” и др.)

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ ДИЗАЙН МИНИ-”Н” DE LUXE, хромированная,</b><br>с жидкостным датчиком, с позициями теплового запирания “0” и морозозащиты “*” 6 °С.<br>Диапазон регулировки 6...30 °С. | 1 9200 48 | 20 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|

# Термостатические головки

Группа  
изделий **1**

**Термостатические головки ГЕРЦ-ДИЗАЙН-Н "DE LUXE", с присоединительной резьбой М 30 х 1,5 для монтажа на радиаторах со встроенными клапанами ("Heimeier" и др.)**

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН-Н “DE LUXE”, цвет - пергамон, с жидкостным датчиком, с позициями теплового запираания “0” и морозозащиты “*” 6 °С, с декоративным ограничительным кольцом. Диапазон регулировки 6...30 °С | S 9238 01       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - эгейс                                                                                                                                                                                                                   | S 9238 02       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - манхэттен                                                                                                                                                                                                               | S 9238 03       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - эдельвейс                                                                                                                                                                                                               | S 9238 04       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - калипсо                                                                                                                                                                                                                 | S 9238 05       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - бежевый                                                                                                                                                                                                                 | S 9238 06       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - гринвич                                                                                                                                                                                                                 | S 9238 07       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - жасмин                                                                                                                                                                                                                  | S 9238 08       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - натуральный                                                                                                                                                                                                             | S 9238 09       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - ультрамарин (RAL 5002)                                                                                                                                                                                                  | S 9238 10       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - огненно-красный (RAL 3000)                                                                                                                                                                                              | S 9238 11       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - красный рубин (RAL 3003)                                                                                                                                                                                                | S 9238 12       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - голубой (RAL 5005)                                                                                                                                                                                                      | S 9238 13       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - желтый с позолотой (RAL 1004)                                                                                                                                                                                           | S 9238 14       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - слоновая кость (RAL 1015)                                                                                                                                                                                               | S 9238 15       | 20           |   |

Другое цветовое исполнение по запросу.

|                |
|----------------|
| Позолоченный   |
| Хромированный  |
| Аранья         |
| Черный матовый |
| Белый RAL 9010 |
| Пергамон       |
| Эгейс          |
| Манхэттен      |
| Эдельвейс      |
| Калипсо        |

|                             |
|-----------------------------|
| Бежевый                     |
| Гринвич                     |
| Жасмин                      |
| Натуральный                 |
| Ультрамарин RAL 5002        |
| Огненно-красный RAL 3000    |
| Красный рубин RAL 3003      |
| Голубой RAL 5005            |
| Желтый с позолотой RAL 1004 |
| Слоновая кость RAL 1015     |

Возможны отклонения цветов в печатном варианте от оригинальных

# Термостатические головки

Группа  
изделий 1

## Термостатическая головка ГЕРЦ-"Н" с выносным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5

| Исполнение                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Номер заказа | Кол шт/уп | € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|
|   | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ-"Н" с выносным датчиком.</b><br>Головка с жидкостным датчиком, капиллярная трубка и выносной датчик.<br>Позиции теплового запирания "0" (0 °C) и морозозащиты "*" 6 °C.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °C с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00 (заказываются отдельно) | 1 9430 98    | 10        |   |
|                                                                                                                                                                     | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ-"Н" с выносным датчиком.</b><br>Головка с жидкостным датчиком, капиллярная трубка и выносной датчик.<br>Позиция морозозащиты "*" 6 °C.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °C с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00 (заказываются отдельно)                                  | 1 9460 98    | 10        |   |

## Термостатическая головка ГЕРЦ-"Н" с дистанционной регулировкой, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ-"Н" с дистанционной регулировкой.</b><br>Головка со встроенным жидкостным датчиком, капиллярная трубка и привод клапана. Позиция морозозащиты "*" 6 °C.<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °C.<br>Длина капиллярной трубки 2 м. | 1 9330 98 | 10 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|

## Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН "DE LUXE" с дистанционной регулировкой, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН "DE LUXE" с дистанционной регулировкой</b><br>Термостатическая головка с дистанционным датчиком, Капиллярная трубка и привод клапана,<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °C<br>Позиция морозозащиты "*" 6 °C. Длина капиллярной трубки 2 м.<br>Цвет - орех-дерево.        | 1 9338 55 | 5 |  |
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН "DE LUXE" с дистанционной регулировкой</b><br>Термостатическая головка с дистанционной регулировкой. Капиллярная трубка и привод клапана, Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °C. Позиция морозозащиты "*" 6 °C.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.<br>Цвет - мрамор.           | 1 9338 56 | 5 |  |
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН "DE LUXE" с дистанционной регулировкой</b><br>Термостатическая головка с дистанционной регулировкой. Капиллярная трубка и привод клапана. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °C. Позиция морозозащиты "*" 6 °C.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.<br>Цвет - черный.           | 1 9338 57 | 5 |  |
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН "DE LUXE" с дистанционной регулировкой</b><br>Термостатическая головка с дистанционной регулировкой. Капиллярная трубка и привод клапана. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °C. Позиция морозозащиты "*" 6 °C.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.<br>Цвет - алюминий.         | 1 9338 58 | 5 |  |
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН "DE LUXE" с дистанционной регулировкой</b><br>Термостатическая головка с дистанционной регулировкой. Капиллярная трубка и привод клапана. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °C. Позиция морозозащиты "*" 6 °C.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.<br>Цвет - голубой (графит). | 1 9338 59 | 5 |  |

Другое цветовое исполнение по запросу

## Термостаты ГЕРЦ-“Н” с выносной регулировкой, с присоединительной резьбой М 28 х 1,5

| Исполнение                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|    | <b>Термостат ГЕРЦ-“Н” с дистанционной регулировкой для открытого монтажа,</b><br>подходит ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ со встроенным жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты “*” 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.  | 1 9342 98       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ-“Н” с дистанционной регулировкой для открытого монтажа,</b><br>подходит ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ со встроенным жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты “*” 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 5 м.  | 1 9345 98       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ-“Н” с дистанционной регулировкой для открытого монтажа,</b><br>подходит ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ со встроенным жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты “*” 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 8 м.  | 1 9348 98       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ-“Н” с дистанционной регулировкой для открытого монтажа,</b><br>подходит ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ со встроенным жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты “*” 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 10 м. | 1 9340 98       | 5            |   |
|  | <b>Термостат ГЕРЦ-“Н” с дистанционной регулировкой для скрытого монтажа,</b><br>подходит ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ со встроенным жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты “*” 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.   | 1 9352 98       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ-“Н” с дистанционной регулировкой для скрытого монтажа,</b><br>подходит ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ со встроенным жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты “*” 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 5 м.   | 1 9355 98       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ-“Н” с дистанционной регулировкой для скрытого монтажа,</b><br>подходит ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ со встроенным жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты “*” 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 8 м.   | 1 9358 98       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ-“Н” с дистанционной регулировкой для скрытого монтажа,</b><br>подходит ко всем термостатическим клапанам ГЕРЦ со встроенным жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты “*” 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 10 м.  | 1 9350 98       | 5            |   |

## Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН с накладным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5

|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Термостатическая головка с накладным датчиком</b><br>Состоит из собственно головки с жидкостным датчиком, капиллярной трубки.<br>Диапазон регулирования 40...70 °С. | 1 9421 98 | 20 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|

## Термостатические головки ГЕРЦ-ДИЗАЙН-”D”

для монтажа на радиаторах со встроенным клапаном “Danfoss” с креплением хомутом или защелкой

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН-”D”</b><br>со встроенным жидкостным датчиком, с позицией теплового заперения “0” и морозозащиты “*” 6 °С.<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00 (заказываются отдельно). | 1 9230 99       | 20           |   |
|                                                                                   | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН-”D”</b><br>со встроенным жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты “*” 6 °С.<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...30 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00 (заказываются отдельно).                           | 1 9260 99       | 20           |   |

## Термостатическая головка “D”

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |           |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Термостатическая головка “D”</b><br>со встроенным жидкостным датчиком,<br>с позицией морозозащиты “*” 6 °С.<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °С | 1 7260 99 | 20 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|

## Термостатическая головка “D” для пользователей с нарушением зрения

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Термостатическая головка “D”</b><br>для пользователей с нарушением зрения, с тактильной маркировкой шкалы маховичка и руководством по обслуживанию, выполненным шрифтом Брайля.<br>Остальное - как у 1 7260 99. | 1 7260 84 | 20 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|

## Кольца-адаптеры “D”

для монтажа термостатических головок ГЕРЦ на приборах отопления со встроенными клапанами “Danfoss”

|                                                                                     |                                                                                                                                     |              |           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|--|
|  | <b>Кольцо-адаптер “D”</b><br>для приборов отопления со встроенным клапаном “Danfoss”.                                               | М 20 x 1     | 1 6362 01 | 1 |  |
|                                                                                     | <b>Кольцо-адаптер “D”</b><br>для приборов отопления со встроенным клапаном “Danfoss”.                                               | М 23,5 x 1,5 | 1 6362 11 | 1 |  |
|  | <b>Кольцо-адаптер “D” “ГЕРЦКУЛЕС”</b><br>на термостатические боксы “Danfoss”.                                                       |              | 1 6362 00 | 1 |  |
|                                                                                     | <b>Кольцо-адаптер “D” “ГЕРЦКУЛЕС”</b><br>для монтажа термоголовок ГЕРЦКУЛЕС на приборах отопления со встроенным клапаном “Danfoss”. | М 20 x 1     | 1 6362 20 | 1 |  |
|                                                                                     | <b>Кольцо-адаптер “D” “ГЕРЦКУЛЕС”</b><br>для монтажа термоголовок ГЕРЦКУЛЕС на приборах отопления со встроенным клапаном “Danfoss”. | М 23,5 x 1,5 | 1 6362 23 | 1 |  |

## Ручной привод ГЕРЦ-ДИЗАЙН-”D” с хомутом или защелкой

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                  | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>Ручной привод ГЕРЦ-Дизайн “D”</b><br>для непосредственного монтажа на встроенный<br>термостатический клапан “Danfoss” с хомутом или защелкой. | 1 9102 99       | 20           |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                 |              |   |

## Термостатические головки ГЕРЦ-ДИЗАЙН-”D” “DE LUXE” с хомутом или защелкой для непосредственного монтажа на отопительные приборы с встроенными клапанами “Danfoss”

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |           |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Термостатическая головка-D “DE LUXE”, хромированная</b><br>с жидкостным датчиком,<br>с позициями теплового запираания “0” и морозозащиты “*” 6 °C.<br>Диапазон регулирования 6...30 °C. | 1 9239 41 | 20 |  |
|                                                                                   | <b>Термостатическая головка-D “DE LUXE”, цвет - аранья</b>                                                                                                                                 | 1 9239 42 | 20 |  |
|                                                                                   | <b>Термостатическая головка-D “DE LUXE”, цвет - позолоченный</b>                                                                                                                           | 1 9239 43 | 20 |  |
|                                                                                   | <b>Термостатическая головка-D “DE LUXE”, цвет - белый (RAL 9010)</b>                                                                                                                       | 1 9239 44 | 20 |  |
|                                                                                   | <b>Термостатическая головка-D “DE LUXE”, цвет - черный матовый</b>                                                                                                                         | 1 9239 49 | 20 |  |

## Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН-”D” “DE LUXE” с хомутом или защелкой для полотенцесушителей

для непосредственного монтажа на отопительных приборах со встроенными клапанами “Danfoss”

| Исполнение                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | Термостатическая головка -“D” “DE LUXE” , цвет - пергамон<br>с жидкостным датчиком, с позициями теплового запирания “0” и<br>морозозащиты “*” 6 °С. С декоративным ограничительным кольцом.<br>Диапазон регулирования 6...30 °С. | S 9239 01       | 20           |   |
|                                                                                    | Цвет - Эгейс                                                                                                                                                                                                                     | S 9239 02       | 20           |   |
|                                                                                    | Цвет - манхэттен                                                                                                                                                                                                                 | S 9239 03       | 20           |   |
|                                                                                    | Цвет - эдельвейс                                                                                                                                                                                                                 | S 9239 04       | 20           |   |
|                                                                                    | Цвет - калипсо                                                                                                                                                                                                                   | S 9239 05       | 20           |   |
|                                                                                    | Цвет - бежевый                                                                                                                                                                                                                   | S 9239 06       | 20           |   |
|                                                                                    | Цвет - гринвич                                                                                                                                                                                                                   | S 9239 07       | 20           |   |
|                                                                                    | Цвет - жасмин                                                                                                                                                                                                                    | S 9239 08       | 20           |   |
|                                                                                    | Цвет - натуральный                                                                                                                                                                                                               | S 9239 09       | 20           |   |
|                                                                                    | Цвет - ультрамарин (RAL 5002)                                                                                                                                                                                                    | S 9239 10       | 20           |   |
|                                                                                    | Цвет - огненно-красный (RAL 3000)                                                                                                                                                                                                | S 9239 11       | 20           |   |
|                                                                                    | Цвет - красный рубин (RAL 3003)                                                                                                                                                                                                  | S 9239 12       | 20           |   |
|                                                                                    | Цвет - голубой (RAL 5005)                                                                                                                                                                                                        | S 9239 13       | 20           |   |
|                                                                                    | Цвет - желтый с позолотой (RAL 1004)                                                                                                                                                                                             | S 9239 14       | 20           |   |
|                                                                                    | Цвет - слоновая кость                                                                                                                                                                                                            | S 9239 15       | 20           |   |

Другое цветовое исполнение по запросу

|                |
|----------------|
| Позолоченный   |
| Хромированный  |
| Аранья         |
| Черный матовый |
| Белый RAL 9010 |
| Пергамон       |
| Эгейс          |
| Манхэттен      |
| Эдельвейс      |
| Калипсо        |

|                             |
|-----------------------------|
| Бежевый                     |
| Гринвич                     |
| Жасмин                      |
| Натуральный                 |
| Ультрамарин RAL 5002        |
| Огненно-красный RAL 3000    |
| Красный рубин RAL 3003      |
| Голубой RAL 5005            |
| Желтый с позолотой RAL 1004 |
| Слоновая кость RAL 1015     |

## Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН-“D” с дистанционной регулировкой для термостатических клапанов “Danfoss”

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>Головка термостатическая ГЕРЦ-“D” с дистанционной регулировкой</b><br>Головка со встроенным жидкостным датчиком, капиллярная трубка и привод клапана. Позиция морозозащиты “*” (6 °C).<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования (6...28 °C).<br>Длина капиллярной трубки 2 м. | 1 9330 99       | 10           |   |

## Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН “DE LUXE” “D” с дистанционной регулировкой для термостатических клапанов “Danfoss”



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|
|    | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН “DE LUXE” “D” с дистанционной регулировкой</b><br>Термостатическая головка с дистанционной регулировкой, Капиллярная трубка и привод клапана,<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °C. Позиция морозозащиты “*” 6 °C.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.<br>Цвет - орех-дерево.      | 1 9339 55 | 5 |  |
|   | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН “DE LUXE” “D” с дистанционной регулировкой</b><br>Термостатическая головка с дистанционной регулировкой, Капиллярная трубка и привод клапана,<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °C. Позиция морозозащиты “*” 6 °C.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.<br>Цвет - мрамор.           | 1 9339 56 | 5 |  |
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН “DE LUXE” “D” с дистанционной регулировкой</b><br>Термостатическая головка с дистанционной регулировкой, Капиллярная трубка и привод клапана,<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °C. Позиция морозозащиты “*” 6 °C.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.<br>Цвет - черный.           | 1 9339 57 | 5 |  |
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН “DE LUXE” “D” с дистанционной регулировкой</b><br>Термостатическая головка с дистанционной регулировкой, Капиллярная трубка и привод клапана,<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °C. Позиция морозозащиты “*” 6 °C.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.<br>Цвет - алюминий.         | 1 9339 58 | 5 |  |
|  | <b>Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН “DE LUXE” “D” с дистанционной регулировкой</b><br>Термостатическая головка с дистанционной регулировкой, Капиллярная трубка и привод клапана,<br>Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6...28 °C. Позиция морозозащиты “*” 6 °C.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.<br>Цвет - голубой (графит). | 1 9339 59 | 5 |  |

Другое цветовое исполнение по запросу

## Термостаты ГЕРЦ-"D" с дистанционной регулировкой с хомутом или защелкой для клапанов "D"

| Исполнение                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|    | <b>Термостат ГЕРЦ-"D" с дистанционной регулировкой для открытого монтажа, подходит к клапанам "D"</b><br>со встроенным жидкостным датчиком с позицией морозозащиты "6" 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.  | 1 9342 99       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ-"D" с дистанционной регулировкой для открытого монтажа, подходит к клапанам "D"</b><br>со встроенным жидкостным датчиком с позицией морозозащиты "6" 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 5 м.  | 1 9345 99       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ-"D" с дистанционной регулировкой для открытого монтажа, подходит к клапанам "D"</b><br>со встроенным жидкостным датчиком с позицией морозозащиты "6" 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 8 м.  | 1 9348 99       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ-"D" с дистанционной регулировкой для открытого монтажа, подходит к клапанам "D"</b><br>со встроенным жидкостным датчиком с позицией морозозащиты "6" 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 10 м. | 1 9340 99       | 5            |   |
|  | <b>Термостат ГЕРЦ-"D" с дистанционной регулировкой для скрытого монтажа, подходит к клапанам "D"</b><br>со встроенным жидкостным датчиком с позицией морозозащиты "6" 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 2 м.   | 1 9352 99       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ-"D" с дистанционной регулировкой для скрытого монтажа, подходит к клапанам "D"</b><br>со встроенным жидкостным датчиком с позицией морозозащиты "6" 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 5 м.   | 1 9355 99       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ-"D" с дистанционной регулировкой для скрытого монтажа, подходит к клапанам "D"</b><br>со встроенным жидкостным датчиком с позицией морозозащиты "6" 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 8 м.   | 1 9358 99       | 5            |   |
|                                                                                     | <b>Термостат ГЕРЦ-"D" с дистанционной регулировкой для скрытого монтажа, подходит к клапанам "D"</b><br>со встроенным жидкостным датчиком с позицией морозозащиты "6" 6 °С, капиллярная трубка и привод клапана. Возможность ограничения и блокировки диапазона регулирования 6...28 °С.<br>Длина капиллярной трубки 10 м.  | 1 9350 99       | 5            |   |

## Ключи и инструменты

| Исполнение                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|    | <b>Защита от кражи</b><br>хомут с защелкой открывается универсальным ключом 1 6640 00.<br>Для термостатических головок 7000 и 9000 с резьбой М 28 x 1,5<br>и термостатических головок серии "D" с хомутом или защелкой. | 1 9552 03       | 20           |   |
|                                                                                     | <b>Защита от кражи "Н"</b><br>хомут с защелкой открывается универсальным ключом 1 6640 00.<br>Для термостатических головок 7000 и 9000 с резьбой М 30 x 1,5                                                             | 1 9552 98       | 20           |   |
|    | <b>Втулка декоративная</b><br>для гайки крепления головки термостатов ГЕРЦ с резьбой М 28 x 1,5.                                                                                                                        | 1 9553 44       | 20           |   |
|                                                                                     | <b>Втулка декоративная</b><br>для гайки крепления головки термостатов ГЕРЦ-"МИНИ" с резьбой М 28 x 1,5.                                                                                                                 | 1 9596 44       | 20           |   |
|                                                                                     | <b>Втулка декоративная "Н"</b><br>Стандартная длина 20 мм. Присоединительный размер М 30 x 1,5.                                                                                                                         | 1 9553 98       | 20           |   |
|                                                                                     | <b>Втулка декоративная "Н"</b><br>Удлиненное исполнение 22,5 мм. Присоединительный размер М 30 x 1,5.                                                                                                                   | 1 9598 44       | 20           |   |
|                                                                                     | <b>Втулка декоративная "Н" для термостатических головок "МИНИ-Н"</b><br>Укороченное исполнение 17 мм. Присоединительный размер М 30 x 1,5.                                                                              | 1 9597 44       | 20           |   |
|                                                                                     | <b>Втулка декоративная "D" для термостатических головок серии "D" к клапанам "Danfoss"</b><br>с хомутом или защелкой                                                                                                    | 1 9599 44       | 20           |   |
|  | <b>Штифт ограничительный</b><br>для ограничения и блокировки диапазона регулирования.<br>Для термостатических головок серии 7000 и 9000.                                                                                | 1 9551 00       | 20           |   |
|                                                                                     | <b>Штифт ограничительный</b><br>для термостатических головок "МИНИ".                                                                                                                                                    | 1 9551 02       | 20           |   |
|  | <b>Хомутики для закрепления капиллярной трубки.</b><br>Комплект 20 штук с гвоздями.                                                                                                                                     | 1 7555 00       | 10           |   |
|  | <b>Ключ с внутренним шестигранником SW 2</b><br>для монтажа термостатических головок "ГЕРЦКУЛЕС"<br>и 7260 99, 7230 99.                                                                                                 | 1 6616 00       | 1            |   |
|  | <b>Универсальный ключ</b><br>для снятия защиты от кражи 1 9552 03, 01 9552 98.                                                                                                                                          | 1 6640 00       | 1            |   |
|  | <b>Ключ для монтажа ГЕРЦ-TS-90</b><br>SW 30 для монтажа термостатических головок, букс с<br>присоединительным размером М 28 x 1,5.                                                                                      | 1 6807 90       | 1            |   |
|  | <b>Ключ-отмычка "ГЕРЦКУЛЕС"</b><br>для регулировки диапазона.                                                                                                                                                           | 1 9554 00       | 20           |   |
|  | <b>Ключ для термостатической головки "ГЕРЦКУЛЕС"</b><br>для монтажа термостатических головок на термостатические клапаны.<br>Заказываются отдельно.                                                                     | 1 9554 01       | 20           |   |

## ГЕРЦ - Логоклип

|                                                                                     |                                                                                                                                                 |           |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--|
|  | <b>Логоклип для размещения фирменного логотипа на термостатических головках.</b><br>Не используется для специфических термостатических головок. | 1 7000 .. | 500 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--|

## Электронный регулятор комнатной температуры ГЕРЦ-RTC

| Исполнение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Параметры   | Номер заказа     | Кол шт/уп | € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|---|
|  <p><b>Электронный регулятор комнатной температуры ГЕРЦ-RTC</b> с тремя недельными программами, четырьмя температурными ступенями, программа на время отпуска для отопления и охлаждения. Устанавливаемый дифференциал включения. Диапазон регулирования от 5 до 40 °С. Рабочее напряжение 24 В. Напряжение на выходе 0...10 В.</p> | <b>24 В</b> | <b>1 7940 62</b> | <b>1</b>  |   |

## Электронный регулятор комнатной температуры для систем отопления и охлаждения

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|--|
|  | <p><b>Электронный регулятор температуры с PI характеристикой.</b> Для отопления и охлаждения с программируемыми значениями времени и температуры. Возможно подключение термопривода, насоса или горелки (1 контакт вкл/выкл). Базовое программирование (заводское) для первого ввода в эксплуатацию. Простое подключение к установке путем выбора одной из восьми моделей регулировки при помощи сервисных параметров. Корпус белый (RAL 9010), передняя панель с клавиатурой и световым табло на жидких кристаллах. Часы включения с недельной и годовой программой, реле со счетчиком рабочих часов. Для настенного и встроенного монтажа.</p> | <b>230 В</b> | <b>1 7794 23</b> | <b>1</b> |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>24 В</b>  | <b>1 7794 24</b> | <b>1</b> |  |

## Электронный регулятор комнатной температуры с двухпозиционным или импульсным регулированием

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                  |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|--|
|  | <p><b>Электронный регулятор комнатной температуры</b> для индивидуальной регулировки с программируемыми значениями времени и температуры. Часы включения - выключения с недельной и годовой программой. Автоматическое переключение на летнее / зимнее время. Диапазон регулирования 8...38 °С. Дифференциал включения при 2-х позиционном регулировании 0,4 К. Точность измерения 0,3 К при 20 °С.</p> | <b>230 В</b> | <b>1 7791 23</b> | <b>1</b> |  |
|                                                                                     | <p><b>Электронный регулятор комнатной температуры.</b> Исполнение как 1 7791 23, но питание от 2-х батареек 1,5 В (в комплект не входят).</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 В</b>   | <b>1 7791 02</b> | <b>1</b> |  |

## Регулятор комнатной температуры с двухпозиционным регулированием

|                                                                                     |                                                                                                                                                          |                    |                  |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|--|
|  | <p><b>Электронный регулятор комнатной температуры</b> 1 переключающий контакт. Диапазон регулирования 10...30 °С. Дифференциал включения ± 0.2 К.</p>    | <b>230 В 50 Гц</b> | <b>1 7790 15</b> | <b>1</b> |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                          | <b>24 В</b>        | <b>1 7790 25</b> | <b>1</b> |  |
|  | <p><b>Электрохимический регулятор комнатной температуры</b> 1 переключающий контакт. Диапазон регулирования 5...30 °С. (ограничивается механически).</p> | <b>230 В</b>       | <b>1 7790 00</b> | <b>1</b> |  |
|  | <p><b>Основание для (1 7790 00)</b> для скрытого монтажа.</p>                                                                                            |                    | <b>1 7790 01</b> | <b>1</b> |  |

## Привод ГЕРЦ-DDC

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Параметры                     | Номер заказа | Кол шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|---|
|  | <b>Сервопривод DDC</b><br>Термоэлектронный привод постоянного тока с трехпроводным кабелем. Рабочее напряжение 24 В.<br>Управляющее напряжение 0...10 В DC.<br>К регулятору можно подключать до 6 приводов.                                                                         | <b>24 В</b><br><b>100 кОм</b> | 1 7990 00    | 1         |   |
|                                                                                   | <b>Сервопривод DDC</b><br>Термоэлектронный привод постоянного тока с уменьшенным входным сопротивлением, трехпроводным присоединительным кабелем. Рабочее напряжение 24 В. Управляющее напряжение 0...10 В DC. К регулятору можно подключать до 3 приводов.<br>Поставка по запросу. | <b>24 В</b><br><b>10 кОм</b>  | 1 7980 00    | 1         |   |

## Термопривод ГЕРЦ

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                              |           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---|--|
|    | <b>Термопривод с 2-хпозиционным регулированием</b><br>В обесточенном состоянии закрыт, есть возможность переключения в режим "в обесточенном состоянии открыт". Присоединительная резьба М 28 х 1,5. | <b>230 В</b><br><b>50 Гц</b> | 1 7710 00 | 1 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <b>24 В</b>                  | 1 7710 01 | 1 |  |
|   | <b>Термопривод с 2-хпозиционным регулированием,</b><br>присоединительная резьба М 30 х 1,5.<br>Не подходит к продукции с артикулом <b>7762</b> и <b>7763</b> .                                       | <b>230 В</b><br><b>50 Гц</b> | 1 7710 80 | 1 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <b>24 В</b>                  | 1 7710 81 | 1 |  |
|  | <b>Термопривод с 2-хпозиционным регулированием</b><br>со вспомогательным контактом (1 переключающий контакт). Присоединительная резьба М 28 х 1,5.                                                   | <b>230 В</b>                 | 1 7710 50 | 1 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <b>24 В</b>                  | 1 7710 51 | 1 |  |
|                                                                                     | <b>Вспомогательный контакт</b><br>для термоприводов 1 7710...                                                                                                                                        |                              | 1 7710 55 | 1 |  |

## Термоприводы трехходовых термостатических клапанов

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---|--|
|  | <b>Термоприводы для плавного регулирования термостатических трехходовых клапанов 1 7762 хх и 1 7763 хх присоединительная резьба М 30 х 1,5.</b><br>Термоэлектронный привод постоянного тока с трехпроводным кабелем. Рабочее напряжение 24 В. Управляющее напряжение 0...10 В DC от электронного регулятора 1 7740 62.                                  | <b>0-10 В/24 В</b>           | 1 7711 18 | 1 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>230 В</b><br><b>50 Гц</b> | 1 7711 80 | 1 |  |
|                                                                                     | <b>Термоприводы для двухпозиционного или импульсного регулирования, присоединительная резьба М 30 х 1,5.</b><br>Для термостатических трехходовых клапанов 1 7762 хх и 1 7763 хх. В обесточенном состоянии "закрыт", есть возможность переключения в режим в обесточенном состоянии "открыт". Применяется совместно с электронным регулятором 1 7794 хх. | <b>24 В</b>                  | 1 7711 81 | 1 |  |

## Трансформатор ГЕРЦ

|                                                                                     |                                                                                                                                                                             |           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|
|  | <b>Понижающий трансформатор 230 В/ 24 В, 50 Гц, 50 А.</b><br>Крепится на несущей шине по DIN 42227/3.<br>С защитой от перегрузок.<br>Класс защиты II. Степень защиты IP 20. | 1 7796 02 | 1 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|

## Управление регулированием радиатора в отдельном помещении

### Электронный термостат с дистанционным радиоуправлением 863,3 МГц

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>Термостат с дистанционным радиоуправлением LRT-230B, сверхплоский</b><br>Ширина 70 мм, Длина 87 мм, Толщина 22 мм. Огнестойкий корпус из термопласта, белый RAL 9016, 2 батареи LR03. С фронтальной стороны, ручка установки заданного значения с регулируемым диапазоном, ЖК-индикаторы для слаботочных батарей. Заданное значение температуры - 5... 30 °С. Индикация фактических значений каждые 4...10 минут, при изменении заданного значения - 1 минута, ресурс батареи - время индикации 2 месяца, класс 3, IEC 60536. | 3 F794 23       | 20           |   |

### Радиоприемник 868,3 МГц

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Радиоприемник LET230-1, одноканальный.</b><br>Напряжение питания ~230 В для настройки до 4 термических импульсов ~230 В на каждый канал, автоматический минимальный режим при исчезновении сигнала, стандартные значения запоминаются и реализуются после потери сигналов. | 3 F795 01 | 20 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|

## Регулятор-ограничитель температуры теплоносителя ГЕРЦ

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Размер | Kv2/Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>Регулятор-ограничитель температуры.</b><br>Регулировка температуры в диапазоне 25... 60 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования возможны с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00 (заказываются отдельно). Применим со всеми термостатическими клапанами ГЕРЦ. |        |                              | 1 7201 00       | 20           |   |
|  | <b>Регулятор-ограничитель температуры в комплекте</b><br>1 7201 00 - датчик-ограничитель температуры<br>1 7733 81 - термостатический клапан ГЕРЦ-TS-90 проходной, соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Со стороны трубы - наружная резьба G 3/4.                | 1/2    | 0,6/1,08                     | 1 7201 23       | 1            |   |
|  | <b>Регулятор-ограничитель температуры в комплекте, угловой</b><br>1 7201 00 - датчик ограничитель температуры<br>1 7724 37 - термостатический клапан ГЕРЦ-TS-90 угловой, соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Со стороны трубы - наружная резьба G 3/4.         | 1/2    | 0,6/1,08                     | 1 7201 24       | 1            |   |

## Регулятор-ограничитель температуры теплоносителя ГЕРЦ с механическим запиранием

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----|--|
|   | <b>Регулятор-ограничитель температуры</b><br>с функцией механического запираения (положение "0"). Регулировка температуры в диапазоне 25...60 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования возможны с помощью ограничительных штифтов 1 9551 00. Применим со всеми термостатическими клапанами ГЕРЦ.                      |     |          | 1 7202 00 | 20 |  |
|  | <b>Регулятор-ограничитель температуры</b><br>в комплекте, с функцией механического запираения (положение "0"), проходной. 1 7202 00 - датчик-ограничитель температуры. 1 7733 81 - термостатический клапан ГЕРЦ-TS-90 проходной, соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Со стороны трубы - наружная резьба G 3/4. | 1/2 | 0,6/1,08 | 1 7202 23 | 1  |  |
|  | <b>Регулятор-ограничитель температуры</b><br>в комплекте, с функцией механического запираения (положение "0"), угловой. 1 7202 00 - датчик-ограничитель температуры. 1 7724 37 - термостатический клапан ГЕРЦ-TS-90, угловой, соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Со стороны трубы - наружная резьба G 3/4.    | 1/2 | 0,6/1,08 | 1 7202 24 | 1  |  |

## Регулятор-ограничитель температуры теплоносителя обратного потока ГЕРЦ-"МИНИ"

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----|--|
|  | <b>Регулятор-ограничитель температуры ГЕРЦ-"МИНИ"</b><br>в качестве ограничителя температуры обратного потока, заданный диапазон регулирования 25 - 60 °С, ограничение и блокировка при помощи блокировочных штифтов 1 9551 02. Совместима со всеми термостатическими клапанами ГЕРЦ.            |     |          | 1 9201 00 | 20 |  |
|  | <b>Регулятор-ограничитель температуры обратного потока ГЕРЦ-"МИНИ", комплект, прямой.</b><br>1 9201 00 - термостатическая головка ГЕРЦ-"МИНИ". 1 7733 81 термостатический клапан ГЕРЦ-TS-90, прямой, соединитель с уплотнением "сфера-конус", со стороны выхода потока наружная резьба G 3/4.    | 1/2 | 0,6/1,08 | 1 9201 23 | 1  |  |
|  | <b>Регулятор-ограничитель температуры обратного потока ГЕРЦ-"МИНИ", комплект, угловой</b><br>1 9201 00 - термостатическая головка ГЕРЦ-"МИНИ". 1 7724 37 - термостатический клапан ГЕРЦ-TS-90, угловой, соединитель с уплотнением "сфера-конус", со стороны выхода потока наружная резьба G 3/4. | 1/2 | 0,6/1,08 | 1 9201 24 | 1  |  |

Зажимы G 3/4 для медных, стальных или пластиковых труб заказываются отдельно.

## Набор регулирующий для напольного отопления

| Исполнение                                                                          | Размер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|
|    | <b>Набор для напольного отопления для помещений площадью до 45 м<sup>2</sup></b><br>Набор имеет следующие составляющие:<br>Термоголовка с накладным датчиком (1 7420 06) - 1 шт.;<br>Термореле защиты (1 8100 00) - 1 шт.;<br>Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-90 DN 15 (1 7737 91) - 1 шт.<br>Регулирующий вентиль ГЕРЦ-GP DN 15 (1 5537 01) - 1 шт.     | 1 8100 01       | 1            |   |
|                                                                                     | <b>Набор для напольного отопления для помещений площадью до 85 м<sup>2</sup></b><br>Набор имеет следующие составляющие:<br>Термоголовка с накладным датчиком (1 7420 06) - 1 шт.;<br>Термореле защиты (1 8100 00) - 1 шт.; Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-90-E DN 15 (1 7723 01) - 1 шт. Регулирующий вентиль ГЕРЦ-RL-1-E DN 20 (1 3723 02) - 1 шт.     | 1 8100 02       | 1            |   |
|                                                                                     | <b>Набор для напольного отопления для помещений площадью до 120 м<sup>2</sup></b><br>Набор имеет следующие составляющие:<br>Термоголовка с накладным датчиком (1 7420 06) - 1 шт.;<br>Термореле защиты (1 8100 00) - 1 шт.;<br>Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-E DN 20 (1 7723 02) - 1 шт.<br>Регулирующий вентиль ГЕРЦ-RL-1-E DN 25 (1 3733 03) - 1 шт. | 1 8100 03       | 1            |   |
|                                                                                     | <b>Набор для напольного отопления для помещений площадью до 160 м<sup>2</sup></b><br>Набор имеет следующие составляющие:<br>Термоголовка с накладным датчиком (1 7420 06) - 1 шт.;<br>Термореле защиты (1 8100 00) - 1 шт.;<br>Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-E DN 25 (1 7723 03) - 1 шт.<br>Запорный вентиль ШТРЕМАКС 4115 DN 32 (1 4115 04) - 1 шт.   | 1 8100 04       | 1            |   |
|  | <b>Термореле защиты</b><br>для защиты от перегрева                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 8100 00       | 1            |   |



## ГЕРЦ-Floor Fix, комплект для регулировки напольного отопления

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---|--|
|  | <b>ГЕРЦ-Floor-Fix, комплект для регулировки напольного отопления, устанавливается в стене, крышка белого цвета.</b><br>для регулировки температуры воздуха в помещении и ограничения температуры теплоносителя напольного отопления.<br>Выносная регулировка 1 9330, 1 7330 или термопривод ГЕРЦ 1 7710,<br>Трубное подключение для фитингов ГЕРЦ.<br>Поставляется с ящичком для монтажа в стене.                 | 3/4 | 1 8100 10 | 1 |  |
|                                                                                     | <b>ГЕРЦ-Floor-Fix, комплект для регулировки напольного отопления, устанавливается в стене, хромированного цвета.</b><br>для регулировки температуры воздуха в помещении и ограничения температуры теплоносителя напольного отопления.<br>Выносная регулировка 1 9330, 1 7330 или термопривод ГЕРЦ 1 7710,<br>Трубное подключение для фитингов ГЕРЦ.<br>Поставляется вместе с ящичком для монтажа в стене крышкой. | 3/4 | 1 8100 11 | 1 |  |

## Зонный клапан ГЕРЦ

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---|--|
|  | <b>Зонный клапан</b><br>для совместной работы с термоприводом или термоголовкой с дистанционной регулировкой с резьбой. Проходной, соединитель "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для труб с резьбой и фитингов.<br>Термостатическая букса заменяема с помощью ГЕРЦ-Чейнжфикс Kv2 - 0,73; Kvs - 1,87. | 3/4 | 1 7723 82 | 1 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---|--|

## Термостатические клапаны ГЕРЦ-TS-90


| Исполнение                                                                          | Размер                                                                                                                                                                                                          | Kv2<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | €  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|----|
|    | <b>ГЕРЦ-TS-90, проходной.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                              | 3/8                      | 0,4             | 1 7723 90    | 20 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 1/2                      | 0,6             | 1 7723 91    | 20 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 3/4                      | 0,7             | 1 7723 92    | 20 |
|                                                                                     | Стандартная модель с обычной резьбовой муфтой.                                                                                                                                                                  | 1                        | 0,9             | 1 7723 93    | 10 |
|    | <b>ГЕРЦ-TS-90, угловой.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                                | 3/8                      | 0,4             | 1 7724 90    | 20 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 1/2                      | 0,6             | 1 7724 91    | 20 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 3/4                      | 0,7             | 1 7724 92    | 20 |
|                                                                                     | Стандартная модель с обычной резьбовой муфтой.                                                                                                                                                                  | 1                        | 0,9             | 1 7724 93    | 10 |
|    | <b>ГЕРЦ-TS-90, угловой специальный.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                    | 3/8                      | 0,4             | 1 7728 90    | 20 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 1/2                      | 0,6             | 1 7728 91    | 20 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 3/4                      | 0,7             | 1 7728 97    | 20 |
|    | <b>ГЕРЦ-TS-90, трехсекционный клапан "AB".</b><br>Клапан слева от радиатора. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.  | 3/8 *                    | 0,4             | 1 7758 90    | 20 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 1/2                      | 0,6             | 1 7758 91    | 20 |
|   | <b>ГЕРЦ-TS-90, трехсекционный клапан "CD".</b><br>Клапан справа от радиатора. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов. | 3/8 *                    | 0,4             | 1 7759 90    | 20 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 1/2                      | 0,6             | 1 7759 91    | 20 |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-90</b><br>Проходной клапан, соединитель с уплотнением "сфера-конус", со стороны входа потока наружная резьба G 3/4.                                                                                  | 1/2                      | 0,6             | 1 7733 81    | 20 |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-90</b><br>Угловая форма, соединитель с уплотнением "сфера-конус", со стороны входа потока наружная резьба G 3/4.                                                                                     | 1/2                      | 0,6             | 1 7724 37    | 20 |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-90</b><br>Угловой специальный, соединитель с уплотнением "сфера-конус", со стороны входа потока наружная резьба G 3/4.                                                                               | 1/2                      | 0,6             | 1 7748 91    | 20 |
|  | <b>ГЕРЦ-3-D трехсекционный клапан "AB".</b><br>Клапан слева от радиатора. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус", со стороны входа потока наружная резьба G 3/4.                                 | 1/2                      | 0,6             | 1 7745 91    | 20 |
|  | <b>ГЕРЦ-3-D трехсекционный клапан "CD".</b><br>Клапан справа от радиатора. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус", со стороны входа потока наружная резьба G 3/4.                                | 1/2                      | 0,6             | 1 7746 91    | 20 |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-90, без соединителя.</b><br>Проходной, муфта x наружная резьба G 3/4. Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                                     | 1/2                      | 0,6             | 1 7723 61    | 20 |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-90, без соединителя.</b><br>Проходной, 2-х наружная резьба G 3/4. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус".                                                                             | 1/2                      | 0,6             | 1 7737 91    | 20 |

Универсальные модели ГЕРЦ-TS-90 прямые и угловые можно получить также с габаритными размерами соответственно модельному ряду "D" /удлиненная муфта/

## Термостатические клапаны ГЕРЦ-TS-90 "DE LUXE", универсальная модель с покрытием

| Исполнение                                                                          |                                                                                                                                                                                                              | Размер | Номер заказа | Кол шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|---|
|    | <b>ГЕРЦ-TS-90 "DE LUXE" проходной, хромированный.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Резьба коническая. Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовых труб и фитингов. | 1/2    | 1 7923 41    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - аранья                                                                                                                                                                                                |        | 1 7923 42    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - позолоченный                                                                                                                                                                                          |        | 1 7923 43    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - белый (RAL 9010)                                                                                                                                                                                      |        | 1 7923 44    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - черный матовый                                                                                                                                                                                        |        | 1 7923 49    | 20        |   |
|    | <b>ГЕРЦ-TS-90 "DE LUXE" угловой, хромированный.</b><br>Соединители для радиатора и труб - как описано выше (1 7923 41).                                                                                      | 1/2    | 1 7924 41    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - аранья                                                                                                                                                                                                |        | 1 7924 42    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - позолоченный                                                                                                                                                                                          |        | 1 7924 43    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - белый (RAL 9010)                                                                                                                                                                                      |        | 1 7924 44    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - черный матовый                                                                                                                                                                                        |        | 1 7924 49    | 20        |   |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-90 "DE LUXE" угловой специальный, хромированный</b>                                                                                                                                               | 1/2    | 1 7928 41    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - аранья                                                                                                                                                                                                |        | 1 7928 42    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - позолоченный                                                                                                                                                                                          |        | 1 7928 43    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - белый (RAL 9010)                                                                                                                                                                                      |        | 1 7928 44    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - черный матовый                                                                                                                                                                                        |        | 1 7928 49    | 20        |   |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-90, трехходовой клапан "DE LUXE", "AB", хромированный.</b><br>Клапан слева от радиатора. Соединители для радиатора и труб - как описано выше (1 7923 41).                                         | 1/2    | 1 7958 41    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - аранья                                                                                                                                                                                                |        | 1 7958 42    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - позолоченный                                                                                                                                                                                          |        | 1 7958 43    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - белый (RAL 9010)                                                                                                                                                                                      |        | 1 7958 44    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - черный матовый                                                                                                                                                                                        |        | 1 7958 49    | 20        |   |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-90, трехходовой клапан "DE LUXE", "CD", хромированный.</b><br>Клапан справа от радиатора. Соединители для радиатора и труб - как описано выше.                                                    | 1/2    | 1 7959 41    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - аранья                                                                                                                                                                                                |        | 1 7959 42    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - позолоченный                                                                                                                                                                                          |        | 1 7959 43    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - белый (RAL 9010)                                                                                                                                                                                      |        | 1 7959 44    | 20        |   |
|                                                                                     | Цвет - черный матовый                                                                                                                                                                                        |        | 1 7959 49    | 20        |   |

## Термостатические клапаны ГЕРЦ-TS-90-“DE LUXE”, цветные, универсальная модель

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                       | Размер | Номер заказа | Кол шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|---|
|  | <b>ГЕРЦ-TS-90 угловой, цвет - пергамон.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением “сфера-конус”.<br>Резьба коническая. Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовых труб и фитингов. | 1/2    | S 7924 01    | 20        |   |
|                                                                                   | <b>Цвет - эгейс</b>                                                                                                                                                                                   | 1/2    | S 7924 02    | 20        |   |
|                                                                                   | <b>Цвет - манхэттен</b>                                                                                                                                                                               | 1/2    | S 7924 03    | 20        |   |
|                                                                                   | <b>Цвет - эдельвейс</b>                                                                                                                                                                               | 1/2    | S 7924 04    | 20        |   |
|                                                                                   | <b>Цвет - калипсо</b>                                                                                                                                                                                 | 1/2    | S 7924 05    | 20        |   |
|                                                                                   | <b>Цвет - бежевый</b>                                                                                                                                                                                 | 1/2    | S 7924 06    | 20        |   |
|                                                                                   | <b>Цвет - гринвич</b>                                                                                                                                                                                 | 1/2    | S 7924 07    | 20        |   |
|                                                                                   | <b>Цвет - жасмин</b>                                                                                                                                                                                  | 1/2    | S 7924 08    | 20        |   |
|                                                                                   | <b>Цвет - натуральный</b>                                                                                                                                                                             | 1/2    | S 7924 09    | 20        |   |
|                                                                                   | <b>Цвет - ультрамарин (RAL 5002)</b>                                                                                                                                                                  | 1/2    | S 7924 10    | 20        |   |
|                                                                                   | <b>Цвет - огненно-красный (RAL 3000)</b>                                                                                                                                                              | 1/2    | S 7924 11    | 20        |   |
|                                                                                   | <b>Цвет - красный рубин (RAL 3003)</b>                                                                                                                                                                | 1/2    | S 7924 12    | 20        |   |
|                                                                                   | <b>Цвет - голубой (RAL 5005)</b>                                                                                                                                                                      | 1/2    | S 7924 13    | 20        |   |
|                                                                                   | <b>Цвет - желтый с позолотой (RAL 1004)</b>                                                                                                                                                           | 1/2    | S 7924 14    | 20        |   |
|                                                                                   | <b>Цвет - слоновая кость (RAL 1015)</b>                                                                                                                                                               | 1/2    | S 7924 15    | 20        |   |



Другие исполнения - проходной, угловой специальный, 3-осевые клапаны “AB” и “CD” - на заказ

|                |
|----------------|
| Позолоченный   |
| Хромированный  |
| Аранья         |
| Черный матовый |
| Белый RAL 9010 |
| Пергамон       |
| Эгейс          |
| Манхэттен      |
| Эдельвейс      |
| Калипсо        |

|                             |
|-----------------------------|
| Бежевый                     |
| Гринвич                     |
| Жасмин                      |
| Натуральный                 |
| Ультрамарин RAL 5002        |
| Огненно-красный RAL 3000    |
| Красный рубин RAL 3003      |
| Голубой RAL 5005            |
| Желтый с позолотой RAL 1004 |
| Слоновая кость RAL 1015     |

Возможны отклонения цветов в печатном варианте от оригинальных

## Термостатические клапаны ГЕРЦ-TS-90-V с плавной, скрытой преднастройкой

| Исполнение                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Размер | Kv2<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------|--------------|---|
|  <b>ГЕРЦ-TS-90-V, проходной.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                            | 3/8    | 0,03...0,55              | 1 7723 65       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/2    | 0,03...0,55              | 1 7723 67       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3/4    | 0,03...0,65              | 1 7723 69       | 20           |   |
|  <b>ГЕРЦ-TS-90-V, угловой.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                              | 3/8    | 0,03...0,55              | 1 7724 65       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/2    | 0,03...0,55              | 1 7724 67       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3/4    | 0,03...0,65              | 1 7724 69       | 20           |   |
|  <b>ГЕРЦ-TS-90-V, угловой специальный.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                  | 3/8    | 0,03...0,55              | 1 7728 65       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/2    | 0,03...0,55              | 1 7728 67       | 20           |   |
|  <b>ГЕРЦ-TS-90-V, трехходовой клапан "AB".</b><br>Клапан слева от радиатора. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.   | 1/2    | 0,03...0,55              | 1 7758 67       | 20           |   |
|  <b>ГЕРЦ-TS-90-V, трехходовой клапан "CD".</b><br>Клапан справа от радиатора. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов. | 1/2    | 0,03...0,55              | 1 7759 67       | 20           |   |
|  <b>ГЕРЦ-TS-90-V.</b><br>Проходной, соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус", трубное соединение - наружная резьба G 3/4.                                                                         | 1/2    | 0,03...0,55              | 1 7733 67       | 20           |   |
|  <b>ГЕРЦ-TS-90-V.</b><br>Угловой, соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус", со стороны входа потока наружная резьба G 3/4.                                                                        | 1/2    | 0,03...0,55              | 1 7738 67       | 20           |   |
|  <b>ГЕРЦ-TS-90-V, угловой специальный.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус", со стороны входа потока наружная резьба G 3/4.                                                            | 1/2    | 0,03...0,55              | 1 7748 67       | 20           |   |
|  <b>ГЕРЦ-TS-90-V, трехходовой клапан "AB".</b><br>Клапан слева от радиатора. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус", со стороны входа потока наружная резьба G 3/4.                             | 1/2    | 0,03...0,55              | 1 7745 67       | 20           |   |
|  <b>ГЕРЦ-TS-90-V, трехходовой клапан "CD".</b><br>Клапан справа от радиатора. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус", со стороны входа потока наружная резьба G 3/4.                            | 1/2    | 0,03...0,55              | 1 7746 67       | 20           |   |
|  <b>ГЕРЦ-TS-90-V, без соединителя.</b><br>Проходной, муфта х наружная резьба G 3/4 уплотнение "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                        | 1/2    | 0,03...0,55              | 1 7723 71       | 20           |   |
|  <b>ГЕРЦ-TS-90-V, без соединителя.</b><br>Проходной, 2-х наружная резьба G 3/4, уплотнение "сфера-конус".                                                                                                      | 1/2    | 0,03...0,55              | 1 7737 67       | 20           |   |

Универсальные модели ГЕРЦ-TS-90-V прямые и угловые можно получить также с габаритными размерами соответственно модельному ряду "D" /удлиненная муфта/

## Термостатические клапаны ГЕРЦ-TS-98-V с плавной, открытой преднастройкой


| Исполнение                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | Размер | Kv2<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------|--------------|---|
|    | <b>ГЕРЦ-TS-98-V, проходной.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                            | 3/8    | 0,14...0,55              | 1 7623 66       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 1/2    | 0,14...0,55              | 1 7623 68       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 3/4    | 0,14...0,65              | 1 7623 69       | 20           |   |
|    | <b>ГЕРЦ-TS-98-V, угловой.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                              | 3/8    | 0,14...0,55              | 1 7624 66       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 1/2    | 0,14...0,55              | 1 7624 68       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 3/4    | 0,14...0,65              | 1 7624 69       | 20           |   |
|    | <b>ГЕРЦ-TS-98-V, угловой специальный.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                  | 3/8    | 0,14...0,55              | 1 7628 65       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 1/2    | 0,14...0,55              | 1 7628 67       | 20           |   |
|    | <b>ГЕРЦ-TS-98-V, трехходовой клапан "AB".</b><br>Клапан слева от радиатора. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера- конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.  | 1/2    | 0,14...0,55              | 1 7658 67       | 20           |   |
|   | <b>ГЕРЦ-TS-98-V, трехходовой клапан "CD".</b><br>Клапан справа от радиатора. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера- конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов. | 1/2    | 0,14...0,55              | 1 7659 67       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-98-V термостатический клапан.</b><br>Прямой, соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус", со стороны входа потока наружная резьба G 3/4, евроконус.                                        | 1/2    | 0,14...0,55              | 1 7633 67       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-98-V.</b><br>Угловой, соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус", со стороны входа потока наружная резьба G 3/4, евроконус.                                                               | 1/2    | 0,14...0,55              | 1 7638 67       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-98-V, термостатический клапан.</b><br>Угловой специальный. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Со стороны входа потока наружная резьба G 3/4, евроконус.                          | 1/2    | 0,14...0,55              | 1 7648 67       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-98-V, трехходовой клапан "AB".</b><br>Клапан слева от радиатора. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера- конус", со стороны входа потока наружная резьба G 3/4, евроконус.                   | 1/2    | 0,14...0,55              | 1 7645 67       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-98-V, трехходовой клапан "CD".</b><br>Клапан справа от радиатора. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера- конус", со стороны входа потока наружная резьба G 3/4, евроконус.                  | 1/2    | 0,14...0,55              | 1 7646 67       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-98-V, без соединителя.</b><br>Прямой, муфта х наружная резьба G 3/4. Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                                      | 1/2    | 0,14...0,55              | 1 7623 71       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-98-V, без соединителя.</b><br>Прямой, 2 наружная резьба G 3/4, уплотнение "сфера-конус" и евроконус.                                                                                                 | 1/2    | 0,14...0,55              | 1 7637 67       | 20           |   |

Универсальные модели ГЕРЦ-TS-98-V прямые и угловые можно получить также с габаритными размерами соответственно модельному ряду "D" /удлиненная муфта/


## Термостатические клапаны ГЕРЦ-TS-FV со ступенчатой гидравлической настройкой

| Исполнение                                                                                                                                                                                                                                                       | Размер | Kv2/Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|--------------|---|
|  <p><b>ГЕРЦ-TS-FV, проходной.</b><br/>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус".<br/>Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.</p> | 1/2    | 0,02...0,3/<br>0,39          | 1 7523 67       | 20           |   |
|  <p><b>ГЕРЦ-TS-FV, угловой.</b><br/>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус".<br/>Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.</p>   | 1/2    | 0,02...0,3/<br>0,39          | 1 7524 67       | 20           |   |

## Термостатические клапаны ГЕРЦ-TS-90-Kv повышенной защиты от разрегулировки (для закрытых двухтрубных систем объектов массовой городской застройки)

| Исполнение                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Размер | Kv2  | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|--------------|---|
|  <p><b>ГЕРЦ-TS-90-Kv, проходной</b><br/>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус".<br/>Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.</p>                                         | 1/2    | 0,06 | 1 7713 69       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,12 | 1 7713 79       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,25 | 1 7713 89       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,5  | 1 7713 99       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,6  | 1 7723 96       | 20           |   |
|  <p><b>ГЕРЦ-TS-90-Kv, угловой</b><br/>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус".<br/>Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.</p>                                          | 1/2    | 0,06 | 1 7714 69       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,12 | 1 7714 79       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,25 | 1 7714 89       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,5  | 1 7714 99       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,6  | 1 7724 96       | 20           |   |
|  <p><b>ГЕРЦ-TS-90-Kv, проходной с отводом</b><br/>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус" с отводом 90°.<br/>Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.</p>                | 1/2    | 0,06 | 1 7715 69       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,12 | 1 7715 79       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,25 | 1 7715 89       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,5  | 1 7715 99       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,6  | 1 7715 96       | 20           |   |
|  <p><b>ГЕРЦ-TS-90-Kv, угловой специальный</b><br/>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус".<br/>Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.</p>                              | 1/2    | 0,06 | 1 7718 69       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,12 | 1 7718 79       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,25 | 1 7718 89       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,5  | 1 7718 99       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,6  | 1 7728 91       | 20           |   |
|  <p><b>ГЕРЦ-TS-90-Kv, трехходовой "АВ"</b><br/>Клапан слева от радиатора.<br/>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус".<br/>Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.</p>  | 1/2    | 0,06 | 1 7716 69       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,12 | 1 7716 79       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,25 | 1 7716 89       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,5  | 1 7716 99       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,6  | 1 7758 91       | 20           |   |
|  <p><b>ГЕРЦ-TS-90-Kv, трехходовой "CD"</b><br/>Клапан справа от радиатора.<br/>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус".<br/>Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.</p> | 1/2    | 0,06 | 1 7717 69       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,12 | 1 7717 79       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,25 | 1 7717 89       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,5  | 1 7717 99       | 20           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2    | 0,6  | 1 7759 91       | 20           |   |

## Термостатические клапаны ГЕРЦ-TS-90-E повышенной пропускной способности (для одноконтурных горизонтальных и двухконтурных систем с циркуляционным насосом)

| Исполнение                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | Размер | Kv2/Kvs | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|--------------|---|
|    | <b>ГЕРЦ-TS-90-E, проходной.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                    | 1/2    | 0,9/2,0 | 1 7723 01       | 20           |   |
|    | <b>ГЕРЦ-TS-90-E, угловой.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                      | 1/2    | 0,9/2,3 | 1 7724 01       | 20           |   |
|    | <b>ГЕРЦ-TS-90-E, угловой специальный.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                          | 1/2    | 0,9/2,0 | 1 7728 01       | 20           |   |
|   | <b>ГЕРЦ-TS-90-E, трехходовой "АВ".</b><br>Клапан слева от радиатора. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.  | 1/2    | 0,9/2,0 | 1 7758 01       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-90-E, трехходовой "CD".</b><br>Клапан справа от радиатора. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов. | 1/2    | 0,9/2,0 | 1 7759 01       | 20           |   |

## Термостатические клапаны ГЕРЦ-TS-E высокой пропускной способности (для любых одноконтурных систем, а также для систем с большими расходами)

|                                                                                     |                                                                                                                                                               |     |         |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|----|--|
|  | <b>ГЕРЦ-TS-E, проходной.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Стандартная модель с обычной резьбовой муфтой.                         | 1/2 | 1,5/5,1 | 1 7723 11 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                               | 3/4 | 1,5/5,1 | 1 7723 02 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                               | 1   | 1,5/5,1 | 1 7723 03 | 10 |  |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-E, угловой.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Стандартная модель с обычной резьбовой муфтой.                           | 1/2 | 1,5/5,1 | 1 7724 11 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                               | 3/4 | 1,5/5,1 | 1 7724 02 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                               | 1   | 1,5/5,1 | 1 7724 03 | 10 |  |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-E, угловой специальный.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Стандартная модель с обычной резьбовой муфтой.               | 1/2 | 1,5/5,1 | 1 7728 11 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                               | 3/4 | 1,5/5,1 | 1 7728 02 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                               | 1   | 1,5/5,1 | 1 7728 03 | 10 |  |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-E, угловой специальный, с воздушным клапаном.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Стандартная модель с резьбовой муфтой. | 1/2 | 1,5/5,1 | 1 7728 21 | 20 |  |

Габариты отличаются от клапанов ГЕРЦ-TS-90 того же типоразмера.

Вентили для отключения радиатора ГЕРЦ-RL-1-E высокой пропускной способности для одноконтурных систем на см. на стр. 37.

# Термостатические клапаны

Группа  
изделий **1**

## Набор термостатический ГЕРЦ для подключения радиатора (для использования с пластиковыми трубами)

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Размер                      | Kv2/Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа  | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|--------------|---|
|  | <b>Клапан ГЕРЦ-TS-90, угловой специальный.</b><br>Непосредственное подключение к радиатору с самоуплотнением тефлоновым кольцом.<br>Присоединительная резьба к трубе М 22 х 1,5.<br>Фитинг для труб заказывается отдельно.                                                               | <b>1/2 х<br/>М 22 х 1,5</b> | 0,6/1,08                     | <b>1 7742 91</b> | <b>1</b>     |   |
|  | <b>Вентиль запорный ГЕРЦ-RL-5, угловой (Вариант I с возможностью слива воды и гидравлической настройки).</b><br>Непосредственное подключение к радиатору с самоуплотнением тефлоновым кольцом.<br>Присоединительная резьба к трубе М 22 х 1,5.<br>Фитинг для труб заказывается отдельно. | <b>1/2 х<br/>М 22 х 1,5</b> | -/0,25...1,9                 | <b>1 3942 01</b> | <b>1</b>     |   |
|  | <b>Отвод 90° (Вариант II, экономичный)</b><br>Непосредственное подключение к радиатору с самоуплотнением тефлоновым кольцом.<br>Присоединительная резьба к трубе М 22 х 1,5.<br>Фитинг для труб заказывается отдельно.                                                                   | <b>1/2 х<br/>М 22 х 1,5</b> | -/1,04                       | <b>1 6242 01</b> | <b>1</b>     |   |

## Термостатические клапаны ГЕРЦ-TS-98

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |            |                |                  |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|----------|--|
|  | <b>ГЕРЦ-TS-98-V термостатический клапан</b><br>с плавной открытой преднастройкой,<br>с воздухоотводчиком.<br>Присоединительная резьба<br>к трубам G 3/4 (евроконус).                                         | <b>3/4</b> | 0,14...0,65... | <b>1 7637 68</b> |          |  |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-98-V, трехосевой клапан "АВ"</b><br>с плавной открытой преднастройкой,<br>с воздухоотводчиком.<br>Клапан слева от радиатора.<br>Присоединительная наружная резьба<br>к трубам G 3/4 (евроконус).  | <b>1/2</b> | 0,14...0,55... | <b>1 7645 68</b> | <b>1</b> |  |
|  | <b>ГЕРЦ-TS-98-V, трехосевой клапан "CD"</b><br>с плавной открытой преднастройкой,<br>с воздухоотводчиком.<br>Клапан справа от радиатора.<br>Присоединительная наружная резьба<br>к трубам G 3/4 (евроконус). | <b>1/2</b> | 0,14...0,55... | <b>1 7646 68</b> | <b>1</b> |  |

## Термостатические клапаны ГЕРЦ-TS в особом исполнении

| Исполнение                                                                          | Размер                                                                                                                                                               | Kv2/Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | €  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|----|
|    | <b>Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-E, проходной</b><br>две резьбы G 3/4 с конусом.                                                                                   | 1/2                          | 1,5/5,1         | 1 7723 41    | 20 |
|                                                                                     | <b>Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-E, проходной</b><br>две резьбы G 1 с плоским торцевым уплотнением.                                                                | 3/4                          | 1,5/5,1         | 1 7723 74    | 20 |
|    | <b>Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-E, проходной</b><br>внутренняя и наружная резьба с плоским торцевым уплотнением.                                                  | 3/4                          | 1,5/5,1         | 1 7723 72    | 20 |
|   | <b>Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-E, проходной</b><br>две наружные резьбы G 1, с плоскими торцевыми уплотнениями, с накидными гайками и двумя плоскими прокладками. | 3/4                          | 1,5/5,1         | 1 7723 73    | 20 |
|  | <b>Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-90-E, угловой</b><br>две резьбы G 1 с плоским торцевым уплотнением.                                                               | 3/4                          | 0,9/2,0         | 1 7724 20    | 20 |
|  | <b>Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-E, угловой</b><br>две резьбы G 1 с плоским торцевым уплотнением.                                                                  | 3/4                          | 1,5/5,1         | 1 7724 21    | 20 |
|  | <b>Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-E, угловой</b><br>две резьбы G 1 с конусом.                                                                                       | 3/4                          | 1,5/5,1         | 1 7724 22    | 20 |
|  | <b>Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-90, угловой</b><br>две резьбы G 3/4 с плоским торцевым уплотнением.                                                               | 3/4                          | 0.7/-           | 1 7724 38    | 20 |
|  | <b>Термостатический клапан ГЕРЦ-TS-90, проходной</b><br>внутренняя резьба Rp 3/4<br>наружная резьба G 1 с конусом.                                                   | 3/4                          | 1,5/5,1         | 1 7723 38    | 20 |


## Вентили для отключения радиатора ГЕРЦ-RL-5 с возможностью гидравлической настройки и слива воды

| Исполнение                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | Размер | Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------|--------------|---|
|    | <b>ГЕРЦ-RL-5, проходной.</b><br>Предварительная гидравлическая настройка, слив-заполнение. Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". | 3/8    | 1,4                      | 1 3923 00       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | 1/2    | 1,5                      | 1 3923 01       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | 3/4    | 1,65                     | 1 3923 02       | 20           |   |
|    | <b>ГЕРЦ-RL-5, угловой.</b><br>Предварительная гидравлическая настройка, слив-заполнение. Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус".   | 3/8    | 1,9                      | 1 3924 00       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | 1/2    | 1,9                      | 1 3924 01       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | 3/4    | 1,9                      | 1 3924 02       | 20           |   |
|    | <b>ГЕРЦ-RL-5, проходной.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус", со стороны трубы наружная резьба G 3/4, евроконус.                                                                                    | 1/2    | 1,5                      | 1 3937 11       | 20           |   |
|   | <b>ГЕРЦ-RL-5, угловой.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Со стороны трубы наружная резьба G 3/4, евроконус.                                                                                      | 1/2    | 1,9                      | 1 3948 11       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-RL-5, проходной.</b><br>Муфта x наружная резьба G 3/4. Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                                                                    | 1/2    | 1,5                      | 1 3923 11       | 20           |   |
|  | ГЕРЦ-RL-5, проходной<br>1 наружная резьба G 3/4, с уплотнением "сфера-конус", 1 наружная резьба G 3/4, с уплотнением, евроконус.                                                                                             | 1/2    | 1,5                      | 1 3937 01       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-RL-5, угловой.</b><br>Муфта x наружная резьба G 3/4. Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                                                                      | 1/2    | 1,9                      | 1 3924 11       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-RL-5, угловой</b><br>1 наружная резьба G 3/4, с уплотнением "сфера-конус", 1 наружная резьба G 3/4, с уплотнением, евроконус.                                                                                        | 1/2    | 1,9                      | 1 3948 01       | 20           |   |

## Вентили запорные для отключения радиатора ГЕРЦ-RL-1

| Исполнение                                                                          |                                                                                                                                                                   | Размер | Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------|--------------|---|
|    | <b>ГЕРЦ-RL-1, проходной.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов. | 3/8    | 1,5                      | 1 3723 40       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                   | 1/2    | 1,9                      | 1 3723 41       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                   | 3/4    | 2,0                      | 1 3723 42       | 20           |   |
|    | <b>ГЕРЦ-RL-1, проходной.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов. | 3/8    | 2,15                     | 1 3724 40       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                   | 1/2    | 2,6                      | 1 3724 41       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                   | 3/4    | 2,6                      | 1 3724 42       | 20           |   |
|    | <b>Соединитель для радиатора с уплотнением</b><br>"сфера-конус", со стороны трубы наружная резьба G 3/4, евроконус.                                               | 1/2    | 1,9                      | 1 3733 11       | 20           |   |
|    | <b>ГЕРЦ-RL-1, угловой.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус", со стороны трубы наружная резьба G 3/4, евроконус.                           | 1/2    | 2,6                      | 1 3748 01       | 20           |   |
|   | <b>ГЕРЦ-RL-1, проходной.</b><br>Муфта х наружная резьба G 3/4. Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                         | 1/2    | 1,9                      | 1 3723 11       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-RL-1, угловой.</b><br>Муфта х наружная резьба G 3/4. Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                           | 1/2    | 2,6                      | 1 3724 71       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-RL-1, проходной</b><br>1 наружная резьба G 3/4, с уплотнением "сфера-конус", 1 наружная резьба G 3/4, с уплотнением евроконус.                            | 1/2    | 1,9                      | 1 3737 01       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-RL-1, угловой</b><br>1 наружная резьба G 3/4, с уплотнением "сфера-конус", 1 наружная резьба G 3/4, с уплотнением, евроконус.                             | 1/2    | 2,6                      | 1 3724 37       | 20           |   |

## Вентили для отключения радиатора ГЕРЦ-RL-1-Е с высокой пропускной способностью

|                                                                                     |                                                                                                                                        |     |      |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----|--|
|  | <b>Клапан ГЕРЦ-RL-1-Е, проходной.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Стандартная модель с резьбовой муфтой. | 1/2 | 4,4  | 1 3723 01 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                        | 3/4 | 4,7  | 1 3723 02 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                        | 1   | 5,6  | 1 3723 03 | 10 |  |
|  | <b>Клапан ГЕРЦ-RL-1-Е, угловой.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Стандартная модель с резьбовой муфтой.   | 1/2 | 6,5  | 1 3724 01 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                        | 3/4 | 8,4  | 1 3724 02 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                        | 1   | 10,5 | 1 3724 03 | 10 |  |

## Вентили запорные “DE LUXE” для отключения радиатора, универсальная модель с предварительной настройкой посредством ограничения хода шпинделя

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                               | Размер | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>Проходной, хромированный.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением “сфера-конус”.<br>Резьба коническая. Универсальная модель со специальной<br>муфтой для резьбовых труб и фитингов. | 1/2    | 1 3725 41       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - аранья                                                                                                                                                                                 |        | 1 3725 42       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - позолоченный                                                                                                                                                                           |        | 1 3725 43       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - белый (RAL 9010)                                                                                                                                                                       |        | 1 3725 44       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - черный матовый                                                                                                                                                                         |        | 1 3725 49       | 20           |   |
|  | <b>Угловой, хромированный.</b><br>Соединители для радиатора и труб - как описано выше.                                                                                                        | 1/2    | 1 3726 41       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - аранья                                                                                                                                                                                 |        | 1 3726 42       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - позолоченный                                                                                                                                                                           |        | 1 3726 43       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - белый (RAL 9010)                                                                                                                                                                       |        | 1 3726 44       | 20           |   |
|                                                                                   | Цвет - черный матовый                                                                                                                                                                         |        | 1 3726 49       | 20           |   |

## Вентили запорные “DE LUXE”, универсальная модель, цветные с предварительной настройкой посредством ограничение хода шпинделя

| Исполнение                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | Размер | Номер заказа | Кол шт/уп | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|---|
|  | <b>Вентиль запорный угловой, цвет - пергамон.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением “сфера-конус”. Резьба коническая. Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовых труб и фитингов. | 1/2    | S 3726 01    | 20        |   |
|                                                                                    | Цвет - эгейс                                                                                                                                                                                             | 1/2    | S 3726 02    | 20        |   |
|                                                                                    | Цвет - манхэттен                                                                                                                                                                                         | 1/2    | S 3726 03    | 20        |   |
|                                                                                    | Цвет - эдельвейс                                                                                                                                                                                         | 1/2    | S 3726 04    | 20        |   |
|                                                                                    | Цвет - калипсо                                                                                                                                                                                           | 1/2    | S 3726 05    | 20        |   |
|                                                                                    | Цвет - бежевый                                                                                                                                                                                           | 1/2    | S 3726 06    | 20        |   |
|                                                                                    | Цвет - гринвич                                                                                                                                                                                           | 1/2    | S 3726 07    | 20        |   |
|                                                                                    | Цвет - жасмин                                                                                                                                                                                            | 1/2    | S 3726 08    | 20        |   |
|                                                                                    | Цвет - натуральный                                                                                                                                                                                       | 1/2    | S 3726 09    | 20        |   |
|                                                                                    | Цвет - ультрамарин (RAL 5002)                                                                                                                                                                            | 1/2    | S 3726 10    | 20        |   |
|                                                                                    | Цвет - огненно-красный (RAL 3000)                                                                                                                                                                        | 1/2    | S 3726 11    | 20        |   |
|                                                                                    | Цвет - красный рубин (RAL 3003)                                                                                                                                                                          | 1/2    | S 3726 12    | 20        |   |
|                                                                                    | Цвет - голубой (RAL 5005)                                                                                                                                                                                | 1/2    | S 3726 13    | 20        |   |
|                                                                                    | Цвет - желтый с позолотой (RAL 1004)                                                                                                                                                                     | 1/2    | S 3726 14    | 20        |   |
|                                                                                    | Цвет - слоновая кость (RAL 1015)                                                                                                                                                                         | 1/2    | S 3726 15    | 20        |   |

Проходное исполнение - на заказ

|                |
|----------------|
| Позолоченный   |
| Хромированный  |
| Аранья         |
| Черный матовый |
| Белый RAL 9010 |
| Пергамон       |
| Эгейс          |
| Манхэттен      |
| Эдельвейс      |
| Калипсо        |

|                             |
|-----------------------------|
| Бежевый                     |
| Гринвич                     |
| Жасмин                      |
| Натуральный                 |
| Ультрамарин RAL 5002        |
| Огненно-красный RAL 3000    |
| Красный рубин RAL 3003      |
| Голубой RAL 5005            |
| Желтый с позолотой RAL 1004 |
| Слоновая кость RAL 1015     |

## Вентили ГЕРЦ-AS-T-90 с возможностью гидравлической настройки точная предварительная настройка посредством внутреннего дроссельного шпинделя

| Исполнение                                                                          |                                                                                                                                                                      | Размер | Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------|--------------|---|
|    | <b>ГЕРЦ-AS-T-90, проходной.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов. | 3/8    | 1,4                      | 1 6823 90       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      | 1/2    | 2,0                      | 1 6823 91       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      | 3/4    | 2,2                      | 1 6823 92       | 20           |   |
|                                                                                     | <b>ГЕРЦ -AS, проходной.</b><br>Стандартная модель с резьбовой муфтой.                                                                                                | 1      | 8,2                      | 1 6823 73       | 1            |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      | 1 1/4  | 15                       | 1 6823 74       | 1            |   |
|    | <b>ГЕРЦ - AS-T-90, угловой.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов. | 3/8    | 2,45                     | 1 6824 90       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      | 1/2    | 3,15                     | 1 6824 91       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      | 3/4    | 3,15                     | 1 6824 92       | 20           |   |
|                                                                                     | <b>ГЕРЦ -AS, проходной.</b><br>Стандартная модель с резьбовой муфтой.                                                                                                | 1      | 15                       | 1 6824 73       | 1            |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      | 1 1/4  | 22                       | 1 6824 74       | 1            |   |
|    | <b>ГЕРЦ-AS-T-90, проходной.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус" со стороны трубы наружная резьба G 3/4, евроконус.                          | 1/2    | 2,0                      | 1 6833 81       | 20           |   |
|   | <b>ГЕРЦ-AS-T-90, угловой.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус", со стороны трубы наружная резьба G 3/4, евроконус.                           | 1/2    | 3,15                     | 1 6848 01       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-AS-T-90, проходной.</b><br>Муфта х наружная резьба G 3/4, "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.          | 1/2    | 2,0                      | 1 6823 71       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-AS-T-90, проходной</b><br>1 наружная резьба G 3/4, с уплотнением "сфера-конус", 1 наружная резьба G 3/4, с уплотнением евроконус.                            | 1/2    | 2,0                      | 1 6837 91       | 20           |   |

## Вентили ГЕРЦ-AS-T-90 с возможностью гидравлической настройки со стопорным колпачком

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----|--|
|  | <b>ГЕРЦ-AS-T-90, для общественных помещений со стопорным колпачком, проходной,</b><br>точная предварительная настройка посредством дроссельного шпинделя. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов. | 3/8 | 1,4  | 1 6823 80 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2 | 2,0  | 1 6823 81 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/4 | 2,2  | 1 6823 82 | 20 |  |
|                                                                                     | Стандартная модель для резьбовых труб.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 8,2  | 1 6823 86 | 1  |  |
|  | <b>ГЕРЦ-AS-T-90, для общественных помещений со стопорным колпачком, угловой.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                                                       | 3/8 | 2,45 | 1 6824 80 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2 | 3,15 | 1 6824 81 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/4 | 3,15 | 1 6824 82 | 20 |  |
|                                                                                     | Стандартная модель для резьбовых труб.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 15   | 1 6824 86 | 1  |  |



## Вентили ГЕРЦ-GP (с предварительной настройкой)

| Исполнение                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | Размер | Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------|--------------|---|
|    | <b>ГЕРЦ-GP, проходной.</b><br>Настройка посредством ограничения хода шпинделя. Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов. | 3/8    | 1,25                     | 1 5523 20       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | 1/2    | 1,9                      | 1 5523 21       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | 3/4    | 1,9                      | 1 5523 22       | 20           |   |
|    | <b>ГЕРЦ-GP, угловой.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                                    | 3/8    | 1,35                     | 1 5524 20       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | 1/2    | 1,8                      | 1 5524 21       | 20           |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | 3/4    | 1,8                      | 1 5524 22       | 20           |   |
|    | <b>ГЕРЦ-GP, проходной.</b><br>Муфта с наружной резьбой G 3/4, с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.                                            | 1/2    | 1,9                      | 1 5523 71       | 20           |   |
|   | <b>ГЕРЦ-GP, проходной</b><br>1 наружная резьба G 3/4, с уплотнением "сфера-конус", 1 наружная резьба G 3/4, с уплотнением евроконус.                                                                             | 1/2    | 1,9                      | 1 5537 01       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-GP, проходной.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус" со стороны трубы - наружная резьба G 3/4, евроконус.                                                                         | 1/2    | 1,9                      | 1 5537 11       | 20           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-GP, угловой.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус" со стороны трубы - наружная резьба G 3/4, евроконус.                                                                           | 1/2    | 1,8                      | 1 5548 01       | 20           |   |


## Вентили ГЕРЦ-GP со стопорным колпачком

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |     |      |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----|--|
|  | <b>Проходной, для общественных помещений, со стопорным колпачком.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов. | 3/8 | 1,25 | 1 5523 10 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 1/2 | 1,9  | 1 5523 11 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 3/4 | 1,9  | 1 5523 12 | 20 |  |
|  | <b>Угловой, для общественных помещений, со стопорным колпачком.</b><br>Соединитель для радиатора с уплотнением "сфера-конус". Универсальная модель со специальной муфтой для резьбовой трубы и фитингов.   | 3/8 | 1,35 | 1 5524 10 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 1/2 | 1,8  | 1 5524 11 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 3/4 | 1,8  | 1 5524 12 | 20 |  |

## Узлы подключения ГЕРЦ-3000 с регулируемым байпасом для одно- и двухтрубных систем с гидравлической настройкой, перекрытием, сливом и наполнением, подключение к радиатору G 3/4 **G 3/4**

| Исполнение                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Размер | Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------|--------------|---|
|   | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом, проходной.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4 накидной гайкой. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, уплотнение "евроконус".<br>Фитинги заказываются отдельно.<br>В комплекте поставляются 2 конусные втулки.            | G 3/4  | 1,7                      | 1 3066 01       | 10           |   |
|   | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом, угловой, слив слева.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4 накидной гайкой. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, уплотнение "евроконус".<br>Фитинги заказываются отдельно.<br>В комплекте поставляются 2 конусные втулки.  | G 3/4  | 1,7                      | 1 3066 11       | 10           |   |
|  | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом, угловой, слив справа.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4 накидной гайкой. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, уплотнение "евроконус".<br>Фитинги заказываются отдельно.<br>В комплекте поставляются 2 конусные втулки. | G 3/4  | 1,7                      | 1 3066 21       | 10           |   |

## с гидравлической настройкой, перекрытием, сливом и наполнением, подключение к радиатору Rp 1/2 **Rp 1/2**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |     |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------|----|--|
|  | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом, проходной.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2 накидной гайкой. В комплект входят 2 переходных ниппеля 1 3002 31.<br>Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус".<br>Фитинги заказываются отдельно. | Rp 1/2 x<br>G 3/4 | 1,7 | 1 3066 02 | 10 |  |
|  | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом, угловой, слив слева.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2 накидной гайкой. В комплект входят 2 переходных ниппеля. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус".<br>Фитинги заказываются отдельно.    | Rp 1/2 x<br>G 3/4 | 1,7 | 1 3066 12 | 10 |  |
|  | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом, угловой, слив справа.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2 накидной гайкой. В комплект входят 2 переходных ниппеля. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус".<br>Фитинги заказываются отдельно.   | Rp 1/2 x<br>G 3/4 | 1,7 | 1 3066 22 | 10 |  |

Евроконус по стандарту DIN 3838

# Узлы подключения ГЕРЦ-3000 для радиаторов

Группа  
изделий **1**

## Узлы подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом для однетрубных систем

с перекрытием, сливом и наполнением, подключение к радиатору G 3/4

**G 3/4**

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Размер       | Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа  | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------|---|
|  | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с фиксированным байпасом, проходной.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4 накидной гайкой. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, уплотнение "евроконус".<br>Фитинги заказываются отдельно.<br>В комплекте поставляются 2 конусные втулки. | <b>G 3/4</b> | 1,7                      | <b>1 3166 01</b> | <b>10</b>    |   |

## Узлы подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом для однетрубных систем

с перекрытием, сливом и наполнением, подключение к радиатору Rp 1/2

**Rp 1/2**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |     |                  |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------------|-----------|--|
|  | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с фиксированным байпасом, проходной.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2 накидной гайкой. В комплект входят 2 переходных ниппеля 1 3002 31. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус".<br>Фитинги заказываются отдельно. | <b>Rp 1/2 x<br/>G 3/4</b> | 1,7 | <b>1 3166 02</b> | <b>10</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------------|-----------|--|

## Узлы подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом для однетрубных систем

с перекрытием, подключение к радиатору G 3/4

**G 3/4**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     |                  |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------|-----------|--|
|  | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с фиксированным байпасом, угловой.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4 накидной гайкой. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, уплотнение "евроконус".<br>Фитинги заказываются отдельно.<br>В комплекте поставляются 2 конусные втулки. | <b>G 3/4</b> | 1,7 | <b>1 3166 11</b> | <b>10</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------|-----------|--|

## Узлы подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом для однетрубных систем

с перекрытием, подключение к радиатору Rp 1/2

**Rp 1/2**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |     |                  |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------------|-----------|--|
|  | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000 с фиксированным байпасом, угловой.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2 накидной гайкой. В комплект входят 2 переходных ниппеля 1 3002 31. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус".<br>Фитинги заказываются отдельно. | <b>Rp 1/2 x<br/>G 3/4</b> | 1,7 | <b>1 3166 12</b> | <b>10</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------------|-----------|--|

Евроконус по стандарту DIN 3838.

## Узлы подключения ГЕРЦ-3000 для двухтрубных систем с двусторонним, сливом и наполнением, перекрываемые, подключение к радиатору G 3/4

**G 3/4**

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | Размер | Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000, проходной.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4 накидной гайкой. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно. | G 3/4  | 1,23                     | 1 3466 01       | 10           |   |
|  | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000, угловой.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4 накидной гайкой. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.   | G 3/4  | 1,23                     | 1 3466 11       | 10           |   |

## с двусторонним сливом, наполнением и перекрытием, подключение к радиатору Rp 1/2

**Rp 1/2**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |      |           |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------|----|--|
|   | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000, проходной.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2. В комплект входят 2 переходных nipples 1 3002 31. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно. | Rp 1/2 x<br>G 3/4 | 1,23 | 1 3466 02 | 10 |  |
|  | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000, угловой.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2. В комплект входят 2 переходных nipples 1 3002 31. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.   | Rp 1/2 x<br>G 3/4 | 1,23 | 1 3466 12 | 10 |  |

## с двухсторонним перекрытием, управление спереди, подключение к радиатору G 3/4

**G 3/4**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |       |      |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|----|--|
|  | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000, проходной.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно. | G 3/4 | 1,23 | 1 3766 01 | 10 |  |
|  | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000, угловой.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору G 3/4. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.   | G 3/4 | 1,23 | 1 3766 11 | 10 |  |

## с двусторонним перекрытием, управление спереди, подключение к радиатору Rp 1/2

**Rp 1/2**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------|----|--|
|  | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000, проходной.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2. В комплект входят 2 переходных nipples. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно. | Rp 1/2 x<br>G 3/4 | 1,23 | 1 3766 02 | 10 |  |
|  | <b>Узел подключения ГЕРЦ-3000, угловой.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к радиатору Rp 1/2. В комплект входят 2 переходных nipples. Наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". Фитинги заказываются отдельно.   | Rp 1/2 x<br>G 3/4 | 1,23 | 1 3766 12 | 10 |  |

# Узлы подключения ГЕРЦ-3000 для радиаторов

Группа  
изделий **1**

**ГЕРЦ-3000, вентили запорные с наполнением и сливом**  
подключение к радиатору G 3/4

**G 3/4**

| Исполнение                                                                                                                                                                                                                                                                | Размер            | Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------|---|
|  <b>ГЕРЦ-RL-4, проходной</b><br>для двухтрубных систем, уплотнение "металл-металл", с накидной гайкой. Наружная резьба со стороны труб G 3/4 (евроконус).                                | G 3/4             | 1,9                      | 1 3041 01       | 20           |   |
|  <b>ГЕРЦ-RL-4, угловой.</b><br>Остальное - то же, что и 1 3041 01.                                                                                                                       | G 3/4             | 2,6                      | 1 3042 01       | 20           |   |
|  <b>ГЕРЦ-RL-4, проходной</b><br>для двухтрубных систем, уплотнение "металл-металл", с накидной гайкой. Универсальная модель со специальной муфтой Rp 1/2 для резьбовой трубы и фитингов. | G 3/4 x<br>Rp 1/2 | 1,9                      | 1 3061 01       | 20           |   |
|  <b>ГЕРЦ-RL-4, угловой.</b><br>Остальное - то же что и 1 3061 01.                                                                                                                        | G 3/4 x<br>Rp 1/2 | 2,6                      | 1 3062 01       | 20           |   |

подключение к радиатору Rp 1/2

**Rp 1/2**


|                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |     |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------|----|--|
|  <b>ГЕРЦ-RL-4, проходной</b><br>для двухтрубных систем, соединитель 1 6210 21 с уплотнением "сфера-конус". Наружная резьба со стороны труб G 3/4 (евроконус). | Rp 1/2 x<br>G 3/4 | 1,9 | 1 3437 11 | 20 |  |
|  <b>ГЕРЦ-RL-4, угловой.</b><br>Остальное - то же, что и 1 3437 11.                                                                                           | Rp 1/2 x<br>G 3/4 | 2,6 | 1 3448 11 | 20 |  |

**ГЕРЦ-3000, вентили запорные, подключение к радиатору G 3/4**

**G 3/4**

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |           |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------|----|--|
|  <b>ГЕРЦ-RL-1, проходной</b><br>для двухтрубных систем, уплотнение "металл-металл", с накидной гайкой. Наружная резьба со стороны труб G 3/4 (евроконус).                                | G 3/4             | 1,9 | 1 3741 01 | 20 |  |
|  <b>ГЕРЦ-RL-1, угловой</b><br>Остальное - то же, что и 1 3741 01.                                                                                                                        | G 3/4             | 2,6 | 1 3742 01 | 20 |  |
|  <b>ГЕРЦ-RL-1, проходной</b><br>для двухтрубных систем, уплотнение "металл-металл", с накидной гайкой. Универсальная модель со специальной муфтой Rp 1/2 для резьбовой трубы и фитингов. | G 3/4 x<br>Rp 1/2 | 1,9 | 1 3761 01 | 20 |  |
|  <b>ГЕРЦ-RL-1, угловой.</b><br>Остальное - то же, что и 1 3761 01.                                                                                                                       | G 3/4 x<br>Rp 1/2 | 2,6 | 1 3762 01 | 20 |  |

**Кожух для ГЕРЦ-3000**

|                                                                                     |                                                                                                                                                               |  |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----|--|
|  | <b>Кожух для ГЕРЦ-3000,</b><br>применяется для узлов ГЕРЦ-3000 с байпасом или встроенным термостатическим клапаном. Цвет белый (RAL 9010), крепится защелкой. |  | 1 0100 21 | 10 |  |
|                                                                                     | <b>Цвет - белый (RAL 9016)*</b>                                                                                                                               |  | 1 0100 22 | 10 |  |
|                                                                                     | <b>Цвет - хромированный*</b>                                                                                                                                  |  | 1 0100 41 | 10 |  |

\* Другие цвета по запросу.

# Узлы подключения ГЕРЦ-3000 для радиаторов

Группа  
изделий **1**

## Узлы подключения ГЕРЦ-3000 с встроенным термостатическим клапаном, для однострубных систем

| Исполнение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Размер            | Кv2<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------|---|
|  <p><b>ГЕРЦ-3000, проходной.</b><br/>Подключение к радиатору G 3/4 конусное с накидной гайкой.<br/>Наружная резьба со стороны труб G 3/4, (евроконус).<br/>Межосевое расстояние 50 мм.<br/>Фитинги заказываются отдельно.</p>                      | G 3/4             | 1,25...1,75              | 1 3791 92       | 10           |   |
|  <p><b>ГЕРЦ-3000, проходной.</b><br/>Подключение к радиатору Rp 1/2.<br/>В комплект входят два переходных ниппеля.<br/>Наружная резьба со стороны труб G 3/4, (евроконус).<br/>Межосевое расстояние 50 мм.<br/>Фитинги заказываются отдельно.</p>  | Rp 1/2 x<br>G 3/4 | 1,25...1,75              | 1 3792 92       | 10           |   |
|  <p><b>ГЕРЦ-3000, угловой.</b><br/>Подключение к радиатору G 3/4 конусное с накидной гайкой.<br/>Наружная резьба со стороны труб G 3/4, (евроконус).<br/>Межосевое расстояние 50 мм.<br/>Фитинги заказываются отдельно.</p>                        | G 3/4             | 1,25...1,75              | 1 3793 92       | 10           |   |
|  <p><b>ГЕРЦ-3000, проходной.</b><br/>Подключение к радиатору Rp 1/2.<br/>В комплект входят два переходных ниппеля.<br/>Наружная резьба со стороны труб G 3/4, (евроконус).<br/>Межосевое расстояние 50 мм.<br/>Фитинги заказываются отдельно.</p> | Rp 1/2 x<br>G 3/4 | 1,25...1,75              | 1 3794 92       | 10           |   |

## Узлы подключения ГЕРЦ-3000 со встроенным термостатическим клапаном для двухтрубных систем (букса клапана - с открытой шкалой предварительной настройки)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----|--|
|  <p><b>Проходной, с возможностью гидравлической настройки.</b><br/>Подключение к радиатору G 3/4 конусное с накидной гайкой. Наружная резьба со стороны труб G 3/4 (евроконус).<br/>Межосевое расстояние 50 мм.<br/>Фитинги заказываются отдельно.</p> | G 3/4             | 0,14...0,55 | 1 3691 91 | 10 |  |
|  <p><b>ГЕРЦ-3000, проходной.</b><br/>Подключение к радиатору Rp 1/2.<br/>В комплект входят два переходных ниппеля.<br/>Наружная резьба со стороны труб G 3/4, (евроконус).<br/>Межосевое расстояние 50 мм.<br/>Фитинги заказываются отдельно.</p>      | Rp 1/2 x<br>G 3/4 | 0,14...0,55 | 1 3692 91 | 10 |  |
|  <p><b>ГЕРЦ-3000, проходной, угловой, с возможностью гидравлической настройки.</b><br/>Подключение к радиатору G 3/4 конусное с накидной гайкой.<br/>Наружная резьба со стороны труб G 3/4 (евроконус).</p>                                            | G 3/4             | 0,14...0,55 | 1 3693 91 | 10 |  |
|  <p><b>ГЕРЦ-3000, угловой, с возможностью гидравлической настройки.</b><br/>Подключение к радиатору Rp 1/2.<br/>В комплект входят два переходных ниппеля.<br/>Наружная резьба со стороны труб G 3/4 (евроконус).</p>                                   | Rp 1/2 x<br>G 3/4 | 0,14...0,55 | 1 3694 91 | 10 |  |

## Узлы срединного подключения радиаторов с заливкой труб в полу (с закрытием, сливом и наполнением радиатора)

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                             | Размер            | Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>Подключение к радиатору G 3/4</b><br>накидной гайкой.<br>Наружная резьба со стороны труб G 3/4 (евроконус).<br>Фитинги заказываются отдельно.                            | G 3/4             | 1,3                      | 1 3033 01       | 10           |   |
|  | <b>Подключение к радиатору Rp 1/2.</b><br>В комплект входят два переходных ниппеля.<br>Наружная резьба со стороны труб G 3/4 (евроконус).<br>Фитинги заказываются отдельно. | Rp 1/2 x<br>G 3/4 | 1,3                      | 1 3033 02       | 10           |   |

## Узел подключения ГЕРЦ для двухтрубных систем

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|---|--|
|    | <b>Узел подключения ГЕРЦ для двухтрубных систем</b><br>для безперекрестного подключения к радиатору с незапираемым патрубком для монтажа под штукатуркой. Поставляется в шкафом исполнении с крышкой. Патрубок к радиатору с резьбой G 3/4 под конус. Внешняя резьба со стороны трубы для фитингов с резьбой G 3/4 (евроконус). Фитинги заказываются отдельно.                                                           | G 3/4 |  | 1 4133 01 | 1 |  |
|  | <b>Узел подключения ГЕРЦ для радиаторов и теплых полов двухтрубных систем</b><br>для монтажа под штукатуркой. Поставляется в шкафом исполнении с крышкой, с запорным вентилем RL-1 и ограничителем температуры обратной линии (МИНИ Turbo), с клапаном TS-98-V. Патрубок к радиатору с резьбой G 3/4 под конус. Внешняя резьба со стороны трубы для фитингов с резьбой G 3/4 (евроконус). Фитинги заказываются отдельно. | G 3/4 |  | 1 8100 25 | 1 |  |

## ГЕРЦ-Switch fix, распределитель для двухтрубных систем с возможностью переключения потоков

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |  |           |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------|----------|--|
|  | <b>Распределитель для двухтрубных систем,</b><br>с возможностью переключения прямого и обратного потоков и соединения с трубопроводом без перекрестий. Облегчает монтаж при реконструкции старых зданий или если трубопроводы проложены произвольно. Соединитель для подключения радиатора с возможностью перекрытия. В комплект поставки входят коробка для скрытой проводки и крышка. Подключение к радиатору G 3/4 по конусу. Наружная резьба со стороны труб G 3/4 (евроконус). Фитинги заказываются отдельно. | G 3/4             |  | 1 3030 01 | 1        |  |
|  | <b>Набор соединительных отводов для двухтрубных систем</b><br>150 x 85 мм, для подключения радиатора с нижней подводкой. Никелированная медная труба 15 x 1 с отводом 90°. Набор состоит из 2-х штук. Фитинги для трубного соединителя заказываются отдельно.                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 x 1            |  | 1 6333 00 | 1 компл. |  |
|  | <b>Розетка ГЕРЦ пластиковая,</b><br>подгоняемая по длине,<br>цвет - белый RAL 9010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |  | 1 3030 50 | 1        |  |
|  | <b>Соединительный ниппель ГЕРЦ с коническим уплотнением, набор из 2-х штук.</b><br>Прямое подключение радиатора Rp 1/2, шестигранный, самоуплотнение с помощью уплотнительного кольца;<br>Подключение клапана G 3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rp 1/2 x<br>G 3/4 |  | 1 3002 39 | 1 компл. |  |

## ГЕРЦ - перекрестие

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Размер | Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>Перекрестие в форме “х” с запорными вентилями.</b><br>Межцентровое расстояние 50 мм.<br>Уплотнение “металл-металл” с накидной гайкой G 3/4, для запираания, блокировки, наполнения и слива. Фитинги заказываются отдельно.<br>Наружная резьба со стороны труб G 3/4, евроконус. | G 3/4  | 1,03                     | 1 3404 34       | 10           |   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|----|--|
|  | <b>Перекрестие в форме “х”.</b><br>Регулируемое межцентровое расстояние 50 мм.<br>Уплотнение “металл-металл” с накидной гайкой G 3/4, для запираания, блокировки, наполнения и слива. Фитинги заказываются отдельно.<br>Наружная резьба со стороны труб G 3/4, евроконус. | G 3/4      | 1,36 | 1 3004 34 | 10 |  |
|                                                                                     | <b>Перекрестие в форме “х”.</b><br>Межцентровое расстояние 40 мм.<br>Уплотнение “металл-металл” с накидной гайкой G 3/4. Фитинги для труб G 3/4 заказываются отдельно. Наружная резьба со стороны труб G 3/4, евроконус.                                                  | G 3/4      | 1,36 | 1 3004 44 | 10 |  |
|                                                                                     | <b>Перекрестие в форме “х”.</b><br>Регулируемое межцентровое расстояние 50 мм.<br>Уплотнение “металл-металл”. Уплотнение со стороны труб с накидной гайкой M 22 x 1,5. Фитинги для труб M 22 x 1,5 заказываются отдельно.                                                 | M 22 x 1,5 | 1,36 | 1 3004 22 | 10 |  |

## Гарнитуры подключения ГЕРЦ-2000

| Исполнение                                                                                                                                                                                                                                              | Размер   | Kv2/Kvs  | Номер заказа | Кол шт/уп | € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-----------|---|
|  <b>ГЕРЦ TS-90 проходной с отводом.</b><br>Подключение к радиатору отводом 1 6249 01, с уплотнением "сфера-конус", фитинг 1 6292 01 установлен.                        | 1/2 x 15 | 0,6/1,06 | 1 7727 19    | 20        |   |
|  <b>ГЕРЦ TS-90 угловой специальный</b><br>с клапаном воздухоотводчиком, подключение к радиатору соединителем с уплотнением "сфера-конус", фитинг 1 6292 01 установлен. | 1/2 x 15 | 0,6/1,06 | 1 7728 92    | 20        |   |
|  <b>ГЕРЦ TS-90 трехосевой.</b><br>Клапан слева от радиатора, подключение к радиатору соединителем с уплотнением "сфера-конус", фитинг 1 6292 11 установлен.            | 1/2 x 15 | 0,6/1,06 | 1 7758 19    | 20        |   |
|  <b>ГЕРЦ TS-90 трехосевой "CD".</b><br>Клапан справа от радиатора, подключение к радиатору соединителем с уплотнением "сфера-конус", фитинг 1 6292 11 установлен.      | 1/2 x 15 | 0,6/1,06 | 1 7759 19    | 20        |   |

## Соединительная трубка ГЕРЦ-2000

|                                                                                    |                                                                                    |      |           |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----|--|
|  | <b>Трубка 15 x 1</b><br>из меди, никелированная.<br>1 6330 11 длина трубки 600 мм. | 600  | 1 6330 11 | 20 |  |
|                                                                                    | 1 6330 31 длина трубки 1000 мм.                                                    | 1000 | 1 6330 31 | 20 |  |

## Узлы подключения ГЕРЦ-2000

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Для однотрубных систем, с возможностью записания.</b><br>Подключение к радиатору соединителем "сфера-конус". Фитинг 1 6284 04 установлен. Фитинги для труб заказываются отдельно. Резьба подключения G 3/4, евроконус. Циркуляционный тормоз поставляется в комплекте. | 1/2 x G 3/4      | 2,0/2,5             | 1 7173 01 | 20 |  |
|                                                                                     | <b>Для двухтрубных систем, с возможностью настройки и записания.</b><br>Подключение к радиатору соединителем "сфера-конус". Фитинг 1 6284 04 установлен. Фитинги для труб заказываются отдельно. Резьба подключения G 3/4, евроконус.                                     | 1/2 x G 3/4      | 0,13...0,7/<br>1,35 | 1 7175 01 | 20 |  |
|  | <b>Для однотрубных систем, с возможностью записания.</b><br>Подключение к радиатору соединителем "сфера-конус". Фитинг 1 6284 04 установлен. Фитинги для труб заказываются отдельно. Резьба подключения M 22 x 1,5. Циркуляционный тормоз поставляется в комплекте.       | 1/2 x M 22 x 1,5 | 2,0/2,5             | 1 7174 01 | 20 |  |
|                                                                                     | <b>Для двухтрубных систем, с возможностью настройки и записания.</b><br>Подключение к радиатору соединителем "сфера-конус". Фитинг 1 6284 04 установлен. Фитинги для труб заказываются отдельно. Резьба подключения M 22 x 1,5.                                           | 1/2 x M 22 x 1,5 | 0,3...0,7/<br>1,35  | 1 7176 01 | 20 |  |
|  | <b>Угловой байпасный узел, однотрубное исполнение, с возможностью записания.</b><br>Подключение к радиатору соединителем "сфера-конус". Фитинг 1 6284 04 установлен. Фитинги для труб заказываются отдельно. Резьба подключения G 3/4, евроконус.                         | 1/2 x G 3/4      |                     | 1 7187 14 | 20 |  |
|  | <b>Угловой байпасный узел, двухтрубное исполнение, с возможностью настройки и записания.</b><br>Подключение к радиатору соединителем "сфера-конус". Фитинг 1 6284 04 установлен. Фитинги для труб заказываются отдельно. Резьба подключения G 3/4, евроконус.             | 1/2 x G 3/4      |                     | 1 7189 14 | 20 |  |

## Гарнитур подключения “S” для двухтрубных систем

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | Kv2/Kvs | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>Гарнитур подключения “S”</b><br>для двухтрубных систем состоит из термостатического клапана, узла нижнего подключения с байпасом. Резьба подключения М 22 х 1,5. Соединительная трубка и фитинги заказываются отдельно. | -/0,71  | 1 7650 00       |              |   |

## Гарнитур подключения “Umschaltbar” для однотрубных систем

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---|--|
|    | <b>Гарнитур подключения “Umschaltbar”</b><br>для однотрубных и двухтрубных систем состоит из регулирующего вентиля, узла нижнего подключения с байпасом. Резьба подключения G 3/4. Соединительная трубка и фитинги заказываются отдельно.     | 1,6 | 1 5151 01 | 1 |  |
|  | <b>Гарнитур подключения “Umschaltbar”</b><br>для однотрубных и двухтрубных систем состоит из термостатического клапана, узла нижнего подключения с байпасом. Резьба подключения G 3/4. Соединительная трубка и фитинги заказываются отдельно. | 1,5 | 1 7151 01 | 1 |  |

## Гарнитур подключения для конвекторов

|                                                                                     |                                                                                                                                                           |               |           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---|--|
|  | <b>Гарнитур подключения GERZ</b><br>для конвекторов для двухтрубных систем. Подключение со стороны труб G 3/4 (евроконус). Фитинги заказываются отдельно. | 0,1...0,6/0,9 | 1 7688 21 | 1 |  |
|  | <b>Гарнитур подключения GERZ</b><br>для конвекторов для однотрубных систем. Подключение со стороны труб G 3/4 (евроконус). Фитинги заказываются отдельно. | 1,7/2,2       | 1 7788 21 | 1 |  |

## ГЕРЦ-VTA-40 четырехходовой клапан, для термостатического регулирования (для установки в одно- и двухтрубных системах с циркуляционным насосом)

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Размер              | Kv2/Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>ГЕРЦ-VTA-40, для однотрубных систем.</b><br>Подключение к радиатору нижнебоковое, с ланцетной трубкой l = 290, диаметр 11 мм.<br>Межцентровое расстояние 40 мм.<br>Возможность замены радиатора под давлением.<br>Замена буксы под давлением при помощи ГЕРЦ-Чейнжфикс.<br>Фитинги для труб G 3/4 заказываются отдельно.<br>Циркуляционный тормоз 1 6222 01 заказывается отдельно. | <b>15</b><br>290/11 | 1,55/2,0                     | 1 7767 41       | 10           |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20</b><br>290/11 | 1,55/2,0                     | 1 7767 42       | 10           |   |
|  | <b>ГЕРЦ-VTA-40, для двухтрубных систем.</b><br>Подключение к радиатору нижнебоковое, с ланцетной трубкой l = 290, диаметр 11 мм.<br>Межцентровое расстояние 40 мм.<br>Возможность замены радиатора под давлением.<br>Замена буксы под давлением при помощи ГЕРЦ-Чейнжфикс.<br>Фитинги для труб G 3/4 заказываются отдельно.                                                           | <b>15</b><br>290/11 | 0,5/1,1                      | 1 7767 51       | 10           |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20</b><br>290/11 | 0,5/1,1                      | 1 7767 52       | 10           |   |

## ГЕРЦ-VTA-40-Uni универсальный четырехходовой клапан, для термостатического регулирования

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|----|--|
|  | <b>ГЕРЦ-VTA-40-Uni-универсальный четырехходовой клапан для одно- и двухтрубных систем.</b><br>Подключение к радиатору нижнебоковое, с плоским уплотнением. С ланцетной трубкой l = 290 мм, диаметр 11 мм, межосевое расстояние 40 мм.<br>Возможно переключение с одно- на двухтрубку, с перекрытием; с двумя термостатическими кран-буксами, возможность замены радиатора под давлением, замена буксы под давлением с помощью ГЕРЦ-Чейнжфикс.<br>Фитинги для труб заказываются отдельно. | <b>15</b><br>290/11 | 0,73 | 1 7768 51 | 10 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|----|--|

## ГЕРЦ-VTA-40-Uni универсальный четырехходовой клапан, для термостатического регулирования

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |      |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|----|--|
|  | <b>ГЕРЦ-VTA-40-Uni-универсальный четырехходовой клапан для двухтрубных систем.</b><br>Подключение к радиатору нижнебоковое, с плоским уплотнением. С ланцетной трубкой l = 290 мм, диаметр 11 мм, межосевое расстояние 40 мм. С перекрытием; с двумя термостатическими кран-буксами, возможность замены радиатора под давлением, замена буксы под давлением с помощью ГЕРЦ-Чейнжфикс.<br>Фитинги для труб заказываются отдельно. | <b>15</b> | 0,73 | 1 7768 50 | 10 |  |
|                                                                                     | <b>ГЕРЦ-VTA-40-Uni-универсальный четырехходовой клапан для однотрубных систем.</b><br>Подключение к радиатору нижнебоковое, с плоским уплотнением. С ланцетной трубкой l = 290 мм, диаметр 11 мм, межосевое расстояние 40 мм. С перекрытием; с двумя термостатическими кран-буксами, возможность замены радиатора под давлением, замена буксы под давлением с помощью ГЕРЦ-Чейнжфикс.<br>Фитинги для труб заказываются отдельно. | <b>15</b> | 0,73 | 1 7768 40 | 10 |  |

Другие длины ланцетных трубок - по запросу.

# Узлы одноместного подключения

Группа  
изделий **1**

**ГЕРЦ-VUA-40 (для установки в полотенцесушителях и спец. радиаторах с подводкой снизу-посредине в одно- и двухтрубных системах с циркуляционным насосом)**

| Исполнение                                                                          | Размер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kv2/Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | €  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|----|
|    | <b>ГЕРЦ-VUA-40 проходной,<br/>для однетрубных систем.</b><br>Подключение нижнесреднее или нижнебоковое,<br>с ланцетной трубкой l = 150, диаметр 11 мм.<br>Межцентровое расстояние 40 мм.<br>Возможность замены радиатора под давлением.<br>Замена буксы под давлением при помощи<br>ГЕРЦ-Чейнжфикс.<br>Фитинги для труб G 3/4 заказываются отдельно. | 1/2<br>150/11                | 1,55/2,0        | 1 7786 41    | 10 |
|                                                                                     | <b>ГЕРЦ-VUA-40 проходной,<br/>для однетрубных систем.</b><br>Подключение нижнесреднее или нижнебоковое,<br>с ланцетной трубкой l = 290, диаметр 11 мм.<br>Межцентровое расстояние 40 мм.<br>Возможность замены радиатора под давлением.<br>Замена буксы под давлением при помощи<br>ГЕРЦ-Чейнжфикс.<br>Фитинги для труб G 3/4 заказываются отдельно. | 1/2<br>290/11                | 1,55/2,0        | 1 7786 51    | 10 |
|                                                                                     | <b>ГЕРЦ-VUA-40 проходной,<br/>для двухтрубных систем.</b><br>Подключение нижнесреднее или нижнебоковое,<br>с ланцетной трубкой l = 150, диаметр 11 мм.<br>Межцентровое расстояние 40 мм.<br>Возможность замены радиатора под давлением.<br>Замена буксы под давлением при помощи<br>ГЕРЦ-Чейнжфикс.<br>Фитинги для труб G 3/4 заказываются отдельно. | 1/2<br>150/11                | 0,5/1,1         | 1 7783 41    | 10 |
|                                                                                     | <b>ГЕРЦ-VUA-40 проходной,<br/>для двухтрубных систем.</b><br>Подключение нижнесреднее или нижнебоковое,<br>с ланцетной трубкой l = 290, диаметр 11 мм.<br>Межцентровое расстояние 40 мм.<br>Возможность замены радиатора под давлением.<br>Замена буксы под давлением при помощи<br>ГЕРЦ-Чейнжфикс.<br>Фитинги для труб G 3/4 заказываются отдельно. | 1/2<br>290/11                | 0,5/1,1         | 1 7783 51    | 10 |
|  | <b>ГЕРЦ-VUA-40 угловой,<br/>для однетрубных систем.</b><br>Подключение нижнесреднее или нижнебоковое,<br>с ланцетной трубкой l = 150, диаметр 11 мм.<br>Межцентровое расстояние 40 мм.<br>Возможность замены радиатора под давлением.<br>Замена буксы под давлением при помощи<br>ГЕРЦ-Чейнжфикс.<br>Фитинги для труб G 3/4 заказываются отдельно.   | 1/2<br>150/11                | 1,55/2,0        | 1 7784 42    | 10 |
|                                                                                     | <b>ГЕРЦ-VUA-40 угловой,<br/>для двухтрубных систем.</b><br>Подключение нижнесреднее или нижнебоковое,<br>с ланцетной трубкой l = 150, диаметр 11 мм.<br>Межцентровое расстояние 40 мм.<br>Возможность замены радиатора под давлением.<br>Замена буксы под давлением при помощи<br>ГЕРЦ-Чейнжфикс.<br>Фитинги для труб G 3/4 заказываются отдельно.   | 1/2<br>150/11                | 0,5/1,1         | 1 7784 41    | 10 |

Другие длины ланцетных трубок - по запросу.

## Термостатические четырёхходовые клапаны ГЕРЦ

| Исполнение                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Размер              | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|
|    | <b>Четырёхходовые клапаны ГЕРЦ-VUA-TV с предварительной регулировкой; проходные для двухтрубных систем.</b><br>Подключение отопительных приборов сбоку или снизу по центру с помощью завихрителя (не входит в комплект поставки), межосевое расстояние для труб 35 мм. Отопительный прибор съёмный под давлением, замена буксы клапана под давлением ГЕРЦ-Чейнжфикс, присоединительные фитинги М 22 x 1,5 для труб заказываются отдельно. | 1/2 x<br>М 22 x 1,5 | 1 7783 67       | 10           |   |
|    | <b>Четырёхходовые клапаны ГЕРЦ-VUA-T проходные для двухтрубных систем.</b><br>Подключение отопительного прибора сбоку или снизу по центру с помощью завихрителя (не входит в комплект поставки), межосевое расстояние для труб 35 мм. Отопительный прибор съёмный под давлением, замена буксы клапана под давлением с помощью ГЕРЦ-Чейнжфикс, присоединительные фитинги М 22 x 1,5 для труб заказываются отдельно.                        | 1/2 x<br>М 22 x 1,5 | 1 7783 91       | 10           |   |
|   | <b>Четырёхходовые клапаны ГЕРЦ-VUA-TV угловые с предварительной регулировкой для двухтрубных систем.</b><br>Подключение отопительного прибора сбоку или внизу по центру с помощью завихрителя (не входит в комплект поставки), межосевое расстояние для труб 35 мм. Отопительный прибор съёмный под давлением с помощью ГЕРЦ-Чейнжфикс, присоединительные фитинги М 22 x 1,5 для труб заказываются отдельно.                              | 1/2 x<br>М 22 x 1,5 | 1 7784 67       | 10           |   |
|  | <b>Четырёхходовые клапаны ГЕРЦ-VUA-T угловые для двухтрубных систем.</b><br>Подключение отопительного прибора сбоку или внизу по центру с помощью завихрителя (не входит в комплект поставки), межосевое расстояние для труб 35 мм. Отопительный прибор съёмный под давлением с помощью ГЕРЦ-Чейнжфикс, присоединительные фитинги М 22 x 1,5 для труб заказываются отдельно.                                                              | 1/2 x<br>М 22 x 1,5 | 1 7784 91       | 10           |   |
|  | <b>Четырёхходовые клапаны ГЕРЦ 4WA-T35 проходные для одно- и двухтрубных систем.</b><br>Подключение отопительного прибора сбоку или внизу по центру с помощью завихрителя (не входит в комплект поставки), переключаются с однострубно на двухтрубный режим, межосевое расстояние для труб 35 мм. Резьба М 30 x 1,5 для головок типа "Н", присоединительные фитинги G 3/4 для труб заказываются отдельно.                                 | 3/4                 | 1 7765 31       | 10           |   |
|  | <b>Четырёхходовые клапаны ГЕРЦ 4WA-T35 угловые для одно- и двухтрубных систем.</b><br>Подключение отопительного прибора сбоку или внизу по центру с помощью завихрителя (не входит в комплект поставки), переключаются с однострубно на двухтрубный режим, межосевое расстояние для труб 50 мм. Резьба М 30 x 1,5 для головок типа "Н", присоединительные фитинги G 3/4 для труб заказываются отдельно.                                   | 3/4                 | 1 7765 41       | 10           |   |

## ГЕРЦ-VTA-50 четырехходовой термостатический клапан с присоединительной резьбой М 30 x 1,5

| Исполнение                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Размер               | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|---|
|  | <b>ГЕРЦ-VTA-50 четырехходовой клапан для однетрубных систем.</b><br>С резьбой М 30 x 1,5 для термостатических головок ГЕРЦ-"Н". Подключение к радиатору нижнебоковое с плоским уплотнением. Межосевое расстояние 50 мм. С ланцетной трубкой l = 290 мм, диаметр 11 мм, возможность замены радиатора под давлением. Замена буксы под давлением посредством ГЕРЦ-Чейнжфикс. Фитинги заказываются отдельно. | <b>15<br/>290/11</b> | 1 7767 26       | 10           |   |
|                                                                                   | <b>ГЕРЦ-VTA-50 четырехходовой клапан для двухтрубных систем.</b><br>С резьбой М 30 x 1,5 для термостатических головок ГЕРЦ-"Н". Подключение к радиатору нижнебоковое с плоским уплотнением. Межосевое расстояние 50 мм. С ланцетной трубкой l = 290 мм, диаметр 11 мм, возможность замены радиатора под давлением. Замена буксы под давлением посредством ГЕРЦ-Чейнжфикс. Фитинги заказываются отдельно. | <b>15<br/>290/11</b> | 1 7767 27       | 10           |   |

## ГЕРЦ-VUA-50 четырехходовой термостатический клапан с присоединительной резьбой М 30 x 1,5

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----|--|
|  | <b>ГЕРЦ-VUA-50 четырехходовой клапан, проходной для однетрубных систем.</b> Размер 1/2, с резьбой М 30 x 1,5 для термостатических головок ГЕРЦ-"Н". Подключение к радиатору снизу с боковой и центральной частей, с плоским уплотнением. Межосевое расстояние 50 мм. С ланцетной трубкой l = 290, диаметр 11 мм, возможность замены радиатора под давлением. Замена буксы под давлением посредством ГЕРЦ- Чейнжфикс. Фитинги заказываются отдельно.                   | <b>15<br/>290/11</b> | 1 7786 26 | 10 |  |
|                                                                                     | <b>ГЕРЦ-VUA-50 четырехходовой клапан, проходной для двухтрубных систем.</b> Размер 1/2, с резьбой М 30 x 1,5 для термостатических головок ГЕРЦ-"Н". Подключение к радиатору снизу с боковой и центральной частей, с плоским уплотнением. Межосевое расстояние 50 мм. С ланцетной трубкой l = 290, диаметр 11 мм, возможность замены радиатора под давлением. Замена буксы под давлением посредством ГЕРЦ- Чейнжфикс. Фитинги заказываются отдельно.                   | <b>15<br/>290/11</b> | 1 7783 26 | 10 |  |
|  | <b>ГЕРЦ-VUA-50 четырехходовой клапан, угловой для однетрубных систем.</b> Размер 1/2, с резьбой М 30 x 1,5 для термостатических головок ГЕРЦ-"Н". Подключение к радиатору снизу с боковой и центральной частей, с плоским уплотнением, угловое исполнение. Межосевое расстояние 50 мм. С ланцетной трубкой l = 290, диаметр 11 мм, возможность замены радиатора под давлением. Замена буксы под давлением посредством ГЕРЦ- Чейнжфикс. Фитинги заказываются отдельно. | <b>15<br/>290/11</b> | 1 7784 62 | 10 |  |
|                                                                                     | <b>ГЕРЦ-VUA-50 четырехходовой клапан, угловой для двухтрубных систем.</b> Размер 1/2, с резьбой М 30 x 1,5 для термостатических головок ГЕРЦ-"Н". Подключение к радиатору снизу с боковой и центральной частей, с плоским уплотнением, угловое исполнение. Межосевое расстояние 50 мм. С ланцетной трубкой l = 290, диаметр 11 мм, возможность замены радиатора под давлением. Замена буксы под давлением посредством ГЕРЦ- Чейнжфикс. Фитинги заказываются отдельно. | <b>15<br/>290/11</b> | 1 7784 61 | 10 |  |

## Трехходовые термостатические клапаны CALIS-TS

| Исполнение                                                                                                                                                                                                                                                          | Размер | Kvs<br>м <sup>3</sup> /ч | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп | € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------|--------------|---|
|  <p><b>Трехходовые термостатические клапаны CALIS-TS</b><br/>с защитным колпачком, без соединителей,<br/>уплотнение плоской прокладкой.<br/>Соединители заказываются отдельно.</p> | 1/2    | 2,75                     | 1 7761 01       | 10           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3/4    | 3,2                      | 1 7761 02       | 10           |   |

## Трехходовые термостатические клапаны CALIS-TS-RD

(распределение потоков до 100%)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |           |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----|--|
|  <p><b>Трехходовые термостатические клапаны CALIS-TS-RD, с затеканием в радиатор 100%</b><br/>с защитным колпачком, без соединителей,<br/>уплотнение плоской прокладкой.<br/>Соединители заказываются отдельно.</p> | 1/2 | 3,0  | 1 7761 38 | 10 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/4 | 3,3  | 1 7761 39 | 10 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 6,44 | 1 7761 40 | 10 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5/4 | 6,44 | 1 7761 41 | 10 |  |

## Трехходовые термостатические клапаны CALIS-TS в исполнении-3D

(термостатическая головка в горизонтальном положении)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |           |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|----|--|
|  <p><b>Трехходовые термостатические клапаны CALIS-TS-3D,</b><br/>клапан слева от радиатора, с защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно.</p> | 1/2 | 3,5 | 1 7761 43 | 10 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3/4 | 4,2 | 1 7761 45 | 10 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/2 | 3,5 | 1 7761 44 | 10 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3/4 | 4,2 | 1 7761 46 | 10 |  |

## Трехходовые термостатические клапаны CALIS-TS-E в исполнении-3D

с повышенной пропускной способностью

(термостатическая головка в горизонтальном положении)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |           |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----|--|
|  <p><b>Трехходовые термостатические клапаны CALIS-TS-E-3D,</b><br/>клапан слева от радиатора, с защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно.</p> | 3/4 | 5,28 | 1 7745 02 | 10 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3/4 | 5,28 | 1 7746 02 | 10 |  |

## Тройник CALIS

|                                                                                                                                                                                                                               |     |  |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|----|--|
|  <p><b>Тройник CALIS распределительный</b><br/>без соединителей, уплотнение плоской прокладкой.<br/>Соединители заказываются отдельно.</p> | 3/4 |  | 1 1001 02 | 10 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|----|--|

## Трехходовой термостатический клапан

| Исполнение                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Раз-<br>мер | Kvs  | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|--------------|--|
|   | <b>Трехходовой термостатический клапан без байпаса для смешения или распределения.</b><br>Предназначен для регулирования температуры в тепловых завесах, воздухоохладителях и теплообменниках. Устанавливается в контурах отопления и охлаждения. При монтаже на обратной линии, регулирование температуры на подающей линии производится с учетом точки росы в помещении. Ход штока 3,7 мм, резьба для подключения привода М 30 x 1,5. С 3-мя наружными резьбами, уплотнение по плоскости прокладкой. | 10          | 0,40 | 1 7762 50       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10          | 0,63 | 1 7762 60       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10          | 1,00 | 1 7762 70       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10          | 1,60 | 1 7762 80       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15          | 2,50 | 1 7762 51       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15          | 4,00 | 1 7762 61       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20          | 5,0  | 1 7762 62       | 10           |  |
|  | <b>Трехходовой термостатический клапан с байпасом для смешения или распределения.</b><br>Предназначен для регулирования температуры в тепловых завесах, воздухоохладителях и теплообменниках. Устанавливается в контурах отопления и охлаждения. При монтаже на обратной линии, регулирование температуры на подающей линии производится с учетом точки росы в помещении. Ход штока 3,7 мм, резьба для подключения привода М 30 x 1,5. С 4-мя наружными резьбами, уплотнение по плоскости прокладкой.  | 10          | 0,40 | 1 7763 50       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10          | 0,63 | 1 7763 60       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10          | 1,00 | 1 7763 70       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10          | 1,60 | 1 7763 80       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15          | 2,50 | 1 7763 51       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15          | 4,00 | 1 7763 61       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20          | 5,0  | 1 7763 62       | 10           |  |


## Термостатические клапаны ГЕРЦ-Универсал

| Исполнение                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                | Раз-<br>мер | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--|
|  | <b>ГЕРЦ-Универсал-1, угловой специальный клапан к конвекторам «Универсал» для однетрубных систем.</b><br>Уплотнение по плоскости прокладкой, цвет желтый, без покрытия. 2 гайки с прокладками в комплекте.                     | 3/4"        | 1 7724 82       |              |  |
|  | <b>ГЕРЦ-Универсал-2, угловой специальный клапан с воздухоотводчиком к конвекторам «Универсал» для двухтрубных систем.</b><br>Уплотнение по плоскости прокладкой, цвет желтый, без покрытия. 2 гайки с прокладками в комплекте. | 3/4"        | 1 7724 81       |              |  |

## Двухходовые регулировочные клапаны

| Исполнение                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | Раз-<br>мер | Kvs  | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|--------------|--|
|   | <b>Двухходовой термостатический клапан проходной “Н” М 30 x 1,5</b><br>Регулирующий клапан с изменяемым Kvs для регулирования температуры в помещениях. Клапан с 2-мя наружными резьбами, уплотнение плоской прокладкой. | 10          | 0,40 | 1 7760 01       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 10          | 0,63 | 1 7760 02       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 10          | 1,00 | 1 7760 03       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 10          | 1,60 | 1 7760 04       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 15          | 2,50 | 1 7760 05       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 15          | 4,00 | 1 7760 07       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 20          | 5,0  | 1 7760 08       | 10           |  |
|  | <b>Двухходовой термостатический клапан проходной “Н” М 30 x 1,5</b><br>Регулирующий клапан с изменяемым Kvs для регулирования температуры в помещениях. Клапан с 2-мя наружными резьбами с внутренним конусом.           | 10          | 0,40 | 1 7760 11       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 10          | 0,63 | 1 7760 12       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 10          | 1,00 | 1 7760 13       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 10          | 1,60 | 1 7760 14       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 15          | 2,50 | 1 7760 15       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 15          | 4,00 | 1 7760 17       | 10           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 20          | 5,0  | 1 7760 18       | 10           |  |

## Ключи и инструменты ГЕРЦ

| Изполнение                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | Номер<br>заказа | Кол<br>шт/уп |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|
|    | <b>Ключ предварительной настройки</b><br>с голубой рукояткой<br>для стандартной модели ГЕРЦ-AS.                                                                                                  | 1 6600 00       | 1            |  |
|    | <b>Ключ с внутренним шестигранником SW 4</b><br>для ГЕРЦ-3000.                                                                                                                                   | 1 6615 00       | 1            |  |
|                                                                                     | <b>Ключ с внутренним шестигранником SW 2</b><br>для монтажа термостатических головок "Герцкупес"<br>и для 7260 99 и 7230 99.                                                                     | 1 6616 00       | 1            |  |
|                                                                                     | <b>Ключ с внутренним шестигранником SW 1,5</b><br>для ГЕРЦ-GR.<br>Преднастройка фиксирующим штифтом.                                                                                             | 1 6618 00       | 1            |  |
|    | <b>Ключ многофункциональный</b><br>для ГЕРЦ-3000, запорных вентилей ГЕРЦ, радиаторных гарнитур<br>подключения и четырехходовых клапанов.                                                         | 1 6625 00       | 1            |  |
|                                                                                     | <b>Ключ регулировочный для ГЕРЦ-4 WA-T35</b><br>в проходном исполнении.                                                                                                                          | 1 6625 41       | 20           |  |
|   | <b>Ключ контрольно-регулирующий для ГЕРЦ-3000</b>                                                                                                                                                | 1 6630 01       | 1            |  |
|  | <b>Ключ запорный</b><br>для ГЕРЦ-3000.                                                                                                                                                           | 1 6630 02       | 1            |  |
|  | <b>Ключ предварительной настройки</b><br>для ГЕРЦ-RL-5.                                                                                                                                          | 1 6639 01       | 1            |  |
|  | <b>Универсальный ключ</b><br>для снятия защиты от кражи 9552<br>SW 5 для STROMAX-M<br>SW 11 для STROMAX-MFS                                                                                      | 1 6640 00       | 1            |  |
|  | <b>Ключ монтажный</b><br>для соединителей 3/8...3/4 с внутренним шестигранником<br>или для запорных вентилей с монтажными перемычками.                                                           | 1 6680 00       | 1            |  |
|  | <b>Ключ предварительной настройки</b><br>с желтой рукояткой для универсальной модели ГЕРЦ-AS-T-90.                                                                                               | 1 6800 00       | 1            |  |
|  | <b>Ключ монтажный ГЕРЦ-TS-90</b><br>SW 13 для замены втулки TS-90<br>SW 14 для замены втулки TS-90-V<br>SW 18 для замены букс клапанов TS-90<br>SW 30 для монтажа термостатических головок ГЕРЦ. | 1 6807 90       | 1            |  |
|  | <b>Ключ предварительной настройки (голубой)</b><br>для ГЕРЦ-TS-90-V<br>со скрытой плавной регулировкой.                                                                                          | 1 6809 67       | 1            |  |
|  | <b>Ключ предварительной настройки</b><br>для ГЕРЦ-TS-98-V,<br>а также для клапана ГЕРЦ-3000.                                                                                                     | 1 6819 98       | 1            |  |

## Запчасти и принадлежности ГЕРЦ

| Исполнение                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Размер                                                                                                                                                                                    | Номер заказа                       | Кол шт/уп | € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---|
|  <b>Букса</b><br>для ГЕРЦ-RL-E, запорных вентилей <b>8437, 8438, 8537 и 8538.</b>                                                                                                                                                   | 1/2 - 1                                                                                                                                                                                   | 1 6301 00                          | 1         |   |
|  <b>Букса</b><br>для узлов подключения ГЕРЦ-3000, а также для запорных вентилей ГЕРЦ-RL-4.                                                                                                                                          | 3/8 - 3/4                                                                                                                                                                                 | 1 6302 00                          | 1         |   |
|  <b>Букса</b><br>для ГЕРЦ-RL-5.                                                                                                                                                                                                     | 3/8 - 3/4                                                                                                                                                                                 | 1 6304 00                          | 1         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 3/8                                                                                                                                                                                       | 1 6310 90                          | 1         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/2                                                                                                                                                                                       | 1 6310 91                          | 1         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/4                                                                                                                                                                                       | 1 6310 92                          | 1         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                         | 1 6310 03                          | 1         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Букса термостатическая</b><br>для CALIS-TS/CALIS-TS-RD, замена под давлением при помощи ГЕРЦ-Чейнжфикс.                                                                                | 1/2 - 3/4                          | 1 6329 01 | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | для CALIS-TS-3D                                                                                                                                                                           | 1/2 - 3/4                          | 1 6329 11 | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | для CALIS-TS-E-3D (без возможности замены под давлением)                                                                                                                                  | 3/4                                | 1 6329 22 | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Букса термостатическая с постоянной величиной Kv</b><br>для ГЕРЦ-AS-T-90-Kv. Замена под давлением при помощи ГЕРЦ-Чейнжфикс.                                                           | <b>В</b> голубой<br><b>Kv 0,06</b> | 1 6365 69 | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | <b>С</b> зеленый<br><b>Kv 0,12</b> | 1 6365 79 | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | <b>D</b> желтый<br><b>Kv 0,25</b>  | 1 6365 89 | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | <b>E</b> белый<br><b>Kv 0,5</b>    | 1 6365 99 | 1 |
|  <b>Букса термостатическая с предварительной настройкой</b><br>для ГЕРЦ-TS-90-V. Замена под давлением при помощи ГЕРЦ-Чейнжфикс.                                                                                                  | 3/8 - 3/4                                                                                                                                                                                 | 1 6367 97                          | 1         |   |
|  <b>Букса термостатическая с предварительной настройкой</b><br>для ГЕРЦ-TS-98-V (оранжевый колпачок).<br>Для узлов подключения ГЕРЦ-3000 со встроенным термостатическим клапаном. Замена под давлением при помощи ГЕРЦ-Чейнжфикс. | 3/8 - 3/4                                                                                                                                                                                 | 1 6367 98                          | 1         |   |
|  <b>Букса термостатическая</b><br>для ГЕРЦ-TS-90-E, универсальная модель.<br>Замена под давлением при помощи ГЕРЦ-Чейнжфикс.                                                                                                      | 1/2                                                                                                                                                                                       | 1 6379 02                          | 1         |   |
|  <b>Букса термостатическая</b><br>для ГЕРЦ-TS-E, стандартная модель.                                                                                                                                                              | 1/2 - 1                                                                                                                                                                                   | 1 6379 03                          | 1         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Соединитель специальный резьбовой</b><br>с уплотнением по плоскости, с ланцетной трубкой, Ø - 11 мм, l - 290 мм, для VTA - и VUA 40.<br>Гайка, втулка с ланцетной трубкой и прокладка. | 1/2 - 1                            | 1 6226 01 | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | 3/4 - 1                            | 1 6226 02 | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ланцетная трубка, Ø - 11 мм, l - 290 мм, гайка, наконечник, прокладка для VTA 40-Uni.</b><br>С 2005 года для VTA - и VUA 40.                                                           | 1/2 - 3/4                          | 1 6226 11 | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Исполнение как 6226 но с ланцетной трубкой l - 19 мм.                                                                                                                                     | 1/2 - 3/4                          | 1 6228 01 | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Исполнение как 6226 но с ланцетной трубкой l - 150 мм.                                                                                                                                    | 1/2 - 3/4                          | 1 6229 01 | 1 |

Термостатические буксы 1 6365 69 - 1 6365 99, 1 6367 97, 1 6367 98 и 1 6390 90 - 1 6390 92, по своим размерам взаимозаменяемы. Замена под давлением при помощи ГЕРЦ-Чейнжфикс 1 7780 00.

## Запчасти и принадлежности ГЕРЦ

| Исполнение                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | Размер | Номер заказа | Кол шт/уп | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|---|
|    | <b>Букса термостатическая</b><br>для ГЕРЦ-TS-90, ГЕРЦ-3000, ГЕРЦ-VUA, ГЕРЦ-VTA,<br>ГЕРЦ-AS-T-90-V(3/8 - 3/4) с 1991 г.<br>1 6390 91 также для VTA - 40 Uni.<br>Замена под давлением при помощи ГЕРЦ-Чейнжфикс. | 3/8    | 1 6390 90    | 1         |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 1/2    | 1 6390 91    | 1         |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 3/4    | 1 6390 92    | 1         |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 1      | 1 6390 93    | 1         |   |
|    | <b>Букса термостатическая</b><br>для ГЕРЦ-TS-90-FV (пурпурный колпачок).<br>Замена под давлением при помощи ГЕРЦ-Чейнжфикс.                                                                                    | 1/2    | 1 6367 99    | 1         |   |
|    | <b>Букса термостатическая</b><br>для зонного клапана ГЕРЦ.<br>Замена под давлением при помощи ГЕРЦ-Чейнжфикс.                                                                                                  | 3/4    | 1 6391 92    | 1         |   |
|  | <b>Букса</b><br>для четырехходовых клапанов VTA - 40 Uni.<br>Прямой поток, вертикальное положение.                                                                                                             | 1/2    | 1 6390 09    | 1         |   |
|  | <b>Букса термостатическая</b><br>для, ГЕРЦ-VUA-50, ГЕРЦ-VTA-50, ГЕРЦ-H-3000<br>для двухтрубных систем. Замена под давлением при помощи<br>ГЕРЦ-Чейнжфикс.                                                      | 1/2    | 1 6398 92    | 20        |   |
|                                                                                     | <b>Букса термостатическая</b><br>для, ГЕРЦ-TS-90-H, ГЕРЦ-VUA-50, ГЕРЦ-VTA-50, ГЕРЦ-H-3000<br>для двухтрубных систем. Замена под давлением при помощи<br>ГЕРЦ-Чейнжфикс.                                        |        | 1 6398 91    | 20        |   |
|  | <b>Букса термостатическая</b><br>для, ГЕРЦ-TS-98-VH.<br>Замена под давлением при помощи ГЕРЦ-Чейнжфикс.                                                                                                        |        | 1 6398 98    | 20        |   |

## Маховички

| Исполнение                                                                                                                                                   | Размер    | Номер заказа | Кол шт/уп | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---|
|  <b>Маховичок</b><br>для ГЕРЦ-GR, включая крепежный винт.                   | 3/8 - 3/4 | 1 6501 10    | 1         |   |
|  <b>Стопорный колпачок</b><br>для ГЕРЦ-GR.                                  | 3/8 - 3/4 | 1 6503 10    | 1         |   |
|  <b>Маховичок</b><br>для ГЕРЦ-AS-T-90, включая крепежный винт.              | 3/8 - 3/4 | 1 6510 90    | 1         |   |
|  <b>Маховичок</b><br>для ГЕРЦ-AS, включая крепежный винт.                   | 1 - 1 1/4 | 1 6510 03    | 1         |   |
|  <b>Стопорный колпачок</b><br>для ГЕРЦ-AS-T-90, включая закрепляющий винт. | 3/8 - 3/4 | 1 6512 90    | 1         |   |

## Втулки с уплотнительными кольцами

|                                                                                     |                                                                                                                                                         |           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|
|  | <b>Пенал с уплотнительными кольцами</b><br>по 20 штук уплотнительных колец и паронитовых прокладок,<br>в комплект не входит чистящая фреза для ГЕРЦ-AS. | 1 6710 00 | 1 |  |
|  | <b>Втулка с уплотнительным кольцом</b><br>по 20 штук втулок с уплотнительным кольцом<br>для ГЕРЦ-AS-T-90.                                               | 1 6810 90 | 1 |  |
|  | <b>Втулка с уплотнительным кольцом</b><br>по 20 штук втулок с уплотнительным кольцом для ГЕРЦ-TS-90,<br>а также трех- и четырехходовых вентилей.        | 1 6890 00 | 1 |  |

## Втулка уплотнительная шпинделя ГЕРЦ-GR

|                                                                                     |                                                                                                                            |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Втулка уплотнительная шпинделя</b><br>для ремонта уплотнения шпинделя вентилей ГЕРЦ-GR.                                 | 1 6701 00 | 20 |  |
|                                                                                     | <b>Втулка уплотнительная шпинделя</b><br>для ремонта уплотнения шпинделя вентилей ГЕРЦ-GR<br>с предварительной настройкой. | 1 6702 00 | 20 |  |

## ГЕРЦ-Чейнжфикс

| Исполнение                                                                        | Размер                                                                                                                                                                                                    | Номер заказа | Кол шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|
|  | <b>Инструмент для замены термостатических буск на клапанах ГЕРЦ</b><br>с резьбой М 28 x 1,5. Предназначен для замены буск, проведения замеров и прочистки гнезда клапана, находящегося под давлением.     | 1 7780 00    | 1         |   |
|                                                                                   | <b>Инструмент для замены термостатических буск на клапанах ГЕРЦ "Н"</b><br>с резьбой М 30 x 1,5. Предназначен для замены буск, проведения замеров и прочистки гнезда клапана, находящегося под давлением. | 1 7780 98    | 1         |   |
|                                                                                   | <b>Уплотнительный комплект</b>                                                                                                                                                                            | 1 7780 04    | 1         |   |
|                                                                                   | <b>Оснастка для замера давления</b><br>для замера перепада давления или статического давления у закрытого клапана с помощью измерительных приборов 1 8900 и 1 8903.                                       | 1 7781 00    | 1         |   |
|                                                                                   | <b>Набор очистительных щеток</b>                                                                                                                                                                          | 1 7781 01    | 1         |   |

## Насадка для подключения шланга

|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |     |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----|--|
|  | <b>Насадка для подключения шланга для ГЕРЦ-RL-5 и ГЕРЦ-3000</b><br>для наполнения и слива теплоносителя из радиатора. Штуцер 1 6206 01 1/2 заказывается отдельно. | 1/2 | 1 0256 01 | 20 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----|--|

## Циркуляционный тормоз

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Циркуляционный тормоз ГЕРЦ-VTA-40</b><br>Пластиковая вставка для установки в клапаны в однотрубных системах. Применяется для радиаторов с мощностью до 700 Вт. Устраняет циркуляцию теплоносителя при перекрытом клапане. Выпуск до 2004 года. | 1 6222 01 | 20 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|

## Фитинги для металлических труб

|                                                                                     |                                                                                     |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
|  | <b>Запасной фитинг</b><br>для гарнитур тип "S", с металлическим уплотнением.        | 1 7650 22 | 20 |  |
|  | <b>Запасной фитинг</b><br>для гарнитур тип "ГЕРЦ-2000", с металлическим уплотнением | 1 6292 11 | 20 |  |
|  | <b>Запасной фитинг</b><br>для гарнитур "Umschaltbar", с мягким уплотнением.         | 1 5151 15 | 20 |  |

# Запасные части для ранее выпускавшихся моделей

## ГЕРЦ-TS, ГЕРЦ-AS-T, ГЕРЦ-GP-T (1978-1990/1991 годов выпуска)

Группа  
изделий **1**

### ГЕРЦ-TS

| Исполнение                                                                        | Размер    | Номер заказа | Кол шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---|
|  | 3/8 - 1/2 | 1 6376 00    | 1         |   |
|                                                                                   | 3/4       | 1 6376 02    | 1         |   |

Термостатические головки ГЕРЦ, электроприводы, а также защитные колпачки с резьбой и ручные приводы вентилей ГЕРЦ-TS-90 совместимы с выпускавшимися ранее моделями и могут применяться для выпускаемых сейчас конструктивных рядов.

### ГЕРЦ-AS-T

|                                                                                   |                                                                                                                                    |           |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|
|  | <b>Пенал с уплотнительными кольцами , желтый.</b><br>20 штук уплотнительных колец и паронитовых прокладок, а также чистящая фреза. | 1 6810 00 | 1 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|

### ГЕРЦ-GP-T

|                                                                                     |                                                                                                                           |           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|
|  | <b>Пенал с уплотнительными кольцами.</b><br>20 штук уплотнительных колец и паронитовых прокладок, а также чистящая фреза. | 1 6700 00 | 1 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|

### Габаритные размеры

Термостатические клапаны ГЕРЦ-TS и ручные радиаторные вентили ГЕРЦ-AS-T и ГЕРЦ-GP-T, выпускавшиеся в 1978-1990/1991 годах (никелированные корпуса и серые маховички), имеют одинаковые основные размеры с выпускаемыми сейчас конструктивными рядами (никелированные корпуса, белые маховички и шляпки с резьбой) и при необходимости могут быть заменены.

### ГЕРЦ-TS-90-V, произведенные до 1998 года

|                                                                                     |                                                                                                         |           |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|
|  | <b>Ключ предварительной настройки</b><br>для клапанов с настроечным винтом с внутренним шестигранником. | 1 6808 67 | 1 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|

# Принадлежности для радиаторов со встроенными вентилями

Группа 

## Вентили запорные ГЕРЦ с предварительной настройкой

| Исполнение                                                                                                                                                                              | Размер     | Номер заказа | Кол шт/уп | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---|
|  <p><b>Вентиль для обратных подводов ГЕРЦ-RL-5, угловой,</b><br/>укороченный, с резьбой М 22 х 1,5</p> | М 22 х 1,5 | 1 3420 01    |           |   |
|  <p><b>Вентиль для обратных подводов ГЕРЦ-RL-5, угловой,</b><br/>удлиненный, с резьбой М 22 х 1,5</p>  | М 22 х 1,5 | 1 3421 01    |           |   |

## Встроенный вентиль ГЕРЦ с резьбой М 28 х 1,5

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----|--|
|  | <p><b>Встроенный вентиль ГЕРЦ*</b><br/><b>с резьбой М 28 х 1,5</b><br/>для радиаторов со встроенными термостатическими клапанами. Вентиль с предварительной настройкой расхода теплоносителя с помощью калибровочного дросселя с различными размерами отверстий. Исполнение с внешним и с внутренним расположением уплотнений.</p> | <b>Purmo Radson</b>          | 1 3091 98 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Henrad Stelrad Korado</b> | 1 3192 98 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Vogel&amp;Noot</b>        | 1 3093 98 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Acova TermoTeknik</b>     | 1 3095 98 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Kermi</b>                 | 1 3197 98 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Dunaferr</b>              | 1 3192 03 | 20 |  |

## Встроенный вентиль ГЕРЦ с резьбой М 30 х 1,5

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----|--|
|  | <p><b>Встроенный вентиль ГЕРЦ* с резьбой М 30 х 1,5</b><br/>для радиаторов со встроенными термостатическими клапанами. Вентиль с предварительной настройкой расхода теплоносителя с помощью калибровочного дросселя с различными размерами отверстий. Исполнение с внешним и с внутренним расположением уплотнений.</p> | <b>Dunaferr</b> | 1 3292 03 | 20 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Acova</b>    | 1 3295 99 | 20 |  |

\* Обратите внимание, что встроенные вентили могут изменяться. Представленные изделия актуальны для отопительных приборов 2004 года.

## Программная продукция

---

### ● Каталог продукции в виде пакета данных Datanorm

Производственная программа “HERZ Armaturen” в формате Datanorm, поставляется бесплатно по запросу на электронном носителе данных.

### ● Производственная программа ГЕРЦ на CD-ROM

CD-ROM ГЕРЦ содержит полную производственную программу “HERZ Armaturen” включая стандарты, описания и иллюстрации. Последние обновления можно найти на сайте ГЕРЦ [www.herz-armaturen.com](http://www.herz-armaturen.com).

### ● Набор данных о запорно-регулирующей арматуре согласно VDI 3805

Набор данных содержит технические описания всей продукции “HERZ Armaturen” для всех программ расчета сетей трубопроводов согласно VDI 3805.

### ● Расчетная программа ГЕРЦ OZC 3.0 & CO 3.2

- Расчет потерь тепла и подбор отопительных приборов.
- Гидравлический расчет однотрубных и двухтрубных систем отопления.
- Расчет системы отопления теплым полом.
- Подбор присоединительной арматуры и фитингов.
- Расчет преднастроек.

Консультации по программе - Москва: тел.(495) 981-45-68, факс (495) 981-45-69

### ● Программа “Поток”.

Разработчик - Иванников Владислав Иванович, станция Тацинская Ростовской обл., тел.: 86397-2-28-86, 86397-2-28-11.

### ● Программа “Арс”.

Разработчик - Кугель Яков Михайлович, Киев - тел. (380-44) 243-69-15  
Представительство в Москве ЗАО “Инфарс” - тел. 482-28-23

---

## Сервисные услуги

### ● Комплексная комплектация оборудования объектов.

### ● Оказание услуг по шефмонтажу

### ● Технические консультации и предоставление технической документации.

## 1. Определение и объем действия

- 1.1. Право предъявлять претензии по гарантийным обязательствам имеют лица, предприятия и фирмы, получившие право профессионально монтировать низкотемпературные проводки центрального отопления и проводки горячей потребительской воды.
- 1.2. Изделиями в значении настоящего документа является любая, произведенная нами после 01.01.2005 г., отопительная арматура, купленная у уполномоченного нами лица или у наших коммерческих представителей, если она не была вообще или же в связи с конкретным заявлением с нашей стороны по отношению к определенному получившему право лицу лишена права на 5-летний гарантийный срок. Для электронных и электрических термостатов и сервомоторов ГЕРЦ, термомоторов ГЕРЦ, комнатных электронных регуляторов температуры, трансформаторов и ШТРЕМАКС-MFS имеются особые постановления, эти изделия не являются полностью "изделиями" ГЕРЦ в понимании настоящего документа. Исключаются также изнашивающиеся части арматуры ГЕРЦ, как, например, прокладки.
- 1.3. Клиент также получает право на предъявление претензий по гарантийным обязательствам в случае ущерба, возникших в результате конструкционных ошибок, ошибок на производстве или порока материала.
- 1.4. Территория распространения действия гарантийных обязательств ограничена местом возникновения ущерба - в пределах Европы.

## 2. Объем услуг предоставляемых нами в связи с гарантийными обязательствами.

На основании настоящих гарантийных обязательств предоставляем:

- 2.1. Бесплатную поставку заменяющих изделий или частей изделий, необходимых для устранения повреждения с поставкой на место возникновения ущерба.
- 2.2. По нашему решению проведение необходимого демонтажа и монтажа изделий, компенсация непосредственных материальных издержек, возникших в результате выхода из строя наших изделий
- 2.3. Непосредственная ликвидация ущерба возникшего в результате действия наших изделий.
- 2.4. Возмещение убытков, возникших в результате действия наших изделий пострадавшему лицу.
- 2.5. Наши услуги по пп 2.1. - 2.3. ограничены суммой в размере 500 000 € за каждый один случай возникновения ущерба.
- 2.6. Наши услуги без учета пункта 4.1. ограничиваются пятилетним сроком с момента изготовления вызвавших повреждения продуктов (изделий).
- 2.6. Наши обязательства предметно ограничены повреждениями, возникшими в результате конструкционных ошибок, ошибок при производстве изделия или пороков материала, и отсутствие качества, наличие которых или нами гарантировано, или наличия которых следовало бы ожидать в связи с уровнем развития техники или торговыми стандартами.

## 3. Обязанности получившего право на предъявление претензий.

Выполнение названных ниже обязанностей получившими право на предъявление претензий является условием осуществления наших обязательств. Невыполнение одной или нескольких этих обязанностей получившим такое право освобождает нас от каждого из обязательств.

- 3.1 При установке изделий и пользовании ими следует учесть наши рекомендации, действующие при монтаже изделий, содержащиеся в наших рекламных брошюрах, нормалях, приложениях к упаковкам и наших данных, касающихся сферы применения изделий. При ремонтах следует действовать в точном соответствии с правилами эксплуатации и технического обслуживания.
- 3.2 Когда получивший право на предъявление претензий получит известие о возникновении ущерба, он должен немедленно (не позже, чем в третий рабочий день) и убедительно (по телетайпу или телеграфу), сообщить нам об этом и предоставить всю требуемую нами информацию. Предоставление информации, по нашему требованию должно состояться в письменном виде.
- 3.3 Получивший право на предъявление претензий должен нам и представителям нашей страховой компании, предоставить доступ к месту возникновения повреждения и сделать все возможное, что необходимо и целесообразно для определения причины и размера повреждения. В частности, он должен сохранить изделия и их части, которые стали причиной возникновения повреждения и предоставить их в наше распоряжение.
- 3.4 Предоставление доказательств является обязанностью пострадавшего. Получивший право на предъявление претензий не может ни от собственного, ни от нашего имени признать обязательство возмещения ущерба ни по его существу, ни по его размеру. Заявление, получившего право на предоставление претензий, с которыми он выступил, как до так и после возникновения ущерба, и которое выходит за рамки обязанностей возмещения ущерба, определенные настоящим документом и действующим законодательством, недопускаются и для нас недействительны.

## 4. Период действия и формальные постановления.

- 4.1 Настоящие гарантийные обязательства относятся к ущербу, которые возникнут в период с 01.04.2005 по 31.03.2010 г.г. Продление гарантийного срока остается в нашем распоряжении.

## 5. Разрешение спорных вопросов.

- 5.1 Место разрешение споров - Вена. Возможные споры могут быть рассмотрены лишь судом по месту нахождения фирмы-производителя. При рассмотрении страховых случаев применяется исключительно австрийское право.

Вена, апрель 2005 г.



## (Составлено с учетом требований европейской экономической комиссии)

### 1. Ассортимент, подтверждение заказа, заключение договора

- 1.1. Ассортимент может быть изменен. Мы оставляем за собой право на изменение, дополнение или передачу прав собственности на производство. Заявка от клиентов является юридическим документом. Мы правомочны принять заказ, принять частично или отказать, без объяснения причин.
- 1.2. Договор считается действительным после письменного подтверждения нами получения заказа. Содержание подтверждения получения заказа является одновременно содержанием договора, который клиент, если не имеет возражений, должен подтвердить письменно. Договор вступает в действие, если клиент принимает поставки и/или производит платеж.
- 1.3. После отправления подтверждения заказ не может быть изменен или сторнироваться, согласно договору.
- 1.4. Данные условия поставок и условия платежа, в любом случае, имеют приоритет перед возможными условиями со стороны наших клиентов. Они также определяют взаимоотношения с клиентом в будущем.
- 1.5. Повышение издержек между подтверждением получения заказа и поставкой дает нам право на соответствующее повышение цены.
- 1.6. Если клиент не нуждается после осуществления заказа, в какой то его составной части, возврат средств осуществляется не по ценам указанным в общем договоре на данный продукт, а по нашему расчету.
- 1.7. О нас отправляемая и соответственно получаемая нашими партнерами корреспонденция будет доставляться по заявленному нам почтовому адресу, также тогда, когда этот адрес изменился, но об этом нас не поставили в известность.
- 1.8. Изменения и дополнения к договору осуществляются в письменном виде уполномоченными, имеющими специальную регистрацию, с нашей стороны сотрудниками. Остальные наши сотрудники неуполномочены, договариваться об изменениях.

### 2. Цены и условия оплаты

- 2.1. Цены подразумеваются заводские, без стоимости упаковки и без налогов.
- 2.2. Если подтверждением заказа не предусмотрено иное, платежи осуществляются безналичным расчетом при получении счета и без вычетов.
- 2.3. При задержке оплаты взимается пеня за просрочку, равная ставке рефинансирования ЦБ, однако не менее 1% в месяц. Признаются только те платежи, которые были внесены по указанному в счете-фактуре месту платежа. В случае банковских переводов платеж считается внесенным только в том случае, если сумма, указанная в счете-фактуре зачислена на наш счет безотзывно.
- 2.4. Векселя, Чеки и другие виды платежа не могут быть признаны без предварительного соглашения.
- 2.5. При оплате акцептом или клиентским векселем накладные расходы относятся на счет грузополучателя.
- 2.6. Дата счета служит точкой отсчета срока платежа во всех случаях, в том числе, если грузополучатель получил товар с опозданием по причинам от нас независимым.
- 2.7. Истечение срока платежа, или наступление недостаточной неплатежеспособности заказчика, или другие важные причины дают нам право требовать немедленной оплаты по платежным обязательствам, без требований возмещения ущерба с нашей стороны.
- 2.8. Клиент должен действовать только с бесспорными, законно оформленными долговыми обязательствами.

### 3. Права продавца

- 3.1. Поставщик сохраняет право собственности на товар до полной оплаты всех поставленных по договору товаров, включая произведенные изменения.
- 3.2. Клиент вправе перепродавать наши товары в рамках своего предприятия. Клиент при этом продолжает нести перед нами свои долговые обязательства. Клиент должен правильно юридически оформлять процесс продаж, так как до выполнения клиентом своих обязательств перед продавцом, за ним сохраняется право собственности на товар. Клиент должен информировать об этом своего покупателя.
- 3.3. Покупатель должен безотлагательно извещать нас обо всех обстоятельствах ставящих под сомнение права собственности на товар. Возможные издержки относятся на грузополучателя.

### 4. Упаковка и отправка

- 4.1. Упаковка осуществляется стандартным способом за счет покупателя и не возвращается. Размеры упаковки определяются обычными транспортными условиями.
- 4.2. Отправка происходит с завода средствами заказчика и на его риск.
- 4.3. Продавец несет ответственность по страховке, при условии предварительной письменной договоренности.

### 5. Изменения модельного ряда

- 5.1. Мы оставляем за собой право вносить в продукцию конструктивные изменения и улучшения.

- 5.2. При изготовлении по особому заказу, по образцу или чертежу, мы оставляем за собой право поставки большего количества или недопоставки до 5% от заказанного количества.

### 6. Рекламации

- 6.1. Клиент обязан исследовать товар сразу после получения и сообщить о возможных недостатках. Претензии не принимаются через 3 месяца после поставки.
  - 6.2. Необходимо предпринять действия для подтверждения соответствия количества и веса товара при приеме, чтобы оспаривать действия транспортных компаний при их несоответствии. Некачественный товар должен быть нам возвращен.
- ### 7. Гарантия
- 7.1. Мы выполняем гарантийные обязательства, только если это подтверждено источниками, заслуживающими доверия, вследствие дефекта материала или некачественного изготовления. Дефектные детали подлежат замене безвозмездно в течение 3 месяцев, если они вернулись в течение 4 месяцев после поставки.

### 8. Возврат груза

- 8.1. Возврат груза осуществляется только после письменного соглашения и при оплате предприятию в Вене, в неповрежденном состоянии.

- 8.2. Товары, выполненные по особому заказу, возврату не подлежат

### 9. Задержка поставок и освобождение от обязательств по поставке

- 9.1. Ответственность за поставки, а также сроки поставок, в случае отсутствия исключительных с нашей стороны обязательств, которые вызывают значительные нарушения производственного процесса и делают отправление товара невозможным, снимается.
- 9.2. Мы можем положить на хранение уже произведенные товары при невозможности их отправить и рисках покупателя. Товар при этом считается поставленным.
- 9.3. При невозможности поставить товар немедленно, покупатель должен планировать задержку поставки минимум на 6 недель и письменно уведомить нас об этом. Покупатель не может отказаться от договора, когда с учетом отсрочки, составлена производственная программа.

### 10. Свойства поставок

- 10.1. Свойства поставки не может обсуждаться после определения свойств отдельных изделий.

### 11. Возмещение ущерба

- 11.1. Требования возмещения ущерба клиентам из-за просрочки поставок, задолжностях при заключении договора, ущерба вследствие недостаточного исполнения обязательств, недостаткам товара или недозволенных действий не принимаются, если они не основаны на намерении или грубой небрежности с нашей стороны. Клиент обязан доказать наличие намерения или грубой небрежности. Выданные нами инструкции по монтажу, обслуживанию, указания к области применения продуктов и т.д. необходимо неукоснительно соблюдать. При не соблюдении условий эксплуатации ответственность с нашей стороны снимается.
- 11.2. Все требования ограничиваются стоимостью товара согласно счетам-фактурам.
- 11.3. Издержки монтажа, введения в эксплуатацию и обслуживания не признаются и не возмещаются.
- 11.4. Мы не несем ответственность за убытки, которые возникли при ненадлежащем обращении или применении, повышенных требованиях или естественном износе товара. Мы не принимаем в дальнейшем ни какую ответственность за убытки из-за небрежности, опрессовки или косвенные убытки.
- 11.5. Наша ответственность за материальный ущерб по причине дефекта продукта для всех предприятий, участвующих в изготовлении и сбыте нашей продукции, а также для всех покупателей нашей продукции, являющихся предпринимателями, исключается. Наши партнеры по договорам, если они являются предпринимателями, берут на себя обязательство передачи оговорки о снятии с себя ответственности своим заказчикам, если последние в свою очередь, являются предпринимателями и речь идет о нашей продукции.

### 12. Гарантии

- 12.1. Все рекламации ограничиваются стоимостью товара по вставленным счетам-фактурам.
- 12.2. Мы правомочны компенсировать возможные рекламации предоставлением запасных частей. Требования на скидки не принимаются.
- 12.3. Рекламации не принимаются, если не установлены условия сделки, а также, если уже был проведен ремонт сторонней организацией.

### 13. Место и правила разрешения споров

- 13.1. Место разрешения споров - Вена. Споры рассматриваются в центральном офисе в Вене.
- 13.2. При субсидировании, условиям поставок и условиям платежа применяется австрийское право. Применение Венского соглашения ООН к условиям покупки исключено.



Фирма ГЕРЦ Арматурен Гмбх, производящая свое оборудование как в Австрии, так и за рубежом, - единственный австрийский и один из крупнейших европейских производителей термостатических клапанов для приборов отопления, отопительной и трубопроводной арматуры. Опыт многих десятилетий, а также специализация в области техники отопления создают основу для разработки новых решений в области экономии энергии и удачных дизайнерских разработок.

### ГЕРЦ в настоящее время

Еще в 1896 году в переулке Герцгассе в 10-м округе Вены фирма "Гебауэр и Лернер" положила основу марке ГЕРЦ. Символ ГЕРЦ (сердце) был сначала лишь торговой маркой, а затем и названием фирмы.

Основанная более 100 лет назад как фабрика универсальной арматуры, фирма ГЕРЦ благодаря постоянному технологическому совершенствованию и высокому качеству в сочетании с современным дизайном стала одним из ведущих мировых производителей в области арматуры для отопления.

Совместно с другими известными европейскими производителями ГЕРЦ АРМАТУРЕН создает специальные программы по внедрению энергосберегающей регулирующей арматуры. Серия термостатирующих головок "DE LUXE" - ответ на новую мировую тенденцию к совершенствованию внешнего вида продукции для систем отопления.

### ГЕРЦ в мире

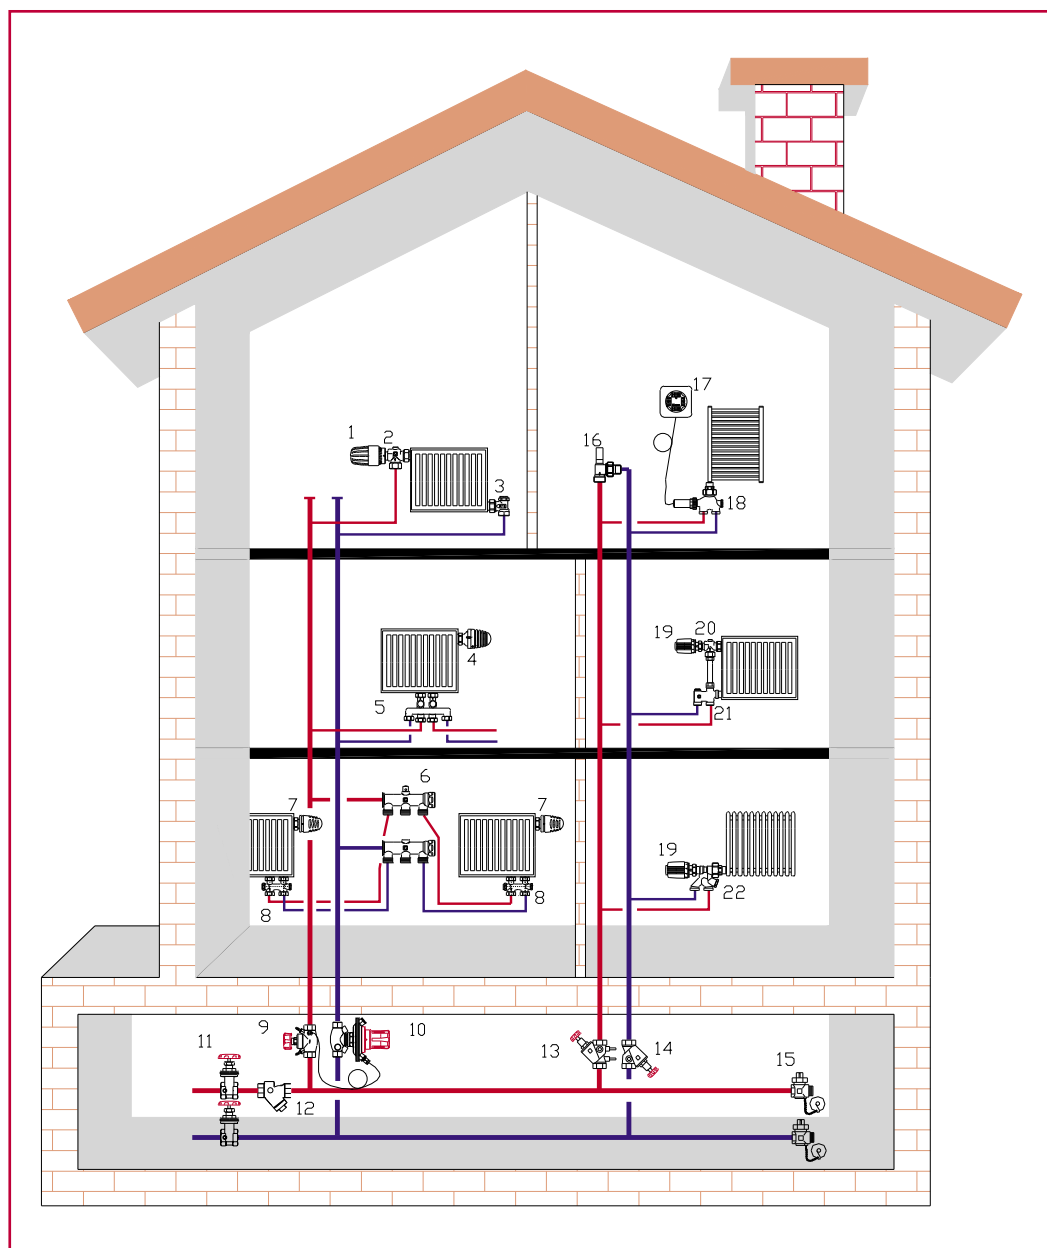
В Европе представительства ГЕРЦ Арматурен существуют в Великобритании, Германии, Чехии, Польше, Словакии, на Украине, в Венгрии, Румынии, Болгарии, России и прибалтийских государствах. Фирма ГЕРЦ представлена на сегодняшний день более чем в 50 странах мира: не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, Японии и Новой Зеландии.

### Качество марки ГЕРЦ

Уже в начале 60-х годов ГЕРЦ Арматурен разработала систему качества, которая позволила уже в то время давать 5-летнюю гарантию на все изделия. Эта гарантия действует до сих пор на всю продукцию, указанную в гарантийных обязательствах. Продолжается и соблюдение самых высоких производственных стандартов, что является гарантией надежности всех изделий. ГЕРЦ Арматурен использует самую современную систему менеджмента, которая сертифицирована в соответствии с ISO 9001. Многочисленные национальные и международные сертификаты также подтверждают высокое качество продукции ГЕРЦ. Термостатические клапаны ГЕРЦ соответствуют Европейской норме EN 215.



## Схемы установки арматуры ГЕРЦ в двухтрубных системах отопления



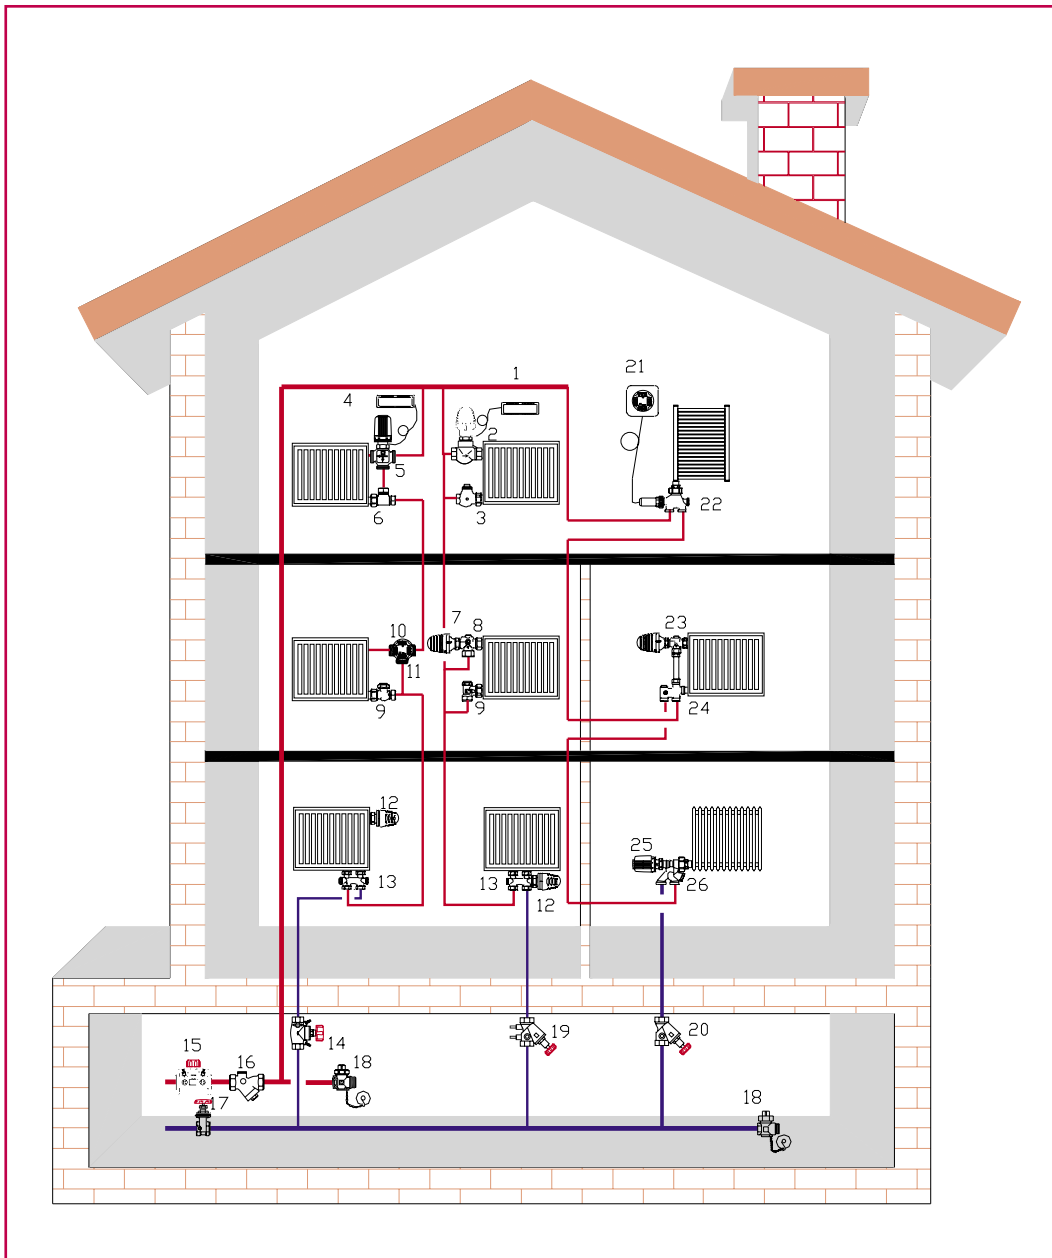
Для каждого случая применения двухтрубной системы используются соответствующие вентили. Наравне с термостатическими клапанами (TS-90 и т.п.) в паре с вентилем со сливом и заполнением радиаторов (RL-5) применяются присоединительные комплекты для радиаторов со встроенными термостатическими клапанами (ГЕРЦ 3000). Производственную программу дополняют компактные распределители для быстрого монтажа. Для гидравлической балансировки существует широкая программа (Часть2) запорно-регулирующей и балансирующей арматуры.

- 1 Термостатическая головка ГЕРЦ “Герцкулес”
- 2 Термостатический клапан ГЕРЦ TS-90, TS-90-V, TS-98-V
- 3 Вентиль ГЕРЦ RL-5
- 4 Термостатическая головка ГЕРЦ 9230/9260
- 5 Узел подключения ГЕРЦ 3033
- 6 Компактный распределитель 8441/8541
- 7 Термостатическая головка ГЕРЦ “МИНИ” 9200
- 8 Гарнитуры подключения ГЕРЦ 3000 - с байпасом 3066, резьбовые присоединители 3466/3766
- 9 ГЕРЦ ШТРЕМАКС-GM, 4217
- 10 Клапан регулировки перепада давления ГЕРЦ 4007
- 11 Клиновидная задвижка ГЕРЦ 4112
- 12 Грязевой фильтр ГЕРЦ 4111

- 13 ГЕРЦ ШТРЕМАКС-М, 4117
- 14 Запорный вентиль ГЕРЦ 4115
- 15 Вентиль для наполнения и слива ГЕРЦ 4119
- 16 Перепускной клапан ГЕРЦ 4004
- 17 Термостатическая головка ГЕРЦ с дистанционной регулировкой 7330
- 18 Термостатический клапан ГЕРЦ, VUA-40, 7783/7784
- 19 Термостатическая головка, ГЕРЦ 7230/7260
- 20 Термостатический клапан, ГЕРЦ 7728
- 21 Гарнитуры подключения ГЕРЦ-2000 - с байпасом 7175/7176
- 22 Термостатический клапан ГЕРЦ, VTA-40, 7767

# Примеры применения арматуры ГЕРЦ

## Схемы установки арматуры ГЕРЦ в однотрубных системах отопления



Для оптимальной функциональности и комфорта ГЕРЦ Арматурен предлагает для вертикальных и горизонтальных однотрубных систем отопления множество вариантов подключения отопительных приборов. Арматура ГЕРЦ для однотрубных систем отопления отличается незначительным гидравлическим сопротивлением и оптимальным распределением потоков между отопительными приборами и байпасами. Для гидравлического выравнивания между стояками в производственной программе ГЕРЦ (Часть 2) присутствуют запорно-регулирующая и балансирующая арматура.

- |                                                               |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 Термостатическая головка ГЕРЦ с выносным датчиком 9430/9460 | 13 Гарнитур подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом 3066                  |
| 2 Термостатический клапан ГЕРЦ TS-E                           | 14 ГЕРЦ ШТРЕМАКС-GM, 4217                                          |
| 3 Вентиль ГЕРЦ RL-1-E                                         | 15 ГЕРЦ ШТРЕМАКС-GMF, 4218                                         |
| 4 Термостатическая головка ГЕРЦ с выносным датчиком 7430/7460 | 16 Грязевой фильтр ГЕРЦ 4111                                       |
| 5 Термостатический клапан ГЕРЦ CALIS-TS                       | 17 Задвижка ГЕРЦ 4112                                              |
| 6 Тройник ответная часть для ГЕРЦ CALIS 1 1001 02             | 18 Вентиль для наполнения и слива ГЕРЦ 4119                        |
| 7 Термостатическая головка ГЕРЦ 9230/9260                     | 19 ГЕРЦ ШТРЕМАКС-M, 4117                                           |
| 8 Термостатический клапан ГЕРЦ TS-E угловой специальный       | 20 Запорный вентиль ГЕРЦ 4125                                      |
| 9 Вентиль ГЕРЦ RL-1-E                                         | 21 Термостатическая головка ГЕРЦ с дистанционной регулировкой 7330 |
| 10 Термостатический клапан ГЕРЦ CALIS-TS-3D 1 7761            | 22 Термостатический клапан ГЕРЦ VUA-40, 7786/7784                  |
| 11 Термостатическая головка 9230/9260                         | 23 Термостатическая головка ГЕРЦ 7230/7260                         |
| 12 Термостатическая головка ГЕРЦ "МИНИ"                       | 24 Гарнитур подключения ГЕРЦ-2000 - с байпасом 7173/7174           |
|                                                               | 25 Термостатический клапан ГЕРЦ VTA-40, 7767                       |

# Примеры применения арматуры ГЕРЦ

Вариант подключения трубчатого белого радиатора RAL9010 с присоединительными муфтами Rp 1/2, с угловым клапаном DN 15 ГЕРЦ De Luxe-TS 90 1 **7924** 44, термоголовка De Luxe 1 **9230** 44 и угловой запорный вентиль DN 15 De Luxe 1 **3726** 44. Патрубок 1/2 с внутренней резьбой, присоединительные фитинги **6092** для соединительных пластиковых и металлопластиковых труб, набор фитингов для присоединения стальных и медных труб **6292**.



Вариант подключения трубчатого хромированного радиатора с центральным подключением, присоединительными муфтами Rp 1/2 межосевой размер 50 мм, с угловым термостатическим клапаном DN 15 ГЕРЦ De Luxe-TS-90 1 **7924** 41, термоголовка хромированная De Luxe 1 **9230** 41 и угловой запорный вентиль DN 15 De Luxe 1 **3726** 41. Патрубок 1/2 с внутренней резьбой, присоединительные фитинги **6092** для соединительных пластиковых и металлопластиковых труб, набор фитингов для стальных и медных труб **6292**.



Вариант подключения белого RAL 9010 с центральным подключением, присоединительными муфтами Rp 1/2, межосевой размер 50 мм, с присоединительной гарнитурой проходной формы ГЕРЦ-TS 3000 1 **3692** 91, белая обшивка RAL 9010 для ГЕРЦ-3000 1 **0100** 21, термоголовка "МИНИ" 1 **9200** 30, колпак белый 1 **9596** 44, приспособлен для двухтрубных систем, патрубок G 3/4 с внутренним конусом, присоединительные фитинги **6098** для соединительных пластиковых и металлопластиковых труб, набор зажимов для стальных и медных труб **6276**.



Вариант подключения хромированного трубчатого радиатора с центральным подключением, присоединительными муфтами Rp 1/2, межосевой размер 50 мм, с присоединительной гарнитурой угловой формы ГЕРЦ-TS 3000 1 **3694** 91, хромированная термоголовка De Luxe 1 **9230** 41, приспособлен для двухтрубных систем, патрубок G 3/4 с внутренним конусом, присоединительные фитинги **6098** для соединительных пластиковых и металлопластиковых труб набор фитингов для стальных и медных труб **6276**.



Вариант подключения белого трубчатого радиатора с центральным подключением, присоединительными муфтами Rp 1/2, межосевой размер 50 мм с присоединительной гарнитурой угловой формы ГЕРЦ-TS 3000 1 **3694** 91, термоголовка "МИНИ" 1 **9200** 30, переходник G 3/4 A 1 **3011** 03, сдвоенный распределитель потоков ГЕРЦ 1 **4133** 01, защитная розетка из пластика ГЕРЦ 1 **3030** 50, приспособлен для двухтрубных систем, патрубок G 3/4 с внутренним конусом, присоединительные фитинги **6098** для соединительных пластиковых и металлопластиковых труб набор фитингов для стальных и медных труб **6276**.

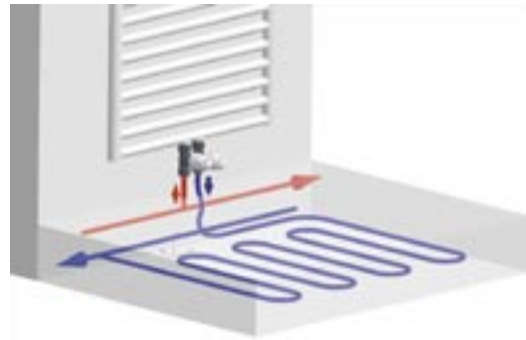


Вариант подключения белого алюминиевого секционного радиатора, присоединительные муфты Rp 1/2, вентиль с погружной трубкой ГЕРЦ-VTA-40 Uni 1 **7768** 51 для двухтрубных или однострунных систем, термоголовка "МИНИ" 1 **9200** 30, патрубок G 3/4 с внутренним конусом, присоединительные фитинги **6098** для соединительных пластиковых и металлопластиковых труб набор фитингов для стальных и медных труб **6276**.

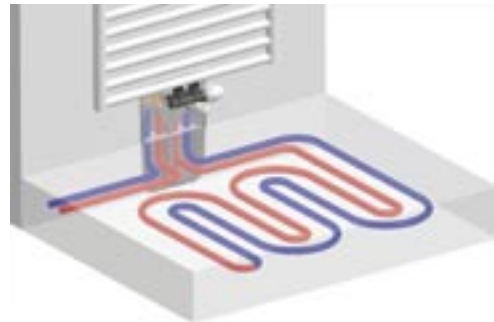


## Примеры применения арматуры ГЕРЦ

Вариант подключения трубчатого радиатора и теплого пола, с центральным подключением 1/2, межосевой размер 50 мм, проходным термостатическим клапаном 1 **7738** 61, термостатической головкой для регулировки радиатора 1 **9260** 06 и ограничителем температуры обратного потока 1 **9201** 00 для регулировки нагрева пола, фитинги для подсоединения пластиковых и металлопластиковых труб **6098** и набор присоединительных фитингов для стальных и медных труб **6276**.

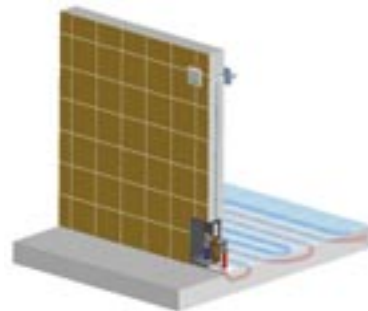


Вариант подключения конструкции трубчатого радиатора и теплого пола, с центральным подключением, межосевое расстояние 50 мм, присоединительный гарнитур 1 **8100** 25, состоит из скрытой коробки с хромированной защитной пластиной и: проходного запорного вентиля RL-1, ограничителя температуры обратного потока "МИНИ" Turbo, термостатического проходного клапана TS-98-V и сдвоенного распределителя потоков; подключение нагревательного элемента с ГЕРЦ-TS-3000 1 **3693** 91 и термостатическая головка ГЕРЦ-Дизайн "МИНИ" Turbo 1 **9200** 13, фитинги для подсоединения пластиковых и металлопластиковых труб **6098** и набор фитингов для стальных и медных труб **6276**.



Вариант подключения контура обогрева пола - комплект для регулировки, с Floor Fix 1 **8100** 10 для скрытого монтажа с хромированной крышкой, с двусторонними запорными вентилями ГЕРЦ RL-1, фитинги для подсоединения пластиковых и металлопластиковых труб **6098** и набор фитингов для стальных и медных труб **6276**.

(Для правильного функционирования Floor Fix должен устанавливаться в центре контура - согласно схеме обогрева пола).




Вариант подключения трубчатого радиатора, с ГЕРЦ-VUA-50 1 **7784** 61 для двухтрубных систем или 1 **7784** 62 для однетрубных систем, угловой формы, с подключением радиатора снизу, плоским уплотнением и межосевым расстоянием 50 мм, резьбовой патрубком для термостатической головки 1 **9200** 41 30 x 1,5, фитинги для подсоединения пластиковых и металлопластиковых труб **6098** и набор фитингов для стальных и медных труб **6276**.

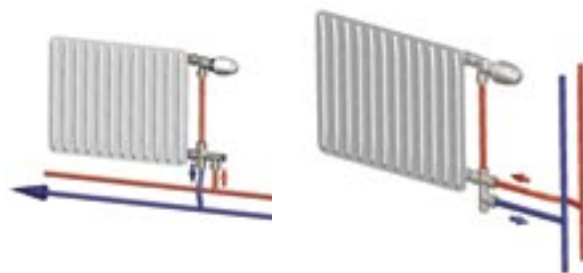


Вариант подключения с присоединительной гарнитурой ГЕРЦ "Umschaltbar" 1 **5151** 01, состоящей из термостатического клапана, соединительной трубки и байпаса, предназначен для двухтрубных или однострунных систем. Направление потока может варьироваться.

Подключение радиатора с уплотнением по конусу, присоединительная резьба G 3/4, фитинги для пластиковых и металлопластиковых труб **6098** и набор для стальных и медных труб **6276**.



Вариант подключения панельного радиатора, с присоединительной гарнитурой ГЕРЦ "S" 1 **7650** 00, состоящей из термостатического клапана, соединительной трубки, узла подключения присоединительных фитингов, предназначен для двухтрубных систем, подключение радиатора с присоединительной резьбой M 22 x 1,5 уплотнение по конусу, термостатическая головка "МИНИ" Turbo 1 **9200** 13, присоединительные фитинги для пластиковых и металлопластиковых труб **6067** и набор фитингов для стальных и медных труб **6286**.



Вариант подключения конвекторов, с присоединительной гарнитурой ГЕРЦ 1 **7688** 21 для двухтрубных систем или для однострунных систем, подключение радиатора с уплотнением по конусу, с присоединительной резьбой G 3/4, присоединительные фитинги для пластиковых и металлопластиковых труб **6098** и набор фитингов для стальных и медных труб **6276**.



Вариант подключения конструкции трубчатого радиатора, с центральным подключением, межцентровое расстояние 50 мм, присоединительный узел проходной формы ГЕРЦ-3000 1 **3066** 01, присоединение радиатора свободно вращающейся гайкой G 3/4, подключение труб через адаптер 3/4 для компенсации различных патрубков, присоединение вентиля 3/4 с конусом и свободно вращающейся накидной гайкой, патрубок 3/4 с конусом. Присоединительные фитинги для пластиковых и металлопластиковых труб **6098** и набор фитингов для стальных и медных труб **6276**.



Вариант подключения радиатора с помощью узла подключения со сдвоенным распределителем потоков ГЕРЦ 1 **4133** 01 (включая скрытую коробку) для двухтрубных систем, присоединение радиатора с помощью комплекта отводов 3 S 344 01 для присоединения вентиля, патрубок с наружной резьбой G 3/4 с конусом, присоединительные фитинги для пластиковых и металлопластиковых труб **6098** и набор фитингов для стальных и медных труб **6276**.



## Примеры применения арматуры ГЕРЦ

Вариант подключения конвектора с помощью углового клапана ГЕРЦ-90-Е 1 **7724** 20, двусторонняя наружная резьба, термостатическая головка 1 **7260** 06.



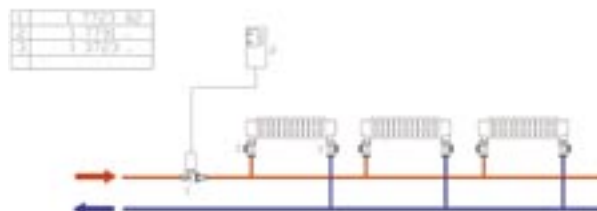
Вариант подключения термостатических клапанов ГЕРЦ 1 3192, присоединительная резьба М 28 х 1,5 для термостатической головки 1 **9200** 60.



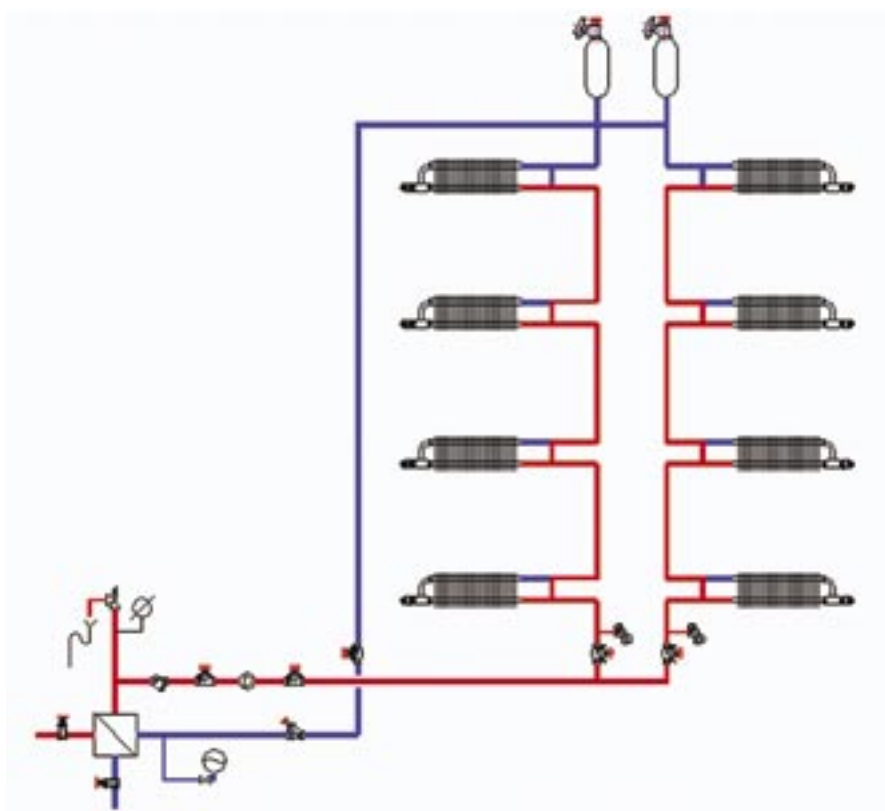
Вариант подключения радиатора с помощью Calis-TS 1 **7761** 43 для одноконтурных систем, с термостатической головкой 1 **7260** 06 и запорным вентилем ГЕРЦ-RL-1-Е угловой формы, с внутренним конусом и резьбовой муфтой.



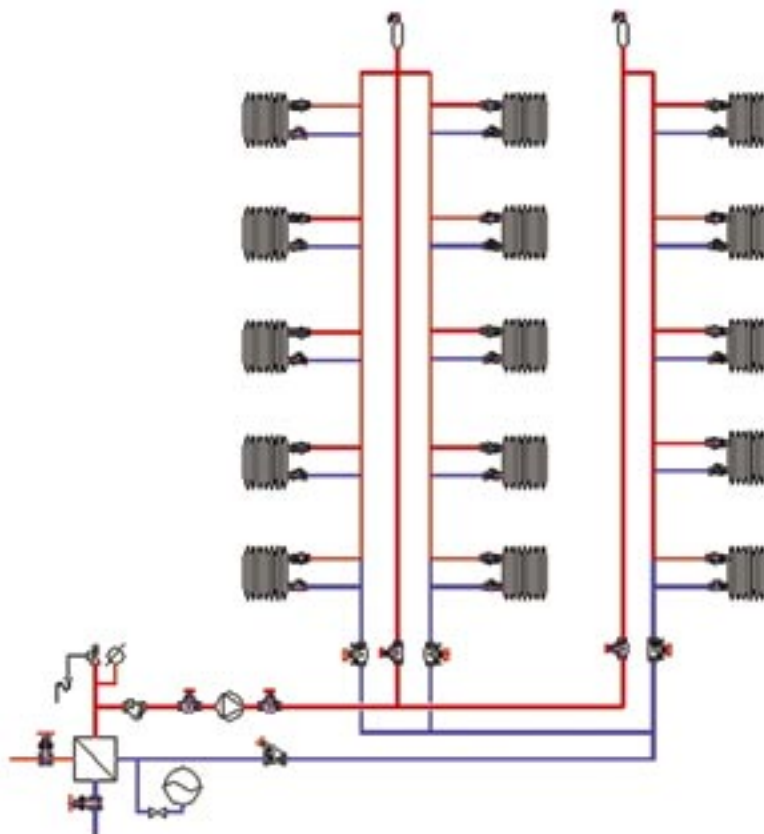
Вариант подключения нагревательного контура, с зональным проходным клапаном 1 **7723** 82, регулировка с помощью термопривода ГЕРЦ **7710** и регулятора температуры помещения **7791**. Подключение радиатора с помощью запорного вентиля ГЕРЦ-RL-1 1 **3723** с внутренним конусом и специальной муфтой для подключения труб с резьбой или установки комплекта фитингов.



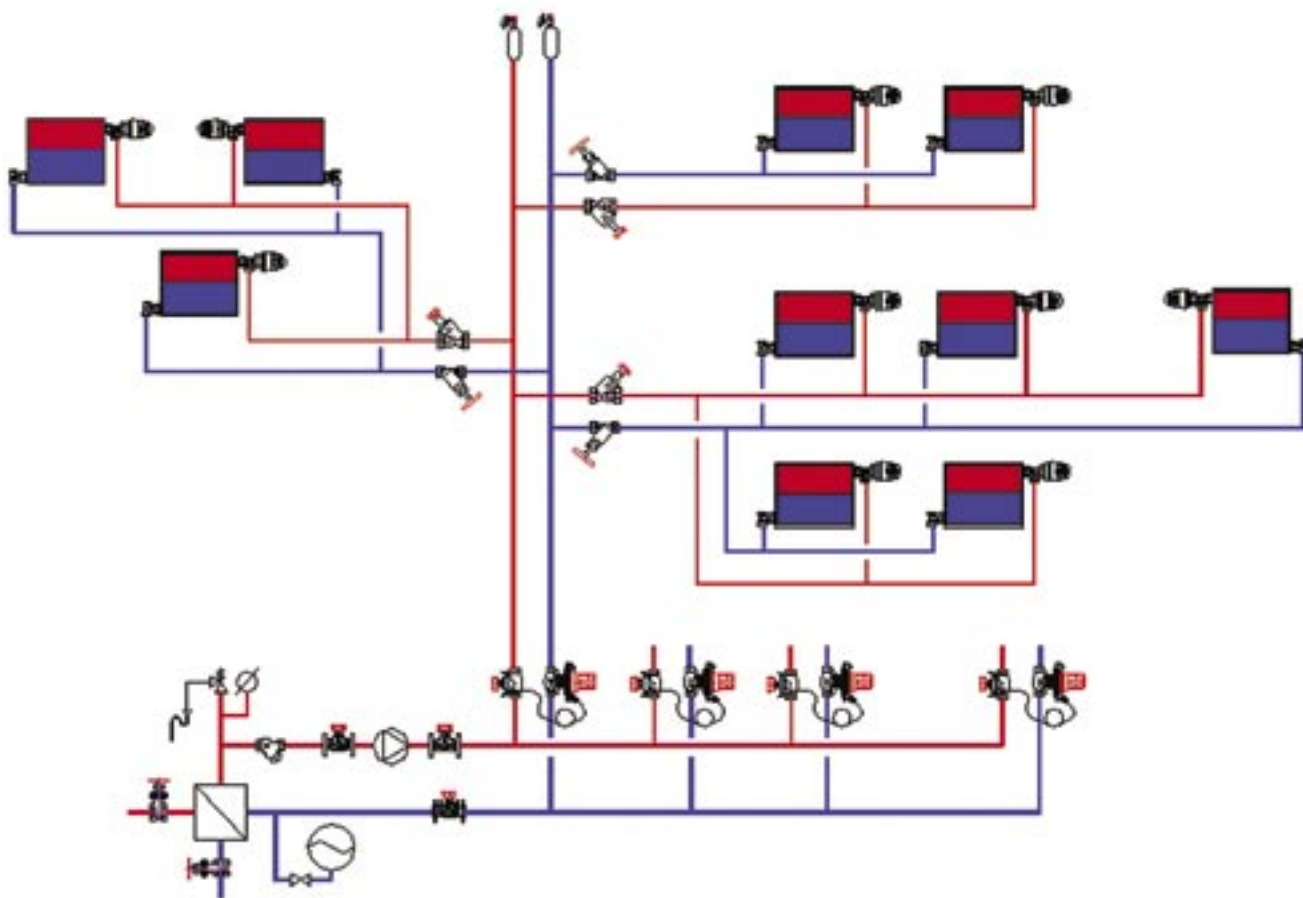
## Вертикальная однотрубная система с конвекторами



## Вертикальная однотрубная система с радиаторами



## Горизонтальная двухтрубная система с балансировочным регулированием



Все без исключения сведения, содержащиеся в данном документе, соответствуют имеющейся информации к моменту выпуска в печать и служат только в информационных целях.  
Изменения вносятся по мере технического совершенствования.  
Под приведенными иллюстрациями подразумевается символическое изображение, в связи с чем существует возможность оптического отличия от реальных изделий.  
Возможные цветовые отклонения обусловлены полиграфическим исполнением.  
Возможно различие в продукции, специально изготавливаемой для различных стран.  
Фирма «ГЕРЦ» оставляет за собой право на изменение технических спецификаций и функций.  
По всем вопросам обращайтесь в ближайший филиал фирмы «ГЕРЦ».

# Перечень номеров артикулов

| Номер артикула | стр.      | Номер артикула | стр.                   | Номер артикула | стр.                   |
|----------------|-----------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 0100           | 45        | 6376           | 63                     | 7733           | 27, 30                 |
| 0256           | 62        | 6379           | 59                     | 7737           | 27, 30                 |
|                |           | 6390           | 60                     | 7738           | 30                     |
|                |           | 6391           | 60                     | 7742           | 34                     |
| 1001           | 55        | 6398           | 60                     | 7745           | 27, 30, 55             |
|                |           | 6501           | 61                     | 7746           | 27, 30, 55             |
|                |           | 6503           | 61                     | 7748           | 27, 30                 |
| 3002           | 47        | 6510           | 61                     | 7758           | 27, 30, 32, 33, 49     |
| 3004           | 48        | 6512           | 61                     | 7759           | 27, 30, 32, 33, 49     |
| 3030           | 47        | 6600           | 58                     | 7760           | 57                     |
| 3033           | 47        | 6615           | 58                     | 7761           | 55                     |
| 3041           | 45        | 6616           | 21, 58                 | 7762           | 56                     |
| 3042           | 45        | 6618           | 58                     | 7763           | 56                     |
| 3061           | 45        | 6625           | 58                     | 7765           | 53                     |
| 3062           | 45        | 6630           | 58                     | 7767           | 51, 54                 |
| 3066           | 42        | 6639           | 58                     | 7768           | 51                     |
| 3093           | 64        | 6640           | 21, 58                 | 7780           | 62                     |
| 3166           | 43        | 6680           | 58                     | 7781           | 62                     |
| 3192           | 64        | 6700           | 63                     | 7783           | 52, 53, 54             |
| 3295           | 64        | 6701           | 61                     | 7784           | 52, 53, 54             |
| 3404           | 48        | 6702           | 61                     | 7786           | 52, 53                 |
| 3420           | 64        | 6710           | 61                     | 7788           | 50                     |
| 3421           | 64        | 6800           | 58                     | 7790           | 22                     |
| 3437           | 45        | 6807           | 21, 58                 | 7791           | 22                     |
| 3448           | 45        | 6808           | 63                     | 7794           | 22                     |
| 3466           | 44        | 6809           | 58                     | 7796           | 23                     |
| 3691           | 46        | 6810           | 61, 63                 | 7923           | 28                     |
| 3692           | 46        | 6819           | 58                     | 7924           | 28                     |
| 3693           | 46        | 6823           | 40                     | 7928           | 28                     |
| 3694           | 46        | 6824           | 40                     | 7940           | 22                     |
| 3723           | 37        | 6833           | 40                     | 7958           | 28                     |
| 3724           | 37        | 6837           | 40                     | 7959           | 28                     |
| 3725           | 38        | 6848           | 40                     | 7980           | 23                     |
| 3726           | 38        | 6890           | 61                     | 7990           | 23                     |
| 3733           | 37        |                |                        |                |                        |
| 3737           | 37        | 7000           | 21                     | 8100           | 26, 47                 |
| 3741           | 45        | 7151           | 50                     |                |                        |
| 3742           | 45        | 7173           | 49                     | 9102           | 4, 12, 17              |
| 3748           | 37        | 7174           | 49                     | 9200           | 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 |
| 3761           | 45        | 7175           | 49                     | 9201           | 25                     |
| 3762           | 45        | 7176           | 49                     | 9230           | 2, 3, 4, 10, 16        |
| 3766           | 44        | 7187           | 49                     | 9238           | 12                     |
| 3791           | 46        | 7189           | 49                     | 9239           | 17                     |
| 3792           | 46        | 7201           | 25                     | 9260           | 2, 3, 9, 10, 16        |
| 3793           | 46        | 7202           | 25                     | 9330           | 6, 14, 19              |
| 3794           | 46        | 7230           | 2                      | 9338           | 14                     |
| 3923           | 36        | 7235           | 3                      | 9339           | 18                     |
| 3924           | 36        | 7260           | 2, 3, 10, 11, 16       | 9340           | 8, 15, 20              |
| 3937           | 36        | 7262           | 27                     | 9342           | 8, 15, 21              |
| 3942           | 34        | 7420           | 9                      | 9345           | 8, 15, 22              |
| 3948           | 36        | 7421           | 9                      | 9348           | 8, 15, 23              |
|                |           | 7430           | 6                      | 9350           | 8, 15, 24              |
| 4133           | 47        | 7460           | 6                      | 9352           | 8, 15, 25              |
|                |           | 7523           | 32                     | 9355           | 8, 15, 26              |
| 5151           | 50, 62    | 7524           | 32                     | 9358           | 8, 15, 27              |
| 5523           | 41        | 7555           | 21                     | 9421           | 9, 15                  |
| 5524           | 41        | 7623           | 31                     | 9430           | 6, 14                  |
| 5537           | 41        | 7624           | 31                     | 9460           | 6, 14                  |
| 5548           | 41        | 7628           | 31                     | 9551           | 21                     |
|                |           | 7633           | 31                     | 9552           | 21                     |
|                |           | 7637           | 31, 34                 | 9553           | 21                     |
| 6222           | 62        | 7638           | 31                     | 9554           | 21                     |
| 6226           | 59        | 7645           | 31, 34                 | 9596           | 21                     |
| 6228           | 59        | 7646           | 31, 34                 | 9597           | 21                     |
| 6229           | 59        | 7648           | 31                     | 9598           | 21                     |
| 6242           | 34        | 7650           | 50, 62                 | 9599           | 21                     |
| 6292           | 62        | 7658           | 31                     | 9860           | 2, 10                  |
| 6301           | 59        | 7659           | 31                     | 9861           | 2, 10                  |
| 6302           | 59, 60    | 7688           | 50                     |                |                        |
| 6304           | 59, 60    | 7710           | 23                     | F794           | 24                     |
| 6310           | 59, 60    | 7711           | 23                     | F795           | 24                     |
| 6313           | 9         | 7713           | 32                     |                |                        |
| 6329           | 4, 59, 60 | 7714           | 32                     | S 3726         | 39                     |
| 6330           | 49        | 7715           | 32                     | S 7924         | 29                     |
| 6333           | 47        | 7716           | 32                     | S 9230         | 5                      |
| 6357           | 11        | 7717           | 32                     | S 9238         | 13                     |
| 6362           | 16        | 7718           | 32                     | S 9239         | 18                     |
| 6365           | 59        | 7723           | 26, 27, 30, 32, 33, 35 |                |                        |
| 6367           | 59, 60    | 7724           | 27, 30, 32, 33, 35, 56 |                |                        |
|                |           | 7727           | 49                     |                |                        |
|                |           | 7728           | 27, 30, 32, 33, 49     |                |                        |

Семизначный номер заказа включает в себя номер артикула (цифры со второй по пятую) и типоразмер (две последние цифры). Для удобства пользования в данном перечне приведены только четырехзначные номера артикулов.

HERZ Armaturen Ges.m.b.H.  
A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22

Telefon: +43/(0)1/616 26 31-0

Telefax: +43/(0)1/616 26 31-27

e-mail: [office@herz-armaturen.com](mailto:office@herz-armaturen.com)

[www.herz-armaturen.com](http://www.herz-armaturen.com)

DVR 0092541  
bbn 90041747  
ARA 2102

Handelsgericht Wien  
FN 101 622 w



Где отопление - там ГЕРЦ

A-0305