



Арматура высокого класса.
Действителен с 01.01.2006

**ГЕРЦ - арматура для
тепло-, водо- и
холодоснабжения**

**Электронные устройства
управления**

**Регуляторы расхода и
перепада давления**

**Балансировочные
вентили**

Трубопроводная арматура

**Инструмент и
принадлежности**

Запчасти



Где отопление - там ГЕРЦ

ГЕРЦ Арматурен

111024, г. Москва, 2-ая ул. Энтузиастов,
д. 5, корп. 39, офис 218
тел.: (495) 981-45-68
факс: (495) 981-45-69
e-mail: office@herz-armaturen.ru
<http://www.herz-armaturen.ru>

Ростов-на-Дону

тел: +7-918-526-04-85
volkov@herz-armaturen.ru

ГЕРЦ Арматурен - СПб

197183, г. Санкт-Петербург, Липовая аллея,
д. 9, корп. А, офис 516
тел.: (812) 600-55-01, (812) 929-17-03
teliakov@herz-armaturen.ru

ГЕРЦ Арматурен Сибирь

630054, г. Новосибирск
ул. Плахотного, д. 27/1, офис 306
тел./факс: (383) 211-94-24, 211-29-08
e-mail: herz-armaturen@nsk.ru

Общая информация, технические данные

Термостатические клапаны

Термостатические головки и клапаны, имеющие знак CENCER, проверяются согласно требованиям норм EN 215.

Максимально допустимый перепад давления на клапане составляет для всех термостатических клапанов ГЕРЦ 0,6 бар, за исключением размеров 3/4 и 1 - 0,4 бар, а также ГЕРЦ-TS-90-E и ГЕРЦ-TS-E - 0,2 бар.

Для безупречной и бесшумной эксплуатации клапанов рекомендуется принимать в расчет перепад давления 0,2 бар.

Универсальные модели

Клапаны ГЕРЦ и радиаторные быстроразъемные муфты (за исключением ГЕРЦ-TS-E и ГЕРЦ-RL-1-E) размеров 3/8... 3/4 являются универсальными моделями. Это означает, что эти модели можно непосредственно соединять как с резьбовыми трубами, так и, при помощи фитингов, с трубами из мягкой стали, меди или пластмассы, не используя адаптеры.

Это относится к вентилям ШТРЕМАКС, ШТРЕМАКС-D, ШТРЕМАКС-M, ШТРЕМАКС-R размера 1/2. Для вентилей ШТРЕМАКС размера 3/4 имеется специальный адаптер.

Стандартные модели

ГЕРЦ -AS и радиаторные муфты 1 и 1 1/4, клапаны ГЕРЦ-TS 1, а также клапаны ГЕРЦ-TS-E являются стандартными моделями с обычной муфтой для резьбовых труб. Для подключения пластиковых труб необходимо использовать адаптеры.

Покрытие

Если не оговорено иное, то арматура ГЕРЦ поставляется с никелированным покрытием.

Трубопроводная арматура, монтируемая вне жилых и общественных помещений, поставляется преимущественно без покрытия.

Технические данные.

Для всей арматуры ГЕРЦ действуют следующие параметры:

Максимальная рабочая температура Т_{раб}. 120 °C
Максимальное рабочее давление Р_{раб}. 10 bar

Эти параметры действительны в том случае, если в описании товара не обозначено другое.

Свойства воды должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей" Министерства энергетики и электрификации РФ.

Температура хранения (не настроено) -40 °C до 60 °C.

Для фитингов на все металлические трубы

При использовании фитингов на медную и стальную трубу нужно придерживаться допустимых параметров температуры и давления соответственно с EN 1254-2:1998 таблица 5.

Для фитингов на металлопластиковую трубу

Соединения для металлопластиковой трубы предназначены для 4 и 5 групп применения соответственно с ISO 10508 (напольное отопление и радиаторные подводки) и для труб из PE-RT (DIN 4721), PE-NDX (DIN 4724), PB и PE-X (DIN 4726), а также металлопластиковых (ÖNORM D 5157).

Отсюда следует максимальная температура применения 95 °C при 10 бар. Рабочие температура Т_{раб} и давление Р_{раб} для данного вида трубы выбираются согласно нормам и допустимым рабочим характеристикам производителя.

Отклонения от вышеперечисленных данных отмечаются в технической документации.

Цвет маховиков

Защитные колпачки и пластиковые части белого цвета, в трубной арматуре - маховики красного цвета, для систем отопления и для систем питьевого водоснабжения - зеленого цвета. Другие цвета обозначены особо. Нестандартные цвета - на заказ.

Документация

Для всех продуктов и узлов ГЕРЦ имеются проспекты, технические нормативы, бланки заказа. Эта документация предоставляется сотрудниками ГЕРЦ по Вашему запросу.

Номер заказа

В семизначном номере заказа содержится четырехзначный артикул. Он выделен жирно. Номер заказа обозначает исполнение клапана - тип, модель, размер, цвет, вариант исполнения - и удобен при компьютерной обработке. Чтобы избежать ошибок, используйте при Вашем заказе этот номер.

Изменения

Фирма "ГЕРЦ Арматурен" сохраняет за собой право вводить по мере технического прогресса изменения и внедрять их без отдельного предварительного предупреждения.

Рекомендуемый стандарт DIN V 3838 "Евроконус", присоединительный размер G 3/4 А с внутренним конусом

Так как рекомендуемый стандарт DIN V 3838 до принятия окончательного варианта может измениться, и пока не установлено время, когда все изделия будут соответствовать этим нормам, следует избегать комбинирования продуктов различных производителей при подключении арматуры и фитингов. ГЕРЦ предлагает обширную программу присоединения труб и гарантирует, что все фитинги и присоединения ГЕРЦ всегда совместимы с арматурой ГЕРЦ. Кроме того ГЕРЦ не может нести ответственности за продукцию других производителей, и поэтому не дает никаких гарантий по комбинированию продукции с изделиями других производителей.

Изображение

Иллюстрации в каталогах ГЕРЦ подразумеваются как символические изображения и могут незначительно отличаться от фактической продукции.



Сертификация ISO 9001

Фирма "ГЕРЦ Арматурен" Гес.м.б.Х., А-1230 Вена, Австрия, обладает во всех сферах деятельности налаженной и хорошо действующей системой оценки качества, что обеспечивает необходимое доверие клиентов и партнеров. Фирма имеет документы, подтверждающие, что требования **ÖNORM EN ISO 9001:2000**

Регулирующие клапаны для установок холодоснабжения и фэнкойлов	2
Перепускные клапаны и регуляторы расхода	4
Регуляторы перепада давления, запорные вентили, балансировочные вентили в фланцевом исполнении	5
Балансировочные вентили, фильтры в фланцевом исполнении	6
Регуляторы перепада давления, заслонки	7
Балансировочные вентили ГЕРЦ с прямым шпинделем	8
Запорные вентили для систем отопления	9
Ограничитель температуры воды циркуляционного контура	10
Балансировочные вентили для систем питьевого водоснабжения, с наклонным шпинделем	11
Балансировочные вентили для регулирования и измерения перепада давления, с наклонным шпинделем	12
Запорные вентили для питьевого водоснабжения и систем отопления	13
Фильтры ГЕРЦ	17
Измерительные диафрагмы, измерительные компьютеры и принадлежности	18
Оборудование для автоматизации систем отопления и холодоснабжения	19
Краны для наполнения и слива, задвижки	21
Запасные части для трубопроводной арматуры	23
Шаровые краны ГЕРЦ	28
Модульный тепловой узел ГЕРЦ	32
Гарантийные обязательства	33
Условия поставок и платежей	34
О фирме ГЕРЦ	35
Пример применения арматуры ГЕРЦ	36, 37, 38

Общие сведения и технические данные находятся на второй странице обложки.
Перечень номеров артикулов находится на третьей странице обложки.

Программа поставок ГЕРЦ

Программа поставок ГЕРЦ состоит из нескольких частей:

Часть 1: Термостатические клапаны ГЕРЦ, запорные вентили, ручные радиаторные вентили, система подключения ГЕРЦ-3000 для радиаторов с нижним подключением, гарнитуры подключения, трех- и четырехходовые клапаны, а также присоединители.

Часть 2: Терморегулирующая арматура ГЕРЦ, трубопроводная арматура, арматура для гидравлической балансировки, индивидуальные тепло-

вые пункты, арматура для систем питьевого водоснабжения, арматура для систем холодоснабжения.

Часть 3: ГЕРЦ пресс-фитинги и резьбовые соединители, распределители и распределительные шкафы, трубы, инструменты и вспомогательное оборудование, оборудование для напольного отопления.

Общие данные, технические данные, условия продажи, поставки и оплаты продукции ГЕРЦ действительны для всех трех частей.

Регулирующие клапаны ГЕРЦ для панельных систем охлаждения и фэнкойлов, ШТРЕМАКС-TS-90

Исполнение		DN	Kvs	Номер заказа	Кол шт/уп	€
 Термостатический регулирующий клапан ШТРЕМАКС-TS-90, с измерительными клапанами, G (наружная резьба). Предназначен для термостатического регулирования в системах охлаждения. Корпус со встроенной термостатической кран-буксой TS-90, изготовлен из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка. Установлены два измерительных клапана 1 0284 хх. Двухсторонняя наружная резьба G 3/4 для подключения компрессионных и пресс-фитингов. Фитинги и соединители заказываются отдельно.		15	1,0	1 7217 11	10	

Регулирующие клапаны ГЕРЦ с гидравлической преднастройкой для панельных систем охлаждения и фэнкойлов, ШТРЕМАКС-TS-98-V

 Термостатический регулирующий клапан ШТРЕМАКС-TS-98-V, с гидравлической преднастройкой с измерительными клапанами, G (наружная резьба). Предназначен для термостатического регулирования в системах охлаждения. Корпус со встроенной термостатической кран-буксой TS-98-V с преднастройкой для гидравлической балансировки, изготовлен из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка. Установлены два измерительных клапана 1 0284 хх. Преднастройка клапана производится с помощью специального ключа. Ключ предварительной настройки TS-98-V (1 6919 98) заказывается отдельно. Двухсторонняя наружная резьба G 3/4 для подключения компрессионных и прессовых фитингов. Фитинги и соединители заказываются отдельно.		15	1,1	1 7217 67	10	
---	--	----	-----	-----------	----	--

Регулирующие клапаны ГЕРЦ для панельных систем охлаждения и фэнкойлов, ШТРЕМАКС-TS-90-E

 Термостатический регулирующий клапан ШТРЕМАКС-TS-90-E, со встроенными измерительными клапанами, G (наружная резьба). Предназначен для регулирования панельных (потолочных) систем охлаждения и фэнкойлов. Корпус со встроенной термостатической кран-буксой TS-90-E с пониженным сопротивлением, изготовлен из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка. Установлены два измерительных клапана 1 0284 хх. Двухсторонняя наружная резьба G 3/4 для присоединения компрессионных и пресс-фитингов. Наборы компрессионных и пресс-фитингов заказываются отдельно.		15	2,0	1 7217 21	10	
 Термостатический регулирующий клапан ШТРЕМАКС-TS-90-E, со встроенными измерительными клапанами, Rp (внутренняя резьба). Предназначен для регулирования панельных (потолочных) систем охлаждения и фэнкойлов. Корпус со встроенной термостатической кран-буксой TS-90-E с пониженным сопротивлением, изготовлен из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка. Установлены два измерительных клапана 1 0284 хх. Двухсторонняя внутренняя резьба с муфтой для присоединения компрессионных и пресс-фитингов через адаптер 1 6266 01. Компрессионные и прессовые фитинги заказываются отдельно.		15	2,0	1 7217 31	10	

Регулирующие клапаны ГЕРЦ высокой пропускной способности для панельных систем охлаждения и фэнкойлов с большими расходами, ШТРЕМАКС-TS-E

Исполнение		DN	Kvs	Номер заказа	Кол шт/уп	€
	Термостатический регулирующий клапан ШТРЕМАКС-TS-E высокой пропускной способности, со встроенными измерительными клапанами, G (наружная резьба). Предназначен для регулирования систем охлаждения и фэнкойлов с большими расходами. Корпус со встроенной термостатической кран-букой TS-E, изготовлен из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка. Установлены два измерительных клапана 1 0284 хх. Два отверстия 1/4 для сливной арматуры, одно закрыто резьбовой пробкой 1 0273 09. Двухсторонняя наружная резьба G 3/4 для присоединения компрессионных и пресс-фитингов. Компрессионные и прессовые фитинги заказываются отдельно.	15	4,9	1 7217 01	10	
		20	5,3	1 7217 02	10	
		25	7,6	1 7217 03	10	
	Термостатический регулирующий клапан ШТРЕМАКС-TS-E высокой пропускной способности, со встроенными измерительными клапанами, Rp (внутренняя резьба). Предназначен для регулирования систем охлаждения и фэнкойлов с большими расходами. Корпус со встроенной термостатической кран-букой TS-E, изготовлен из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка. Установлены два измерительных клапана 1 0284 хх. Два отверстия 1/4 для сливной арматуры, одно закрыто резьбовой пробкой 1 0273 09. Длинные двухсторонние муфты с внутренней резьбой.	15	4,9	1 7217 41	10	
		20	5,3	1 7217 42	10	
		25	7,6	1 7217 43	10	

Уплотнение штока клапана ГЕРЦ-ШТРЕМАКС-TS-E, TS-90-E, TS-90 и TS-98-V осуществляется с помощью круглого кольца и располагается в сменной кран-буксе, которую можно заменить во время эксплуатации. Уплотнительные кольца обеспечивают максимум удобств в обслуживании и гарантируют длительную герметичность клапана. В качестве уплотнения седла клапана установлены эластичные и устойчивые к температуре мягкие уплотнительные прокладки.

Регулирующие ручные вентили ГЕРЦ для систем охлаждения, ШТРЕМАКС-MS

 Регулирующий ручной вентиль ШТРЕМАКС-MS, шпindelь прямой с измерительными клапанами, G (наружная резьба). Предназначен для ручного гидравлического регулирования в установках охлаждения и фэнкойлах. Корпус изготовлен из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка. Установлены два измерительных клапана 1 0284 хх, преднастройка посредством ограничения хода. Двухсторонняя наружная резьба с уплотнением плоской прокладкой.	15	3,4	1 4216 21	10	
	20	3,4	1 4216 22	10	
 Регулирующий ручной вентиль ШТРЕМАКС-MS, шпindelь прямой с измерительными клапанами, Rp (внутренняя резьба). Предназначен для ручного гидравлического регулирования в установках охлаждения и фэнкойлах. Корпус изготовлен из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка. Установлены два измерительных клапана 1 0284 хх, преднастройка посредством ограничения хода. 2-х двухстороннее подключение, муфта х муфта.	15	3,4	1 4216 31	10	
	20	3,4	1 4216 32	10	

Поднимающийся шпindelь вентиля ШТРЕМАКС-MS надежно уплотнен двойным уплотнительным кольцом, что гарантирует длительную и надежную работу. Уплотнение седла металлическое.

Перепускные клапаны ГЕРЦ для поддержания перепада давления

Исполнение	DN	Раз- мер	Kvs, м ³ /ч	Номер заказа	Кол шт/уп	€
 Клапан перепускной для поддержания перепада давления, проходной. Латунный корпус, никелированное исполнение; для соединителя с плоской прокладкой по выбору. Соединители заказываются отдельно.	15		2,2	1 4004 31	1	
	20		2,2	1 4004 32	1	
 Клапан перепускной для поддержания перепада давления, угловой. Латунный корпус, никелированное исполнение; для соединителя с плоской прокладкой по выбору. Соединители заказываются отдельно.	15		2,2	1 4004 41	1	
	20		2,2	1 4004 42	1	

Регулятор расхода

 Регулятор расхода для автоматического ограничения максимального расхода в независимо от давления в системе. Точность регулирования ± 5%. Установка максимального расхода ключом 1 4006 01. Цвет - желтый, муфта х муфта. Состоит из регулятора с предварительной настройкой, маховичка с окошком указателя настройки, шаровых кранов для перекрытия и слива, крышки с цепочкой. Штуцер для шланга 1 6206 00 заказывается отдельно.	15	1/2		1 4001 01	10	
	40-400 l/h					
	20	3/4		1 4001 02	10	
	40-400 l/h					
	25	1		1 4001 03	10	
	100-900 l/h					
	25	1		1 4001 13	10	
	200-1500 l/h					
	32	1 1/4		1 4001 04	5	
	400-4000 l/h					
	40	1 1/2		1 4001 05	5	
	400-4000 l/h					

Автоматический регулятор перепада давления ГЕРЦ во фланцевом исполнении

Исполнение		DN	Раз- мер	Kvs, м³/ч	Номер заказа	Кол шт/уп	€
	4007 F Автоматический регулятор перепада давления во фланцевом исполнении. Пропорциональный регулятор перепада давления, не требует дополнительной энергии, предназначен для двухтрубных систем с установленными термостатическими клапанами. Перепад давления 50...300 мбар можно плавно настраивать. Корпус из чугуна GJL 250 по EN 1561, фланцы по EN 1092, PN 16, цвет - синий. Подключение трубы с помощью фланцев. Импульсная трубка 1000 мм /входит в комплект/. 4 отверстия Rp 3/8, с заглушками. Вентили для слива 276 заказываются отдельно.	25	1	9,5	1 4007 13	1	
		300-4000 l/h					
		32	1¼	13,2	1 4007 14	1	
		400-4500 l/h					
		40	1½	15,6	1 4007 15	1	
		500-6000 l/h					
		50	2	25,5	1 4007 16	1	
		700-9000 l/h					

Запорные вентили ГЕРЦ, ШТРЕМАКС-AGF, фланцевое исполнение

4218 AGF 	Запорный вентиль ШТРЕМАКС-AGF, фланцевое исполнение. Корпус из чугуна GJL 250 по EN 1561, фланцы по EN 1092, PN 16; Цвет - синий, буска из латуни. Неподнимающийся шпindel, уплотнение шпинделя с помощью двойных уплотнительных колец. Конструктивные размеры такие же как у ШТРЕМАКС-GMF. Уплотнение седла клапана эластичное и стойкое к высоким температурам. С 4 отверстиями Rp 3/8, с заглушками. Вентили для слива 276 заказываются отдельно.	25	1	11	1 4218 53	1	
		32	1¼	20,1	1 4218 54	1	
		40	1½	30,4	1 4218 55	1	
		50	2	36,9	1 4218 56	1	
		65	2½	62,5	1 4218 57	1	
		80	3	75,5	1 4218 58	1	

Балансировочные вентили ГЕРЦ, ШТРЕМАКС-GMF для регулирования и измерения расхода, в фланцевом исполнении, шпindel прямой, с измерительными клапанами

4218 GMF 	Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-GMF, с возможностью измерения перепада давления, в фланцевом исполнении, шпindel прямой, с измерительными клапанами. Корпус из чугуна GJL 250 по EN 1561, фланцы по EN 1092, PN 16. Цвет - синий. Буска вентиля из латуни, с неподнимающимся шпинделем. Уплотнение шпинделя при помощи двойных уплотнительных колец. Цифровые показания ступени предварительной настройки в окошке счетчика маховичка. 2 измерительных клапана (1 0284) вмонтированы рядом с маховиком. 4 отверстия Rp 3/8 с заглушками. Плomba предварительной настройки 1 6517 04 и указатель предварительной настройки 1 6517 05 прилагаются. Вентили для слива 276 заказываются отдельно.	25		12,2	1 4218 43	1	
		32		17,3	1 4218 44	1	
		40		28,6	1 4218 45	1	
		50		38	1 4218 46	1	
		65		60,3	1 4218 47	1	
		80		68,5	1 4218 48	1	

Балансировочные вентили ГЕРЦ, ШТРЕМАКС-GF для регулирования и измерения расхода, в фланцевом исполнении, шпindelь прямой, с измерительными клапанами

Исполнение		DN	Раз- мер	Kvs, м ³ /ч	Номер заказа	Кол шт/уп	€
4218 GF  ШТРЕМАКС-GF	Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-GF для регулирования и измерения расхода, с нелинейной характеристикой настройки, в фланцевом исполнении, шпindelь прямой, с измерительными клапанами Корпус из чугуна GJL 250 по EN 1561, фланцы по EN 1092, PN 16. Цвет - синий. Корпус вентиля из чугуна GJL 250, с неподнимающимся шпindelем. Уплотнение шпинделя при помощи тройных уплотнительных колец. Цифровые показания ступени предварительной настройки в окошке счетчика шпинделя. Измерительный клапан (1 0284) и указатель преднастройки 1 6517 05 прилагаются. Измерительные клапаны могут монтироваться по выбору: сбоку или сверху корпуса вентиля.	50		48,5	1 4218 70	1	
		65		75	1 4218 71	1	
		80		110	1 4218 72	1	
		100		165	1 4218 73	1	
		125		241	1 4218 74	1	
		150		372	1 4218 75	1	
		200		704	1 4218 76	1	
		250		812	1 4218 77	1	
		300		1383	1 4218 78	1	
4218 GF  ШТРЕМАКС-GF	Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-GF для регулирования и измерения расхода, с линейной характеристикой, в фланцевом исполнении, шпindelь прямой, с измерительными клапанами. Корпус из чугуна GJL 250 по EN 1561, фланцы по EN 1092, PN 16. Цвет - синий. Корпус вентиля из чугуна GJL 250, с неподнимающимся шпindelем. Уплотнение шпинделя при помощи тройных уплотнительных колец. Цифровые показания ступени предварительной настройки в окошке счетчика шпинделя. Измерительный клапан (1 0284) и указатель преднастройки 1 6517 05 прилагаются. Измерительные клапаны могут монтироваться по выбору: сбоку или сверху корпуса вентиля.	50		50	1 4218 80	1	
		65		67	1 4218 81	1	
		80		100	1 4218 82	1	
		100		180	1 4218 83	1	
		125		269	1 4218 84	1	
		150		378	1 4218 85	1	
		200		700	1 4218 86	1	
		250		1064	1 4218 87	1	
		300		1600	1 4218 88	1	

Фильтр-грязевик ГЕРЦ, размер ячейки 0,75 мм

	Фильтр-грязевик ГЕРЦ Y-образной формы с фланцевым подключением. Тонкая сетка из хромо-никелевой стали. Размер ячейки 0,75 мм. Корпус из чугуна GJL 250 по EN 1561, фланцы по EN 1092, PN 16. Цвет - голубой. Отверстие для слива с заглушкой 1/2. 4 отверстия Rp 1/4 с заглушками для подключения измерительных клапанов 1 0284 01 и 1 0284 02 заказываются отдельно.	25	1	44140 0	1 4111 83	1	
		32	1¼	44150 9	1 4111 84	1	
		40	1½	44160 8	1 4111 85	1	
		50	2	44170 7	1 4111 86	1	
		65	2½	44180 6	1 4111 87	1	
		80	3	44190 5	1 4111 88	1	

Запорно-регулирующие заслонки ГЕРЦ

межфланцевое исполнение для зажима - ВА, со сквозными отверстиями, ручной привод, PN 16 бар

Исполнение	DN	Раз- мер	Kvs, м ³ /ч	Номер заказа	Кол шт/уп	€
 Запорно-регулирующая заслонка, корпус из серого чугуна, диск заслонки хромированная сталь. EPDM - уплотнение по всему периметру диска. Рабочее давление 16 бар. С DN 250 - 300 PN 10 бар. Средняя температура от -30 °С до 110 °С. Дополнительных фланцевых уплотнений не требуется.	50		91	1 4219 01	1	
	65		206	1 4219 02	1	
	80		436	1 4219 03	1	
	100		660	1 4219 04	1	
	120		1300	1 4219 05	1	
	150		2100	1 4219 06	1	
	200		4100	1 4219 07	1	
	250		6090	1 4219 08	1	
	300		9570	1 4219 09	1	

Запорно-регулирующие заслонки ГЕРЦ

межфланцевое исполнение для зажима - ВВ, с резьбовыми отверстиями для крепления,
с ручным механическим приводом, PN 16 бар

 Запорно-регулирующая заслонка, корпус из серого чугуна, диск заслонки хромированная сталь. EPDM - уплотнение одного типа, зажим от 4 до 8 отверстий. Рабочее давление 16 бар. С DN 250 - 300 PN 10 бар. Средняя температура от -30 °С до 110 °С. Дополнительных фланцевых уплотнений не требуется.	50		91	1 4219 11	1	
	65		206	1 4219 12	1	
	80		436	1 4219 13	1	
	100		660	1 4219 14	1	
	120		1300	1 4219 15	1	
	150		2100	1 4219 16	1	
	200		4100	1 4219 17	1	
	250		6090	1 4219 18	1	
	300		9570	1 4219 19	1	

Все заслонки могут быть поставлены с электрическими, пневматическими или гидравлическими приводами.

Автоматический регулятор перепада давления ГЕРЦ с внутренней резьбой

 4007	Пропорциональный регулятор перепада давления,		15	1/2	4,8	1 4007 01	1	
	с наружной резьбой не требует дополнительной энергии, предназначен для двухтрубных систем с установленными термостатическими клапанами.		40-1200 l/h					
	Перепад давления в 50...300 мбар можно плавно настраивать.		20	3/4	5,9	1 4007 02	1	
			40-1200 l/h					
	Цвет желтый, подключение трубы двухстороннее с помощью резьбовой муфты, импульсная трубка 1000 мм /входит в комплект/.		25	1	9,5	1 4007 03	1	
	2 отверстия размером 1/4, закрыты резьбовыми заглушками 1 0273 00.		300-4000 l/h					
	Вентили для слива 271, 276 заказываются отдельно.		32	1 1/4	13,2	1 4007 04	1	
			400-4500 l/h					
			40	1 1/2	15,6	1 4007 05	1	
			500-6000 l/h					
			50	2	25,5	1 4007 06	1	
			700-9000 l/h					

Автоматический регулятор перепада давления ГЕРЦ с наружной резьбой

 4207	Пропорциональный регулятор перепада давления, с наружной резьбой, не требует дополнительной энергии, предназначен для двухтрубных систем с установленными термостатическими клапанами. Перепад давления в 50...300 мбар можно плавно настраивать. Цвет желтый, подключение трубы двухстороннее с наружной резьбой, импульсная трубка 1000 мм /входит в комплект/.		15	1/2	4,8	1 4207 01	1	
			40-1200 l/h					
			20	3/4	5,9	1 4207 02	1	
			40-1200 l/h					
			25	1	9,5	1 4207 03	1	
			300-4000 l/h					
			32	1 1/4	13,2	1 4207 04	1	
			400-4500 l/h					
			40	1 1/2	15,6	1 4207 05	1	
			500-6000 l/h					
			50	2	25,5	1 4207 06	1	
			700-9000 l/h					

Балансировочные вентили ГЕРЦ, ШТРЕМАКС-GM, для регулирования и измерения расхода, с внутренней резьбой, шпиндель прямой

Исполнение		DN	Раз- мер	Kvs, м ³ /ч	Номер заказа	Кол шт/уп	€
 4217 GM ШТРЕМАКС-GM	Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-GM, проходной, с измерительными клапанами. Резьба внутренняя муфта х муфта; неподнимающийся шпиндель, уплотнение шпинделя при помощи двойных уплотнительных колец; с пломбой преднастройки (1 6517 04) и указателем преднастройки (1 6517 05) /входят в комплект/. Предварительная настройка посредством ограничения хода. Цифровые показания уровня настройки в окне маховичка. 2 измерительных клапана (1 0284) вмонтированные рядом с маховичком. DN 15...DN 50: два отверстия 1/4 закрыты резьбовыми заглушками 1 0273 09; DN 65...DN 80: два отверстия 3/8 закрыты резьбовыми заглушками 1 0273 00 Кран для слива 271, 276 заказывается отдельно. Подключение фитингов: DN 15: адаптер 1 6266 01 и фитинг G 3/4. DN 20: адаптер 1 6266 20 и фитинг G 3/4. Адаптер и фитинги заказываются отдельно.	15	1/2	6	1 4217 01	10	
		20	3/4	6,88	1 4217 02	10	
		25	1	13,23	1 4217 03	10	
		32	1¼	18,91	1 4217 04	5	
		40	1½	36,87	1 4217 05	5	
		50	2	40,98	1 4217 06	5	
		65	2½	67	1 4217 07	1	
		80	3	88,5	1 4217 08	1	


Балансировочные вентили ГЕРЦ, ШТРЕМАКС-GM, для регулирования и измерения расхода, с наружной резьбой, шпиндель прямой

 4417 GM ШТРЕМАКС-GM	Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-GM, с прямым шпинделем с измерительными клапанами, трубное соединение с внешней резьбой. Цвет - желтый, две внешние резьбы с плоским уплотнением, неподнимающийся шпиндель, уплотнение шпинделя при помощи двойных уплотнительных колец. Предварительная настройка посредством ограничения хода, цифровые показания уровня настройки в окне маховичка. 2 измерительных клапана (1 0284) вмонтированы рядом с маховиком. 2 отверстия 1/4 закрыты резьбовыми пробками 1 0273 09. Пломба предварительной настройки 1 6517 04 и указатель предварительной настройки 1 6517 05 прилагаются. Вентили для слива 271, 276 заказываются отдельно. Соединители для пайки и сварки, а также резьбовые соединители заказываются отдельно.	15	1/2	6	1 4417 11	5	
		20	3/4	6,88	1 4417 12	5	
		25	1	13,23	1 4417 13	3	
		32	1¼	18,91	1 4417 14	3	
		40	1½	36,87	1 4417 15	2	
		50	2	40,98	1 4417 16	1	

Балансировочные вентили ГЕРЦ, ШТРЕМАКС-GR, для регулирования расхода, шпиндель прямой

 4217 GR ШТРЕМАКС-GR	Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-GR, для регулирования расхода. Цвет - желтый, муфта х муфта, неподнимающийся шпиндель, уплотнение шпинделя при помощи двойных уплотнительных колец. Предварительная настройка при помощи ограничения хода шпинделя. Указатель ступени настройки в окошке счетчика маховичка. DN 15...DN 50: два отверстия 1/4 закрыты резьбовыми заглушками 1 0273 09; DN 65...DN 80: два отверстия 3/8 закрыты резьбовыми заглушками 1 0273 00; Пломба преднастройки (1 6517 04) и указатель преднастройки (1 6517 05) прилагается. Краники для слива 271, 276 заказываются отдельно. Подключение фитингов: DN 15: адаптер 1 6266 01 и фитинг G 3/4 DN 20: адаптер 1 6266 20 и фитинг G 3/4. Адаптер и фитинги заказываются отдельно.	15	1/2	6	1 4217 61	10	
		20	3/4	6,88	1 4217 62	10	
		25	1	13,23	1 4217 63	10	
		32	1¼	18,91	1 4217 64	5	
		40	1½	27,56	1 4217 65	5	
		50	2	40,98	1 4217 66	5	
		65	2½	51,2	1 4217 67	1	
		80	3	70,5	1 4217 68	1	

Запорные вентили ГЕРЦ, ШТРЕМАКС-G, ШТРЕМАКС-AG с внутренней резьбой, шпиндель прямой

Исполнение		DN	Раз- мер	Kvs м³/ч	Номер заказа	Кол шт/уп	€
4215 G ШТРЕМАКС-G 	Запорный вентиль, ШТРЕМАКС-G Модель с удлиненными резьбовыми муфтами. Неподнимающийся шпиндель, цвет - желтый, муфта х муфта. Уплотнение шпинделя сдвоенными резиновыми кольцами. Габаритные размеры как у ШТРЕМАКС-GM/GR. Подключение фитингов: DN 15: адаптер 1 6266 01 и фитинг G 3/4. DN 20: адаптер 1 6266 20 и фитинг G 3/4. Адаптеры и фитинги заказываются отдельно.	15	1/2	6,56	1 4215 01	10	
		20	3/4	6,56	1 4215 02	10	
		25	1	12	1 4215 03	10	
		32	1¼	22,1	1 4215 04	5	
		40	1½	28,8	1 4215 05	5	
		50	2	40	1 4215 06	5	
		65	2½	53,4	1 4215 07	1	
		80	3	77,3	1 4215 08	1	
4215 AG ШТРЕМАКС-AG 	Запорный вентиль ШТРЕМАКС-AG, со сливом Модель с длинными резьбовыми муфтами. Исполнение как у ШТРЕМАКС-G, но с 2-мя отверстиями для сливной арматуры и 1 резьбовой пробкой. DN 15-DN 50: отверстия 1/4, 1 резьбовая заглушка 1 0273 09 установлена. DN 65-DN 80: 2 отверстия 3/8, 1 резьбовая заглушка 1 0273 00 установлена. Краники сливные 271, 276 заказываются отдельно. Подключение фитингов: DN 15: адаптер 1 6266 01 и фитинг G 3/4. DN 20: адаптер 1 6266 20 и фитинг G 3/4. Адаптеры и фитинги заказываются отдельно.	15	1/2	6,56	1 4215 11	10	
		20	3/4	6,56	1 4215 12	10	
		25	1	12	1 4215 13	10	
		32	1¼	22,1	1 4215 14	5	
		40	1½	28,8	1 4215 15	5	
		50	2	40	1 4215 16	5	
		65	2½	53,4	1 4215 17	1	
		80	3	77,3	1 4215 18	1	

Запорные вентили ГЕРЦ, ШТРЕМАКС-G, ШТРЕМАКС-AG с наружной резьбой, шпиндель прямой

4415 G  ШТРЕМАКС-G	Запорный вентиль ШТРЕМАКС-G, с наружной резьбой. Цвет - желтый, 2 наружные резьбы с уплотнением плоской прокладкой, неподнимающийся шпиндель. Уплотнение шпинделя с помощью двойных резиновых уплотнительных колец. Конструктивные размеры такие же как у 4417 и 4207 . Уплотнение седла клапана эластичное и стойкое к высоким температурам. Трубноое соединение через паяные соединители 6236 и сварные присоединители 3240 . Резьбовые втулки 6210 . Соединители для пайки и сварки, а также резьбовые соединители заказываются отдельно.	15	1/2	6,56	1 4415 01	5	
		20	3/4	6,56	1 4415 02	5	
		25	1	12	1 4415 03	3	
		32	1¼	22,1	1 4415 04	3	
		40	1½	28,8	1 4415 05	2	
		50	2	40	1 4415 06	1	
4415 AG  ШТРЕМАКС-AG	Запорный вентиль ШТРЕМАКС-AG, с наружной резьбой. Цвет - желтый, 2 наружные резьбы с уплотнением плоской прокладкой, неподнимающийся шпиндель. Уплотнение шпинделя с помощью двойных уплотнительных колец. Конструктивные размеры такие же как у 4417 и 4207 . Уплотнение седла клапана эластичное и стойкое к высоким температурам. С двумя отверстиями 1/4 для сливной арматуры, резьбовая заглушка 1 0273 09 установлена. Краники для слива 271, 276 заказываются отдельно. Соединители для пайки и сварки, а также резьбовые соединители заказываются отдельно.	15	1/2	6,56	1 4415 11	5	
		20	3/4	6,56	1 4415 12	5	
		25	1	12	1 4415 13	3	
		32	1¼	22,1	1 4415 14	3	
		40	1½	28,8	1 4415 15	2	
		50	2	40	1 4415 16	1	

Ограничитель температуры воды циркуляционного контура

Группа изделий **1**

Ограничитель температуры воды циркуляционного контура ГЕРЦ с функцией санитарной промывки

Исполнение	Kvs	Раз-мер	Номер заказа	Кол шт/уп	€
 Ограничитель температуры воды ГЕРЦ. Термостатический дроссельный клапан для ограничения температуры горячей воды в контуре с циркуляционным насосом. Принцип действия - пропорциональное регулирование, энергонезависимое. Наклонное исполнение, цвет - желтый, корпус из латуни, стойкой к вымыванию цинка. Внутренние резьбы по ISO 7/1 (Rp). Заводская настройка 52 °C и 70 °C. При повышении температуры первый термостат прикрывает клапан, ограничивая количество циркулирующей воды. При подаче воды с температурой 70 °C клапан открывается вторым термостатом - система кратковременно промывается и обеззараживается. Фитинги 1 6292 01 для медных труб диаметром 15 мм заказываются отдельно.	0,45	15	2 4011 01	20	
	0,45	20	2 4011 02	20	

Ограничитель температуры воды циркуляционного контура ГЕРЦ с возможностью слива и измерения расхода

 Ограничитель температуры воды ГЕРЦ с возможностью слива и измерения расхода. Термостатический дроссельный клапан для ограничения температуры питьевой воды в контуре с циркуляционным насосом. Принцип действия - пропорциональное регулирование, энергонезависимое. Наклонное исполнение, цвет - желтый, корпус из латуни, стойкой к вымыванию цинка. Внутренние резьбы по ISO 7/1 (Rp). Заводская настройка 52 °C, с защитой от повышения температуры. Термостатический элемент прикрывает клапан при повышении температуры с помощью конического золотника, а при понижении температуры конический золотник открывается с помощью пружины навстречу термостатическому элементу. Фитинги 1 6292 01 для медных труб диаметром 15 мм и 1 6092 01 для пластиковых труб 16 x 2,0 мм заказываются отдельно.	0,4	15	2 4010 51	20	
	0,4	20	2 4010 52	20	

Балансировочные вентили ГЕРЦ для гидравлического регулирования систем водоснабжения

Исполнение		Kvs	Раз- мер	Номер заказа	Кол шт/уп	€
4117 MW 	Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-MW для гидравлического регулирования систем водоснабжения, с наклонным шпинделем, внутренними резьбами и измерительными клапанами. Выполнен из латуни, стойкой к вымыванию цинка, цвет - желтый, с двумя встроенными измерительными клапанами 0284. * Внутренние резьбы по ISO 7/1 (Rp). * Слив возможен, сливная арматура заказывается отдельно. * Перепад давления потока на вентиле замеряется между измерительными клапанами. * Предварительная настройка осуществляется ограничением хода шпинделя. * Поднимающийся шпиндель надежно герметизирован с помощью уплотнительного кольца. * Выполнен из гигиенически чистых материалов.	4,75	15	2 4117 51	10	
		6,12	20	2 4117 52	10	
		10,4	25	2 4117 53	10	
		15,97	32	2 4117 54	5	
		23,5	40	2 4117 55	5	
		47,89	50	2 4117 56	5	
ШТРЕМАКС-MW						
4117 RW 	Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-RW для гидравлического регулирования систем водоснабжения, с наклонным шпинделем, внутренними резьбами, без измерительных клапанов. Выполнен из латуни, стойкой к вымыванию цинка, цвет - желтый. * Внутренние резьбы по ISO 7/1 (Rp). * Слив возможен, сливная арматура заказывается отдельно. * Предварительная настройка осуществляется ограничением хода шпинделя, с помощью втулки, установленной на корпусе. * Поднимающийся шпиндель надежно герметизирован с помощью уплотнительного кольца. * Выполнен из гигиенически чистых материалов.	4,75	15	2 4117 61	10	
		6,12	20	2 4117 62	10	
		10,4	25	2 4117 63	10	
		15,97	32	2 4117 64	5	
		23,5	40	2 4117 65	5	
		47,89	50	2 4117 66	5	
ШТРЕМАКС-RW						

Информацию о сливной арматуре ГЕРЦ для балансировочных вентилей 1 0271, 1 0273, 1 0276 и измерительных клапанах ГЕРЦ 1 0284, и измерительных компьютерях ГЕРЦ 1 8903, 1 8900 можно найти в каталоге производственной программы ГЕРЦ, Часть 2, раздел "Запчасти для трубопроводной арматуры", "Измерительные диафрагмы, измерительные компьютеры".

Балансировочные вентили ГЕРЦ для регулирования расхода и измерения перепада давления, с наклонным шпинделем

Исполнение		Kvs	Раз- мер	Номер заказа	Кол шт/уп	€
4117 M  ШТРЕМАКС-M	Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-M, для регулирования и измерения перепада давления, с наклонным шпинделем и измерительными клапанами, новое исполнение. Цвет - желтый, с внутренними резьбами, уплотнение шпинделя с помощью круглого кольца, предварительная настройка посредством ограничения хода шпинделя. Букса в корпусе уплотняется круглой прокладкой. DN 15...DN 20: 2 отверстия 1/4 с измерительными клапанами, 2 отверстия 1/4 закрыты заглушками 1 0273 09 DN 25...DN 50: 2 отверстия 1/4 с измерительными клапанами, 1 отверстие 1/4 закрыто заглушкой 1 0273 09 DN 65...DN 80: 2 отверстия 1/4 с измерительными клапанами, 1 отверстие 3/8 закрыто заглушкой 1 0273 09 Указатель преднастройки 1 6517 05 прилагается. Вентили для слива 271, 276 заказываются отдельно. Подключение фитингов: DN 15: Универсальная модель со специальными муфтами для труб с резьбой и присоединительных фитингов. DN 20: Адаптер 1 6266 20 и комплект фитингов 3/4. Адаптеры и комплекты зажимов заказываются отдельно. * LF минимум Kv 0,12.	4,75*	15	1 4117 39	10	
		4,75	15	1 4117 51	10	
		6,12	20	1 4117 52	10	
		10,4	25	1 4117 53	10	
		11,44	32	1 4117 54	5	
		23,5	40	1 4117 55	5	
		47,89	50	1 4117 56	5	
		84,2	65	1 4117 57	5	
		133,2	80	1 4117 58	1	

Балансировочные вентили ГЕРЦ для регулирования расхода, с наклонным шпинделем

4117 R  ШТРЕМАКС-R	Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-R, для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, новое исполнение. Цвет - желтый, с внутренними резьбами, уплотнение шпинделя с помощью круглого кольца, предварительная настройка посредством ограничения хода шпинделя. Букса в корпусе уплотняется круглой прокладкой. Указатель преднастройки 1 6517 05 прилагается. Вентили для слива 171, 276 заказываются отдельно. Подключение фитингов: DN 15: Универсальная модель со специальными муфтами для труб с резьбой и присоединительных фитингов. DN 20: Адаптер 1 6266 20 и комплект фитингов 3/4. Адаптеры и комплекты зажимов заказываются отдельно.	4,75	15	1 4117 61	10	
		6,12	20	1 4117 62	10	
		10,4	25	1 4117 63	10	
		11,44	32	1 4117 64	5	
		23,5	40	1 4117 65	5	
		47,89	50	1 4117 66	5	
		84,2	65	1 4117 67	1	
		133,2	80	1 4117 68	1	
4117  ШТРЕМАКС - MR	Балансировочный вентиль ШТРЕМАКС-MR, для регулирования расхода, с наклонным шпинделем. Цвет - желтый, с внутренними резьбами, уплотнение шпинделя с помощью круглого кольца, предварительная настройка посредством ограничения хода шпинделя. Букса в корпусе уплотняется круглой прокладкой. DN 15...DN 50: 2 отверстия с боков 1/4 с закрыты заглушками, 1 0273 09 . 1 отверстие снизу 1/4 закрыто заглушкой 1 0272 09 . Указатель преднастройки 1 6517 05 прилагается. Вентили для слива 271, 276 заказываются отдельно. Подключение фитингов: DN 15: Универсальная модель со специальными муфтами для труб с резьбой и присоединительных фитингов. DN 20: Адаптер 1 6266 20 и комплект фитингов 3/4. Адаптеры и комплекты фитингов заказываются отдельно.	4,75	15	1 4117 21	10	
		6,12	20	1 4117 22	10	
		10,4	25	1 4117 23	10	
		11,44	32	1 4117 24	5	
		23,5	40	1 4117 25	5	
		47,89	50	1 4117 26	5	

Запорные вентили ГЕРЦ для систем питьевого водоснабжения, шпindel наклонный

Исполнение		Kvs	DN	Размер	Номер заказа	Кол шт/уп	€
 W1.331 4125 WD  ШТРЕМАКС-WD	Запорный вентиль ШТРЕМАКС-WD, с наклонным неподнимающимся шпинделем, Rp (внутренняя резьба). Изготовлен из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, цвет - желтый. * Двухсторонняя резьбовая муфта согласно ISO 7/1, без возможности слива. * Неподнимающийся шпindel вентиля уплотнен двумя эластичными уплотнительными кольцами. * Букса вентиля уплотнена уплотнительными кольцами в корпусе. * Класс пропускной способности VB, группа I согласно ÖNORM EN 1213. * Уплотнительные кольца выполнены из гигиенически чистых материалов.	4	15	1/2	2 4125 61	10	
		10,5	20	3/4	2 4125 62	10	
		18	25	1	2 4125 63	10	
		32,5	32	1¼	2 4125 64	5	
		44	40	1½	2 4125 65	5	
		87	50	2	2 4125 66	5	
		112	65	2½	2 4125 67	1	
		175	80	3	2 4125 68	1	
 W1.331 4125 AWD  ШТРЕМАКС-AWD	Запорный вентиль ШТРЕМАКС-AWD, с наклонным неподнимающимся шпинделем, Rp (внутренняя резьба). Изготовлен из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, цвет - желтый. * Два отверстия 1/4. Одно отверстие закрыто резьбовой пробкой 1 0273 09. * Двухсторонние резьбовые муфты согласно ISO 7/1, класс пропускной способности VB, группа арматуры I согласно ÖNORM EN 1213. * Возможна установка сливного краника (заказывается отдельно). * Неподнимающийся шпindel вентиля уплотнен двумя эластичными уплотнительными кольцами. * Букса уплотнена уплотнительными кольцами в корпусе. * Уплотнительные кольца выполнены из гигиенически чистых материалов.	4	15	1/2	2 4125 71	10	
		10,5	20	3/4	2 4125 72	10	
		18	25	1	2 4125 73	10	
		32,5	32	1¼	2 4125 74	5	
		44	40	1½	2 4125 75	5	
		87	50	2	2 4125 76	5	
		112	65	2½	2 4125 77	1	
		175	80	3	2 4125 78	1	

Запорные вентили ГЕРЦ, с наклонным шпинделем с резьбовыми муфтами

уплотнение шпинделя двойными уплотнительными кольцами

Исполнение		Kvs	DN	Размер	Номер заказа	Кол шт/уп	€
4125 D  ШТРЕМАКС-D	Запорный вентиль ШТРЕМАКС-D, с наклонным шпинделем. Модель с длинными резьбовыми муфтами, новое исполнение. Цвет - желтый, муфта х муфта, неподнимающийся шпindel. Уплотнение шпинделя посредством эластичных двойных уплотнительных колец. Букса уплотнена с помощью уплотнительного кольца. Подключение фитингов: DN 15: универсальная модель со специальными муфтами для резьбовой трубы и фитингов. DN 20: адаптер 1 6266 20 и комплект фитингов для размера G 3/4. Адаптер и комплект фитингов заказываются отдельно.	4,8	15	1/2	1 4125 61	10	
		11,5	20	3/4	1 4125 62	10	
		21,5	25	1	1 4125 63	10	
		35,0	32	1¼	1 4125 64	5	
		48,0	40	1½	1 4125 65	5	
		80,0	50	2	1 4125 66	5	
		127,0	65	2½	1 4125 67	1	
		183,0	80	3	1 4125 68	1	
4125 AD  ШТРЕМАКС-AD	Запорный вентиль ШТРЕМАКС-AD, с наклонным шпинделем. Модель с длинными резьбовыми муфтами и двумя отверстиями, новое исполнение. Исполнение такое же, как и ШТРЕМАКС-D только с двумя отверстиями и 1 резьбовой пробкой. DN 15...DN 50: 2 отверстия 1/4, 1 резьбовая заглушка 1 0273 09 установлена. DN 65...DN 80: 2 отверстия 3/8, 1 резьбовая заглушка 1 0273 00 установлена. Краники для слива 271, 276 заказываются отдельно. Подключение фитингов: DN 15: универсальная модель со специальными муфтами для резьбовой трубы и фитингов. DN 20: адаптер 1 6266 20 и комплект фитингов для размера G 3/4. Адаптер и комплект фитингов заказываются отдельно.	4,8	15	1/2	1 4125 71	10	
		11,5	20	3/4	1 4125 72	10	
		21,5	25	1	1 4125 73	10	
		35,0	32	1¼	1 4125 74	5	
		48,0	40	1¼	1 4125 75	5	
		82,0	50	2	1 4125 76	5	
		127,0	65	2½	1 4125 77	1	
		183,0	80	3	1 4125 78	1	

Запорные вентили ГЕРЦ с наружной резьбой для систем питьевого водоснабжения, шпindelь наклонный

Исполнение		Kvs	DN		Номер заказа	Кол шт/уп	€
 ШТРЕМАКС-AWD	4325 AWD Запорный вентиль ШТРЕМАКС-AWD, с наружной резьбой, с неподнимающимся наклонным шпindelем, уплотнение по плоскости. Изготовлено из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, цвет - желтый. * Два отверстия 1/4. Одно отверстие закрыто резьбовой пробкой 1 0273 09. С 2-мя накидными гайками. * Двухсторонняя наружная резьба с уплотнением по плоскости прокладкой. * Возможна установка сливного краника. Сливная арматура заказывается отдельно. * неподнимающийся шпindel вентиль уплотнен эластичными уплотнительными кольцами. Букса уплотняется в корпусе уплотнительным кольцом. * Уплотнительные кольца выполнены из гигиенически чистых материалов. * Класс пропускной способности VB, группа арматуры I согласно ÖNORM EN 1213.	0,5	15		2 4325 71	10	
		1,0	20		2 4325 72	10	
		1,75	25		2 4325 73	10	
		3,0	32		2 4325 74	5	
		4,0	40		2 4325 75	5	
		6,75	50		2 4325 76	5	
 ШТРЕМАКС-AWD	4325 AWD Запорный вентиль ШТРЕМАКС-AWD, с наружной резьбой, с неподнимающимся наклонным шпindelем, уплотнение по конусу. Изготовлено из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, цвет - желтый. * Два отверстия 1/4. Одно отверстие закрыто резьбовой заглушкой 1 0273 09. С 2-мя накидными гайками. * Двухсторонняя наружная резьба G 3/4 с уплотнением по конусу. * Возможна установка сливного краника. Сливная арматура заказывается отдельно. * неподнимающийся шпindel вентиль уплотнен эластичными уплотнительными кольцами. Букса уплотняется в корпусе уплотнительным кольцом. * Уплотнительные кольца выполнены из гигиенически чистых материалов. * Класс пропускной способности VB, группа арматуры I согласно ÖNORM EN 1213.	0,5	15		2 4325 91	10	

Запорные вентили ГЕРЦ, с наружной резьбой, с наклонным шпindelем уплотнение шпинделя с помощью двух уплотнительных колец

Исполнение		Kvs	DN	Размер	Номер заказа	Кол шт/уп	€
 ШТРЕМАКС-D	4325 D Запорный вентиль ШТРЕМАКС-D с уплотнением плоской прокладкой, с наружной резьбой. С неподнимающимся шпindelем. Цвет - желтый. Уплотнение шпинделя посредством двойных резиновых колец. Букса уплотняется к корпусу с помощью резинового уплотнительного кольца. Трубы присоединяются с помощью соединителей для пайки 6236, соединителей для сварки 6240 или ниппелей 6220 с двумя накидными гайками. Соединители для пайки, сварки, а также ниппели заказываются отдельно.	4,8	15	1/2	1 4325 61	10	
		11,5	20	3/4	1 4325 62	10	
		21,5	25	1	1 4325 63	10	
		35,0	32	1 1/4	1 4325 64	5	
		48,0	40	1 1/2	1 4325 65	5	
		82,0	50	2	1 4325 66	5	
 ШТРЕМАКС-D	4325 D Запорный вентиль ШТРЕМАКС-D с уплотнением по конусу, с наружной резьбой. С неподнимающимся шпindelем. Цвет - желтый, 2 наружные резьбы с конусом. Уплотнение шпинделя посредством двойных резиновых колец. Букса уплотняется к корпусу с помощью резинового кольца. Подключение труб с помощью фитингов G 3/4. Фитинги заказываются отдельно.	4,8	15	1/2	1 4325 81	10	
 ШТРЕМАКС-AD	4325 AD Запорный вентиль ШТРЕМАКС-AD с двумя отверстиями, с наружной резьбой, с уплотнением плоской прокладкой. Исполнение как у ШТРЕМАКС-D, но с двумя отверстиями и одной резьбовой пробкой, с двумя накидными гайками. DN 15...DN 50: 2 отверстия 1/4, 1 резьбовая заглушка 1 0273 09 установлена. Краники сливные 271, 276 заказываются отдельно. Соединители для пайки, сварки, а также ниппели заказываются отдельно.	4,8	15	1/2	1 4325 71	10	
		11,5	20	3/4	1 4325 72	10	
		21,5	25	1	1 4325 73	10	
		35,0	32	1 1/4	1 4325 74	5	
		48,0	40	1 1/2	1 4325 75	5	
		82,0	50	2	1 4325 76	5	
 ШТРЕМАКС-AD	4325 AD Запорный вентиль ШТРЕМАКС-AD с двумя отверстиями, с наружной резьбой, с уплотнением по конусу. Исполнение как у ШТРЕМАКС-D, но с двумя отверстиями 1/4 и одной резьбовой заглушкой 1 0273 09. Краники сливные 271, 276 заказываются отдельно.	4,8	15	1/2	1 4325 91	10	

Запорные вентили ГЕРЦ, для систем питьевого водоснабжения, шпindelь наклонный, с резьбовыми муфтами

Исполнение		Kvs	DN		Номер заказа	Кол шт/уп	€
 W1.331 4115 AW  ШТРЕМАКС-AW	Запорный вентиль ШТРЕМАКС-AW, шпindelь наклонный с резьбовыми муфтами Rp (внутренняя резьба). Изготовлен из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, цвет - желтый. DN 10...50: Два отверстия 1/4. Одно отверстие закрыто резьбовой заглушкой 1 0273 09. DN 65 и 80: Два отверстия 3/8. Одно отверстие закрыто резьбовой заглушкой 1 0273 00. * Двухсторонние нарезные муфты согласно ISO 7/1. * Возможна установка сливного краника. Сливная арматура заказывается отдельно. * Поднимающийся шпindelь вентиля надежно уплотнен двумя уплотнительными кольцами. * Уплотнительные кольца выполнены из гигиенически чистых материалов. * Класс пропускной способности VB, группа арматуры I согласно ÖNORM EN 1213. Проверенно и зарегистрировано ÖVGW.	3	10		2 4115 00	10	
		4	15		2 4115 11	10	
		10,5	20		2 4115 12	10	
		18	25		2 4115 13	10	
		32,5	32		2 4115 14	5	
		44	40		2 4115 15	5	
		87	50		2 4115 16	5	
		112	65		2 4115 17	1	
 W1.331 4115 W  ШТРЕМАКС-W	Запорный вентиль ШТРЕМАКС-W, шпindelь наклонный с резьбовыми муфтами Rp (внутренняя резьба). Изготовлен из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, цвет - желтый. * Двухсторонние нарезные муфты согласно ISO 7/1. * Поднимающийся шпindelь вентиля надежно уплотнен двумя уплотнительными кольцами. * Уплотнительные кольца выполнены из гигиенически чистых материалов. * Класс пропускной способности VB, группа арматуры I согласно ÖNORM EN 1213.	4	15		2 4115 01	10	
		4	20		2 4115 02	10	
		18	25		2 4115 03	10	
		32,5	32		2 4115 04	5	
		44	40		2 4115 05	5	
		87	50		2 4115 06	5	
		112	65		2 4115 07	1	
		175	80		2 4115 08	1	

Запорные вентили ГЕРЦ, с наклонным шпindelем, с резьбовыми муфтами Сальниковое уплотнение шпindelя

Исполнение		Kvs	DN	Размер	Номер заказа	Кол шт/уп	€
4115  ШТРЕМАКС	Запорный вентиль ШТРЕМАКС с наклонным шпindelем. Сальниковое уплотнение шпindelя, новое исполнение. Цвет - желтый, муфта х муфта. Букса уплотнена с помощью резинового уплотнительного кольца. Подключение фитингов: DN 10...DN 15: универсальные модели со специальными муфтами для резьбовой трубы и фитингов. DN 20: адаптер 1 6266 20 и комплект фитингов для размера G 3/4. Адаптер и комплект фитингов заказывается отдельно.	3,0	10	3/8	1 4115 00	10	
		4,0	15	1/2	1 4115 01	10	
		10,5	20	3/4	1 4115 02	10	
		18,0	25	1	1 4115 03	5	
		32,5	32	1¼	1 4115 04	5	
		44,0	40	1½	1 4115 05	5	
		87,0	50	2	1 4115 06	1	
		112,0	65	2 ½	1 4115 07	1	
4115 A  ШТРЕМАКС-A	Запорный вентиль ШТРЕМАКС-A с наклонным шпindelем. Сальниковое уплотнение шпindelя, с двумя отверстиями, новое исполнение. Исполнение такое же, как и ШТРЕМАКС, только с двумя отверстиями и 1 резьбовой пробкой. У размеров: DN 15... 50: 2 отверстия 1/4, 1 резьбовая заглушка 1 0273 09 установлена. DN 65...80: 2 отверстия 3/8, 1 резьбовая заглушка 1 0273 00 установлена. Краники для слива 271, 276 заказываются отдельно.	4,0	15	1/2	1 4115 11	10	
		10,5	20	3/4	1 4115 12	10	
		18,0	25	1	1 4115 13	10	
		32,5	32	1¼	1 4115 14	5	
		44,0	40	1½	1 4115 15	5	
		87,0	50	2	1 4115 16	5	
		112,0	65	2½	1 4115 17	1	
		175,0	80	3	1 4115 18	1	

Запорные вентили ГЕРЦ, для систем питьевого водоснабжения, шпindelь наклонный с наружной резьбой

Исполнение		Kvs	DN	Номер заказа	Кол шт/уп	€
4315 AW  ШТРЕМАКС-AW	Запорный вентиль ШТРЕМАКС-AW с наружной резьбой. Изготовлен из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка. Цвет - желтый. * Два отверстия 1/4 и одно отверстие закрыто резьбовой заглушкой 1 0273 09 с двумя накидными гайками. * Двухсторонняя наружная резьба с уплотнением по плоскости прокладкой. * Возможна установка сливного краника. Сливная арматура заказывается отдельно. * Поднимающийся шпindelь вентиля уплотнен двумя уплотнительными кольцами. * Уплотнительные кольца выполнены из гигиенически чистых материалов. * Класс пропускной способности VB, группа арматуры I согласно ÖNORM EN 1213.	4	15	2 4315 11	10	
		10,5	20	2 4315 12	10	
		18	25	2 4315 13	10	
		32,5	32	2 4315 14	5	
		44	40	2 4315 15	5	
		87	50	2 4315 16	5	
4315 AW  ШТРЕМАКС-AW	Запорный вентиль ШТРЕМАКС-AW с наружной резьбой. Изготовлен из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка. Цвет - желтый. * Два отверстия 1/4 и одно отверстие закрыто резьбовой заглушкой 1 0273 09. * Двухсторонняя наружная резьба 3/4 с уплотнением "конус". * Возможна установка сливного краника. Сливная арматура заказывается отдельно. * Поднимающийся шпindelь вентиля надежно уплотнен двумя эластичными уплотнительными кольцами. * Уплотнительные кольца выполнены из гигиенически чистых материалов. * Класс пропускной способности VB, группа арматуры I согласно ÖNORM EN 1213.	4	15	2 4315 91	10	

Фильтр-грязевик ГЕРЦ, размер ячейки 0,4 мм

Исполнение	DN	Раз- мер	Kvs, м ³ /ч	Номер заказа	Кол шт/уп	€
 Фильтр-грязевик Сетка из нержавеющей стали, размер ячейки 0,4 мм. Цвет - желтый, муфта х муфта. Подключение фитингов: DN 15: универсальная модель со специальными муфтами для резьбовой трубы и фитингов. DN 20: адаптер 1 6266 20 и комплект фитингов для размера G 3/4. Адаптер и фитинги заказываются отдельно.	15	1/2	3,1	1 4111 01	10	
	20	3/4	6,9	1 4111 02	10	
	25	1	11,7	1 4111 03	10	
	32	1¼	15,9	1 4111 04	5	
	40	1½	29,6	1 4111 05	5	
	50	2	40,4	1 4111 06	5	
	65	2½	55	1 4111 07	1	
	80	3	87,4	1 4111 08	1	

Фильтр-грязевик ГЕРЦ, размер ячейки 0,75 мм

 Фильтр-грязевик Сетка из нержавеющей стали, размер ячейки 0,75 мм. Цвет - желтый, муфта х муфта. Подключение фитингов: DN 15: универсальная модель со специальными муфтами для резьбовой трубы и фитингов. DN 20: адаптер 1 6266 20 и комплект фитингов для размера G 3/4. Адаптер и фитинги заказываются отдельно.	15	1/2	3,1	1 4111 11	10	
	20	3/4	7,1	1 4111 12	10	
	25	1	13,8	1 4111 13	10	
	32	1¼	21,5	1 4111 14	5	
	40	1½	30	1 4111 15	5	
	50	2	42	1 4111 16	5	
	65	2½	64,3	1 4111 17	1	
	80	3	148,6	1 4111 18	1	

Измерительная диафрагма

Исполнение		Размер	Kvs	Номер заказа	Кол шт/уп	€
	Измерительная диафрагма с двумя измерительными клапанами, на входе внутренняя резьба, на выходе наружная резьба, PN 20 от -20 °C до + 110 °C. Предназначена для систем охлаждения и отопления, фанкойлов. Изготовлена из латуни стойкой к выщелачиванию цинка. Определение расхода жидкости путем измерения перепада давления на измерительной диафрагме. Два измерительных клапана (0284) вмонтированы рядом с диафрагмой. Присоединение трубы внутренней и наружной резьбой под плоскую уплотнительную прокладку.	15	2,20	1 4000 01	10	
		20	4,25	1 4000 02	10	
		25	8,60	1 4000 03	10	
		32	15,9	1 4000 04	5	
		40	23,7	1 4000 05	5	
		50	48,0	1 4000 06	5	
	Измерительная диафрагма с малым значением Kvs, для измерения перепада давления при малых расходах жидкости. Другие данные см. выше.	15	0,55	1 4000 11	10	
	при средних расходах жидкости	15	1,1	1 4000 21	10	

Измерительные клапаны ГЕРЦ

	Измерительный клапан для балансировочных вентилей ГЕРЦ-ШТРЕМАКС (с 2004 года). Цвет - желтый, колпачок синий (отбор давления после вентиля).	1/4		1 0284 01	20	
	Измерительный клапан для балансировочных вентилей ГЕРЦ-ШТРЕМАКС (с 2004 года). Цвет - желтый, колпачок красный (отбор давления до вентиля).	1/4		1 0284 02	20	
	Измерительный клапан для балансировочных вентилей ГЕРЦ-ШТРЕМАКС TW. Цвет - желтый, колпачок синий (отбор давления после вентиля). Маховик вентиля зеленый (для питьевой воды).	1/4		2 0284 01	20	
	Измерительный клапан для балансировочных вентилей ГЕРЦ-ШТРЕМАКС TW (с 2004 года). Цвет - желтый, колпачок красный (отбор давления до вентиля).	1/4		2 0284 02	20	
	Измерительный клапан для балансировочных вентилей ГЕРЦ-ШТРЕМАКС Цвет - желтый, колпачок синий (отбор давления до вентиля). Удлиненная модель для изолированных вентилей.	1/4		1 0284 11	20	
	Измерительный клапан для балансировочных вентилей ГЕРЦ-ШТРЕМАКС Цвет - желтый, колпачок красный (отбор давления после вентиля). Удлиненная модель для изолированных вентилей.	1/4		1 0284 12	20	
	Присоединительный комплект игольчатый для подключения измерительных компьютеров.			1 0284 00	1	
	Комплект адаптеров измерительного клапана для ШТРЕМАКС. Комплект адаптеров для подключения к измерительным клапанам изготовленным до 2004 г. Адаптер к измерительным клапанам 0280, 0282 и 0283 для измерения перепада давления с помощью измерительных компьютеров на вентилях. Вентиль с измерительными клапанами 0280, 0282, и 0283 для измерения перепада давления с помощью измерительных компьютеров (до 2004 года).			1 8903 11	1	

Компьютер измерительный ГЕРЦ

	Компьютер измерительный ГЕРЦ Flow Plus прямое измерение расхода, измерение перепада давления, определение настройки маховичка, тест на герметичность. Диапазон измерения: 0-20 бар, макс. давление 40 бар. С выходом на печатающее устройство и компьютер (RS 323C), степень защиты IP 52, выбор языка, выбор различных единиц измерения. Поставка включает: комплект присоединительных игольчатых клапанов для подключения компьютеров 1 0284 00 и комплект адаптеров 1 8903 11.	1 8903 00		1	
	Компьютер измерительный ГЕРЦ с возможностью обслуживания одной рукой. Электронный прибор для измерения давления и расхода для последующей балансировки систем отопления, водоснабжения и холодоснабжения. Прибор содержит большой банк данных по характеристикам балансировочных вентилей разных изготовителей. Диапазон измерения: 0-10 бар, макс. давление 15 бар. С выходом на печатающее устройство и ПК через порт RS 232C, степень защиты IP 40, память для 2 500 измерений. Поставка включает: 2 кабеля с быстродействующими затворами R 20 и R 21, фильтр-адаптер, программное обеспечение на дискете, ремень для переноса, пластиковый чемодан, комплект присоединительных игольчатых клапанов для подключения компьютеров 1 0284 00 и комплект адаптеров 1 8903 11.	1 8900 03		1	

Оборудование для автоматизации систем отопления и холодоснабжения

Группа изделий 1

Регулирующие трехходовые клапаны ГЕРЦ

Исполнение		DN	Размер	Kvs, м ³ /ч	Номер заказа	Кол шт/уп	€
	Регулирующий трехходовой клапан для плавного регулирования отопления и холодоснабжения. Применяется вместе с приводами 1 7712. Шпindel из нержавеющей стали, конус клапана из латуни с уплотнительным кольцом из тефлона, усиленного стекловолокном. Букса из латуни с уплотнительным кольцом из EPDM. Корпус из латуни. Цвет - желтый, с тремя наружными резьбами под плоские прокладки, без присоединителей. Положение монтажа любое, кроме штока вниз.	15	1/2	4	1 4037 15	1	
		20	3/4	6,3	1 4037 20	1	
		25	1	10	1 4037 25	1	
		32	1¼	16	1 4037 32	1	
		40	1½	25	1 4037 40	1	
		50	2	40	1 4037 50	1	

Приводы для регулирующих трехходовых клапанов, усилие закрытия 500 Н

	Привод для трехходовых клапанов с позиционером, 500 Н. Для пропорционального (плавного), двух- или трехпозиционного регулирования. Возможный вид характеристики - линейный или равнопроцентный. Корпус из двух частей из невозгораемого пластика. Консоль из пластика, накидная гайка из латуни. Автоматическая подгонка до номинального хода клапана. Кодированный коммутатор для выбора характеристик и времени срабатывания. Наружное ручное управление с отключением двигателя. Редуктор для позиционирования клапана и ручного регулирования. Возможно любое положение на клапане, кроме положения приводом вниз.	24 В		1 7712 11	1	
	Привод для трехходовых клапанов с позиционером, 500 Н. Для трехпозиционного регулирования. Корпус из двух частей из невозгораемого пластика. Консоль из пластика, накидная гайка из латуни. Наружное ручное управление с отключением двигателя. Редуктор для позиционирования клапана и ручного регулирования. Возможно любое положение на клапане, кроме положения приводом вниз.	230 В		1 7712 50	1	
		24 В		1 7712 51	1	

Приводы для регулирующих трехходовых клапанов, усилие закрытия 800 Н

	Привод для трехходовых клапанов с позиционером, 800 Н Управление с помощью регулятора с трехпозиционным регулированием. Корпус черный с шаговым двигателем, электронным блоком управления и индикатором. Крышка корпуса прозрачная. Материал корпуса и крышки из невозгораемого пластика. Корпус приводного механизма и монтажная скоба из цинкового лития. Автоматическое отключение при превышении усилия. Кодированный переключатель времени хода штока. Наружное ручное управление с отключением двигателя. Возможно любое положение на клапане, кроме положения приводом вниз.	24 В		1 7712 80	1	
---	---	------	--	-----------	---	--

Ручной привод для регулирующих трехходовых клапанов

	Ручной привод ГЕРЦ. Для трехходового регулирующего клапана 4037, который не снабжен электрическим приводом.			1 9102 40		
---	---	--	--	-----------	--	--

Термосмесительный клапан для повышения температуры обратной линии

	Смесительный клапан для повышения температуры обратной линии. Термосмесительный трехходовой клапан. Цвет - желтый, уплотнение плоскими прокладками. Термосмесительный трехходовой клапан с встроенным термостатическим устройством, предназначен для повышения температуры обратной линии для защиты котельного оборудования. Подмес через байпас между подающей и обратной линии. * при закрытом байпасе.	DN 25		1 7766 03	1	
				1 7766 13*	1	
		DN 32		1 7766 04	1	
				1 7766 14*	1	

Оборудование для автоматизации систем отопления и холодоснабжения

Группа изделий **1**

Электронный регулятор ГЕРЦ для систем отопления

Исполнение		Напряжение питания	Номер заказа	Кол шт/уп	€
	Электронный регулятор температуры с PI характеристикой с программируемыми значениями времени и температуры. Для управления или термoprиводом, или насосом, или горелкой (1 контакт вкл/выкл). Регулирование по наружному или внутреннему датчику температуры. Простое устройство переключения режимов и параметров сервиса. Корпус белый (RAL 9010), передняя панель с клавиатурой и световым табло на жидких кристаллах. Таймер, с суточным, недельным и годовым программированием, и защитой от замерзания, возможна защита от замерзания в положении "выкл". Для настенного и встроенного монтажа.	110 - 230 В	1 7793 23	1	
		24 В	1 7793 24	1	

Датчики температуры ГЕРЦ для регуляторов температуры систем отопления

	Датчик наружной температуры для регулятора температуры систем отопления. Тонкослойный никелевый сенсорный датчик по DIN 43760. Цоколь и крышка белые (RAL 9010), для внешнего или скрытого монтажа.	1 7793 01	1	
	Датчик накладной для регулятора температуры систем отопления, установка на поверхности трубы. Тонкослойный никелевый сенсорный датчик по DIN 43760. Корпус из желто-оливковой термостойкой пластмассы. В комплекте закрепляющий хомут на трубы диаметром 15 - 90 мм и теплопроводящая паста.	1 7793 00	1	

Краны для слива и наполнения ГЕРЦ

Исполнение	DN	Раз- мер	Номер заказа	Кол шт/уп	€
 Краны для слива и наполнения "Termoflex". Цвет - желтый. Усиленное исполнение, облегченный ход, в комплекте с колпачком и цепочкой. Наружная резьба. Штуцер для шланга заказывается отдельно.	10	3/8	1 4119 00	20	
	15	1/2	1 4119 01	20	
	20	3/4	1 4119 02	20	

Клиновые задвижки ГЕРЦ

4112 	Клиновая задвижка, цвет - желтый, муфтовая.	15	1/2	1 4112 01	10	
		20	3/4	1 4112 02	10	
		25	1	1 4112 03	10	
		32	1¼	1 4112 04	5	
		40	1½	1 4112 05	5	
		50	2	1 4112 06	5	
		65	2½	1 4112 07	1	
		80	3	1 4112 08	1	
	Клиновая задвижка, цвет - желтый, муфтовая, с двумя отверстиями и одной резьбовой заглушкой. DN 15 - DN 50: 2 отверстия 1/4, 1 отверстие закрыто заглушкой 1 0272 09. DN 65 - DN 80: 2 отверстия 3/8, 1 отверстие закрыто заглушкой 1 0272 00. Вентили для слива 270, 275 заказываются отдельно.	20	3/4	1 4112 12	10	
		25	1	1 4112 13	10	
		32	1¼	1 4112 14	5	
		40	1½	1 4112 15	5	
		50	2	1 4112 16	5	
		65	2½	1 4112 17	1	
		80	3	1 4112 18	1	

Запасные части для вентилей с 2004 года выпуска

Исполнение	DN	Раз- мер	Номер заказа	Кол шт/уп	€
 Краник сливной, с уплотнительным кольцом и поворотным сливом.	1/4		1 0271 09	25	
 Заглушка резьбовая, цвет - желтый, с уплотнительным кольцом и внутренним шестигранником.	1/4		1 0273 09	25	
	3/8		1 0273 00	25	
 Краник сливной с соединителем для подключения шланга, цвет - желтый, штуцер для шланга 1 6206 01 заказывается отдельно.	1/4		1 0276 09	20	
	3/8		1 0276 00	20	
 Штуцер для шланга, цвет - желтый, штуцер и накидная гайка.	3/8		1 6206 00	20	
	1/2		1 6206 01	20	
	3/4		1 6206 02	20	
 Кожух теплоизоляционный для регулятора расхода 1 4001 хх.	15	1/2	1 4003 01	1	
	20	3/4	1 4003 02	1	
	25	1	1 4003 03	1	
	32 + 40	1¼ 1½	1 4003 05	1	
 Кожух теплоизоляционный Запорные вентили ШТРЕМАКС. Запорные вентили ШТРЕМАКС-D. Балансировочные вентили ШТРЕМАКС-R. Балансировочные вентили с измерительными клапанами ШТРЕМАКС-M. Выемки для измерительных клапанов врезаются ножом. Грязевые фильтры.	15	1/2	1 4095 01	1	
	20	3/4	1 4095 02	1	
	25	1	1 4095 03	1	
	32	1¼	1 4095 04	1	
	40	1½	1 4095 05	1	
	50	2	1 4095 06	1	
	65	2½	1 4095 07	1	
	80	3	1 4095 08	1	
 Пломба предварительной настройки для ШТРЕМАКС-GM/GR для закрытия винта крепления маховичка, при снятии разрушается.			1 6517 04	20	
 Указатель предварительной настройки. Пластиковая прищепка для обозначения величины предварительной настройки. Монтируется на клапане или трубопроводе.			1 6517 05	20	
 Универсальный ключ 4-гранный ключ SW 5 для ШТРЕМАКС-M, 6-гранный ключ SW 11 для ШТРЕМАКС-MFS.			1 6640 00	1	
 Ключ для предварительной настройки и управления регулятором и расхода.			1 4006 01	1	

Букса с мембраной для регуляторов перепада давления

Исполнение	DN	Раз- мер	Номер заказа	Кол шт/уп	€
 Букса для регуляторов перепада давления. 4007 и 4207	15	1/2	1 6386 02	1	
	20	3/4			
	25	1	1 6386 03	1	
	32	1¼	1 6386 04	1	
	40	1½	1 6386 05	1	
	50	2	1 6386 06	1	

Импульсные трубки для регуляторов перепада давления

 Управляющая трубка для регуляторов перепада давления, включая винтовое соединение 1/4 и ниппель, 1 метр.	1 м	1 4007 79		
	1,5 м	1 4007 80		

Буксы для вентиля с прямым шпинделем

 Букса для балансировочных вентилях ШТРЕМАКС-GM и ШТРЕМАКС-GR. 4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF	15	1/2	1 6387 12	1	
	20	3/4			
	25	1	1 6387 13	1	
	32	1¼	1 6387 14	1	
	40	1½	1 6387 15	1	
	50	2	1 6387 16	1	
	65	2½	1 6387 17	1	
	80	3	1 6387 18	1	
 Букса для запорных вентилях ШТРЕМАКС-G. 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF	15	1/2	1 6387 52	1	
	20	3/4			
	25	1	1 6387 53	1	
	32	1¼	1 6387 54	1	
	40	1½	1 6387 55	1	
	50	2	1 6387 56	1	
	65	2½	1 6387 57	1	
	80	3	1 6387 58	1	

Маховичок

 Маховичок с закрепляющим винтом для вентилях ШТРЕМАКС-GM, ШТРЕМАКС-GR и ШТРЕМАКС-GMF.	1/2–1½	1 6517 06	1	
	2–3	1 6517 08	1	

Буксы для вентилях MW с наклонным шпинделем

Исполнение		DN	Раз- мер	Номер заказа	Кол шт/уп	€
	Букса для балансировочных вентилях ШТРЕМАКС-MW и ШТРЕМАКС-RW, уплотнение с помощью круглой прокладки между буксой и корпусом. 4117 MW, 4117 RW	15	1/2	2 6388 00		
		20	3/4	2 6388 02		
		25	1	2 6388 03		
		32	1¼	2 6388 04		
		40	1½	2 6388 05		
		50	2	2 6388 06		

Буксы для вентилях Штремакс M(R) с наклонным шпинделем в новом исполнении

	Букса для балансировочных вентилях ШТРЕМАКС-M и ШТРЕМАКС-R в новом исполнении, уплотнение с помощью круглой прокладки между буксой и корпусом. 4117 M, 4117 R	15	1/2	1 6388 50	1	
		20	3/4	1 6388 52	1	
		25	1	1 6388 53	1	
		32	1¼	1 6388 54	1	
		40	1½	1 6388 55	1	
		50	2	1 6388 56	1	
		65	2½	1 6388 57	1	
		80	3	1 6388 58	1	

Маховички

	Маховичок зеленый, с закрепляющим винтом для балансировочных вентилях систем питьевого водоснабжения ШТРЕМАКС-MW. 2 4117 MW, 2 4117 RW	1/2–2	2 6518 00	1	
	Маховичок с закрепляющим винтом для балансировочных вентилях систем отопления ШТРЕМАКС-M и ШТРЕМАКС-R.	1/2–3	1 6518 00	1	

Комплект втулок с уплотнительными кольцами ГЕРЦ

	Комплект втулок с уплотнительными кольцами, цвет - желтый, 20 штук втулок с уплотнительным кольцом и спецключ для ШТРЕМАКС-M и ШТРЕМАКС-R.		1 6705 00	1	
---	---	--	-----------	---	--

Буксы для вентиля с наклонным шпинделем

Исполнение		Раз- мер	Номер заказа	Кол шт/уп	€
	Букса для запорных вентилях ШТРЕМАКС-AW с наклонным поднимающимся шпинделем. 2 4115 AW, 2 4315 AW	10	2 6385 00	1	
		15			
		20	2 6385 02	1	
		25	2 6385 03	1	
		32	2 6385 04	1	
		40	2 6385 05	1	
		50	2 6385 06	1	
		65	2 6385 07	1	
		80	2 6385 08	1	
	Букса для запорных вентилях ШТРЕМАКС-WD или -AWD 4125 WD, 4125 AWD 4325 WD, 4325 AWD.	15	2 6389 01	1	
		20	2 6389 02	1	
		25	2 6389 03	1	
		32	2 6389 04	1	
		40	2 6389 05	1	
		50	2 6389 06	1	
		65	2 6389 07	1	
		80	2 6389 08	1	
	Маховичок с закрепляющим винтом для ШТРЕМАКС-AW с наклонным шпинделем. 2 4115 AW, 2 4315 AW	10	2 6519 00	1	
		15			
		20	2 6519 02	1	
		25	2 6519 03	1	
		32	2 6519 04	1	
		40			
		65	2 6519 06	1	
		80	2 6519 07	1	
	Маховичок с закрепляющим винтом для ШТРЕМАКС-AWD с наклонным шпинделем. 2 4125 AWD, 2 4325 AWD	с 15 до 80	2 6517 00	1	

Буксы для вентилей с наклонным шпинделем начиная с 2004 года выпуска

Исполнение	DN	Раз- мер	Номер заказа	Кол шт/уп	€
 Букса для запорных вентилей ШТРЕМАКС, уплотнение с помощью круглой прокладки между буксой и корпусом. 4115, 4115 A	10	3/8	1 6385 50	1	
	15	1/2			
	20	3/4	1 6385 52	1	
	25	1	1 6385 53	1	
	32	1¼	1 6385 54	1	
	40	1½	1 6385 55	1	
	50	2	1 6385 56	1	
	65	2½	1 6385 57	1	
	80	2	1 6385 58	1	
 Букса для запорных вентилей ШТРЕМАКС-D. 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD	15	1/2	1 6389 01	1	
	20	3/4	1 6389 02	1	
	25	1	1 6389 03	1	
	32	1¼	1 6389 04	1	
	40	1½	1 6389 05	1	
	50	2	1 6389 06	1	
	65	2½	1 6389 07	1	
	80	3	1 6389 08	1	
 Маховичок с закрепляющим винтом для задвижек и модели ШТРЕМАКС с сальником.		3/8-1/2	1 6519 00	1	
		3/4	1 6519 02	1	
		1	1 6519 03	1	
		1¼-1½	1 6519 04	1	
		2	1 6519 06	1	
		2½-3	1 6519 07	1	
 Маховичок с закрепляющим винтом для и модели ШТРЕМАКС-D и ШТРЕМАКС-G.		1/2-3	1 6517 00	1	

Буксы для задвижек

 Букса для двухдисковой клиновой задвижки. 4112, 4112 A	15	1/2	1 6382 01	1	
	20	3/4	1 6382 02	1	
	25	1	1 6382 03	1	
	32	1¼	1 6382 04	1	
	40	1½	1 6382 05	1	
	50	2	1 6382 06	1	
	65	2½	1 6382 07	1	
	80	3	1 6382 08	1	

Буксы для вентилей с наклонным шпинделем до 2004 года выпуска

Исполнение	DN	Раз-мер	Номер заказа	Кол шт/уп	€
 Букса для балансировочных вентилей ШТРЕМАКС-М и ШТРЕМАКС-Р с клингеритовой прокладкой между буксой и корпусом. 4117 M, 4117 R	15	1/2	1 6388 00	1	
	20	3/4	1 6388 02	1	
	25	1	1 6388 03	1	
	32	1¼	1 6388 04	1	
	40	1½	1 6388 05	1	
	50	2	1 6388 06	1	
	65	2½	1 6388 07	1	
	80	3	1 6388 08	1	
 Букса для запорных вентилей ШТРЕМАКС с клингеритовой прокладкой между буксой и корпусом. 4115, 4115 A	10	3/8	1 6385 00	1	
	15	1/2			
	20	3/4	1 6385 02	1	
	25	1	1 6385 03	1	
	32	1¼	1 6385 04	1	
	40	1½	1 6385 05	1	
	50	2	1 6385 06	1	
	65	2½	1 6385 07	1	
	80	3	1 6385 08	1	

Клапаны измерительные ГЕРЦ до 2004 года выпуска

 Клапан измерительный для ШТРЕМАКС-М, ШТРЕМАКС-Р и ШТРЕМАКС-МФ. Прямое исполнение, цвет - желтый.	1/4	1 0280 09	20	
 Клапан измерительный для ШТРЕМАКС-М. Угловое исполнение, цвет - желтый.	1/4	1 0282 09	20	
 Клапан измерительный для ШТРЕМАКС-GM. Прямое исполнение, цвет - желтый.	M 14 x 1,5	1 0283 09	20	

Краны сливные ГЕРЦ до 2004 года выпуска для трубопроводной арматуры и старых исполнений наклонных вентилей

 Кран сливной с рукояткой, цвет - желтый, с клингеритовой прокладкой.	1/4	1 0270 09	25	
	3/8	1 0270 00	10	
 Заглушка цвет - желтый, с клингеритовой прокладкой.	1/4	1 0272 09	25	
	3/8	1 0272 00	25	
 Кран сливной для подключения шланга с рукояткой, цвет - желтый, с клингеритовой прокладкой. Штуцер для шланга заказывается отдельно.	1/4	1 0275 09	20	
	3/8	1 0275 00	20	

Исполнение	Раз- мер	PN	Номер заказа	Кол шт/уп	€
	Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой.				
	8	63	1 2100 09	100	
	10	63	1 2100 00	100	
	15	50	1 2100 01	100	
	20	50	1 2100 02	50	
	25	50	1 2100 03	32	
	32	40	1 2100 04	12	
	40	40	1 2100 05	8	
	50	40	1 2100 06	16	
	65	16	1 2100 07		
	80	16	1 2100 08		
	Шаровой кран ВР-ВР, с "бабочкой".				
	8	63	1 2100 19	100	
	10	63	1 2100 10	100	
	15	50	1 2100 11	100	
	20	50	1 2100 12	50	
	25	50	1 2100 13	32	
	32	40	1 2100 14	16	
	Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой.				
	10	25	1 2453 00	50	
	15	25	1 2453 01	100	
	20	25	1 2453 02	50	
	25	25	1 2453 03	32	
	32	25	1 2453 04	16	
	40	25	1 2453 05	12	
	50	25	1 2453 06	8	
	Шаровой кран ВР-ВР, с "бабочкой".				
	10	25	1 2453 10	50	
	15	25	1 2453 11	100	
	20	25	1 2453 12	50	
	25	25	1 2453 13	32	
	32	25	1 2453 14	16	
	Шаровой кран EURO ВР-ВР, с рычажной рукояткой.				
	15	16	1 2902 01	100	
	20	16	1 2902 02	50	
	25	16	1 2902 03	32	
	32	16	1 2902 04	16	
	Шаровой кран EURO ВР-ВР, с "бабочкой".				
	15	16	1 2902 11	100	
	20	16	1 2902 12	50	
	25	16	1 2902 13	32	
	32	16	1 2902 14	16	
	Шаровой кран ВР-ВР с возможностью воздухоудаления и дренажа, с рычажной рукояткой.				
	15	40	1 2402 01	50	
	20	40	1 2402 02	32	
	25	40	1 2402 03	16	
	32	40	1 2402 04	8	
	40	25	1 2402 05	12	
	Шаровой кран ВР-ВР с возможностью воздухоудаления и дренажа, с "бабочкой".				
	15	40	1 2402 11	50	
	20	40	1 2402 12	32	
	25	40	1 2402 13	16	
	32	40	1 2402 14	8	
	Шаровой кран EURO ВР-НР с разъемным соединением типа "американка", с рычажной рукояткой.				
	15	16	1 2911 01	50	
	20	16	1 2911 02	25	
	25	16	1 2911 03	16	
	Шаровой кран EURO ВР-НР с разъемным соединением типа "американка", с бабочкой.				
	15	16	1 2911 11	50	
	20	16	1 2911 12	25	
	25	16	1 2911 13	16	
	Шаровой кран для скрытой разводки.				
	15	16	1 2202 01	50	
	20	16	1 2202 02	50	
	Шаровой кран для скрытой разводки, с рычагом.				
	15	16	1 2202 11	50	
	20	16	1 2202 12	50	

Исполнение	Раз- мер	PN	Номер заказа	Кол шт/уп	€
	Шаровой кран ВР-НР, с рычажной рукояткой.				
	8	63	1 2160 09	50	
	10	63	1 2160 00	50	
	15	50	1 2160 01	50	
	20	50	1 2160 02	50	
	25	50	1 2160 03	32	
	32	40	1 2160 04	16	
	40	40	1 2160 05	12	
	Шаровой кран ВР-НР, с "бабочкой".				
	8	63	1 2160 19	50	
	10	63	1 2160 10	50	
	15	50	1 2160 11	50	
	20	50	1 2160 12	50	
	25	40	1 2160 13	32	
	32	40	1 2160 14	16	
	Шаровой кран НР-НР, с рычажной рукояткой.				
	8	63	1 2160 09	50	
	10	63	1 2160 00	50	
	15	50	1 2160 01	50	
	20	50	1 2160 02	50	
	25	50	1 2160 03	32	
	32	40	1 2160 04	16	
	40	40	1 2160 05	12	
	Шаровой кран НР-НР, с "бабочкой".				
	8	63	1 2160 19	50	
	10	63	1 2160 10	50	
	15	50	1 2160 11	50	
	20	50	1 2160 12	50	
	25	40	1 2160 13	32	
	32	40	1 2160 14	16	
	Трехходовой шаровый кран.				
	15	40	1 2160 01	50	
	Трехходовой шаровый кран.				
	20	40	1 2160 02	25	
	Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой.				
	15	40	1 2160 01		
	Шаровой кран ВР-ВР, с "бабочкой"				
	25	40	1 2160 11		
	Шаровой кран ВР-ВР, с "бабочкой"				
	32	40	1 2160 12		

Исполнение	PN	Раз- мер	Номер заказа	Кол шт/уп	€
	15	12,5	1 2512 01	100	
	20	12,5	1 2512 02	50	
	1/2	6	1 2619 01	50	
	20	16	1 2268 03	32	
	20	16	1 2269 03	32	
	1/2	16	1 2503 01	50	
	3/4	16	1 2503 02	50	
	1/2	16	1 2503 11	50	
	3/4	16	1 2503 12	50	
	15		1 2502 01	50	
	20		1 2502 02	50	
	15		1 2502 11	50	
	20		1 2502 12	50	
	3/8	16	1 2510 00	50	
	1/2	16	1 2510 01	50	
	3/8	16	1 2510 10	50	
	1/2	16	1 2510 11	50	

Исполнение	PN	Раз- мер	Номер заказа	Кол шт/уп	€
	3/8	16	1 2550 01	50	
	1/2	16	1 2551 01	50	
	3/4	16	1 2552 01	50	
	1/2	16	1 2553 01	50	
	3/4	16	1 2554 01	50	
	20	2,5	1 2604 02	100	
	20	3	1 2605 02	100	
	20	6	1 2606 02	100	
	25	2,5	1 2607 03	50	
	25	3	1 2608 03	50	
	32	2,5	1 2609 04	12	
	32	3	1 2610 04	12	
	25	6	1 2667 03	50	
	25	8	1 2687 03	50	
	28	6	1 2669 04	12	
	28	8	1 2689 04	12	
	1/2	2,5	1 2611 01	100	
	1/2	3	1 2612 01	100	
	1/2	6	1 2613 01	100	
	1/2	16	1 2682 01	18	
	3/4	16	1 2682 02	18	

Обратные клапаны, группа безопасности

Принадлежности

Исполнение		Раз- мер	PN	Номер заказа	Кол шт/уп	€
	Сетчатый фильтр.	15	16	1 2662 01	100	
		20	16	1 2662 02	50	
		25	16	1 2662 03	32	
	Заглушка и заглушка с краном для удаления воздуха.	1/2	10	1 2330 01	50	
	Переходник 1/2-3/8.		1/2 - 3/8	1 2333 01	100	
	Кран для удаления воздуха и дренажа	1/4	10	1 2637 01	100	
	Ключ			1 2330 19		
	Обратный клапан, 0-100 °C, 10 бар.	15	10	1 2621 01	100	
	Обратный клапан, 0-110 °C, 25 бар.	20	25	1 2634 03	100	
	Обратный клапан муфтовый, 16 бар, до 100 °C.	15	16	1 2622 00	100	
		20	16	1 2622 01	100	
		25	16	1 2622 02	50	
		32	16	1 2622 03	32	
	Автоматический воздухоудалитель, 0-100 °C, 10 бар.	1/2	10	1 2630 01	50	
		3/8	10	1 2630 00	50	
	Термоманометр, температура 20 ... 120 °C, давление 0...4 бара, класс ± 3%.	1/2	4	1 2670 01	50	
	Группа безопасности, температура 0...100 °C, в составе предохранительного клапана, термоманометра, воздухоотводчика и теплоизоляционный кожух.	1	2,5	1 2104 04	1	

1. Определение и объем действия

- 1.1. Право предъявлять претензии по гарантийным обязательствам имеют лица, предприятия и фирмы, получившие право профессионально монтировать низкотемпературные проводки центрального отопления и проводки горячей потребительской воды.
- 1.2. Изделиями в значении настоящего документа является любая, произведенная нами после 01.01.2005 г. отопительная арматура, купленная у уполномоченного нами лица или у наших коммерческих представителей, если она не была вообще или же в связи с конкретным заявлением с нашей стороны по отношению к определенному получившему право лицу лишена права на 5-летний гарантийный срок. Для электронных и электрических термостатов и сервомоторов ГЕРЦ, термомоторов ГЕРЦ, комнатных электронных регуляторов температуры, трансформаторов и ШТРЕМАКС-MFS имеются особые постановления, эти изделия не являются полностью "изделиями" ГЕРЦ в понимании настоящего документа. Исключаются также изнашивающиеся части арматуры ГЕРЦ, как, например, прокладки.
- 1.3. Клиент также получает право на предъявление претензий по гарантийным обязательствам в случае ущербов, возникших в результате конструкционных ошибок, ошибок на производстве или порока материала.
- 1.4. Территория распространения действия гарантийных обязательств ограничена местом возникновения ущерба - в пределах Европы.

2. Объем услуг, предоставляемых нами в связи с гарантийными обязательствами.

На основании настоящих гарантийных обязательств предоставляем:

- 2.1. Бесплатную поставку заменяющих изделий или частей изделий, необходимых для устранения повреждения с поставкой на место возникновения ущерба.
- 2.2. По нашему решению проведение необходимого демонтажа и монтажа изделий, компенсация непосредственных материальных издержек, возникших в результате выхода из строя наших изделий.
- 2.3. Непосредственная ликвидация ущерба возникшего в результате действия наших изделий.
- 2.4. Возмещение убытков, возникших в результате действия наших изделий пострадавшему лицу.
- 2.5. Наши услуги по пп 2.1. - 2.3. ограничены суммой в размере 500 000 € за каждый один случай возникновения ущерба.
- 2.6. Наши обязательства (вопреки пп 4.1.) ограничиваются 5-тилетним сроком после изготовления, вызвавших повреждения продуктов.
- 2.7. Наши обязательства предметно ограничены повреждениями, возникшими в результате конструкционных ошибок, ошибок при производстве изделия или пороков материала, и отсутствия качеств, наличие которых или нами гарантированно или наличия которых следовало ожидать в связи с уровнем развития техники или торговым соглашением.

3. Обязанности олучившего право на предъявление претензий

Выполнение названных ниже обязанностей получившим право на предъявление претензии является условием наших обязательств. Невыполнение одной или нескольких из этих обязанностей получившим такое право освобождает нас от каждого из обязательств.

- 3.1 При установке изделий и пользовании ими следует учесть наши рекомендации, действительные при монтаже изделий, содержащихся в наших брошюрах, нормалях, приложениях к упаковкам и наших данных, касающихся сферы применения изделий. При ремонтах следует действовать в точном соответствии с правилами эксплуатации и технического обслуживания.
- 3.2. Когда получивший право на предъявление претензий получит известие о возникновении ущерба, он должен немедленно (не позже, чем в третий рабочий день) и убедительно (по телетайпу или телеграфу), сообщить нам об этом и предоставить требуемую информацию. Предоставление информации, по нашему требованию, должно состояться в письменном виде.
- 3.3 Получивший право на предъявление претензий должен нам и представителям нашей страховой компании, предоставить доступ к месту, возникновения повреждения и сделать все возможное, что необходимо и целесообразно для определения причины и размера повреждения. В частности, он должен сохранить изделия и их части, которые стали причиной возникновения повреждения, и предоставить их в наше распоряжение.
- 3.4. Предоставление доказательств является обязанностью пострадавшего. Получивший право на предъявление претензий не может ни от собственного, ни от нашего имени признать обязательство возмещения ущерба ни по существу, ни по его размеру. Заявления, получившего право на предъявление претензий, с которыми он выступил, как до, так и после возникновения ущерба, и которые выходят за рамки обязанности возмещения ущерба, определенные настоящим документом и действующим законодательством, не допускаются и для нас недействительны.

4. Период действия и формальные постановления

- 4.1. Настоящие гарантийные обязательства относятся к ущербам, которые возникнут в период с 01.02.2006 г. по 31.03.2011 г. Продление гарантийного срока остается в нашем распоряжении.

5. Возникновение спорных вопросов

- 5.1. Возможные споры, возникшие в связи названными постановлениями, которые несмотря на усилия сторон (для этого должен быть проведен между ними по крайней мере один разговор) не будут решены, могут быть рассмотрены лишь судом по месту нахождения фирмы-производителя.

Вена, декабрь 2005



(Составлено с учетом требований европейской экономической комиссии)

1. Ассортимент, подтверждение заказа, заключение договора

- 1.1. Ассортимент может быть изменен. Мы оставляем за собой право на изменение, дополнение или передачу прав собственности на производство. Заявка от клиентов является юридическим документом. Мы правомочны принять заказ, принять частично или отказать, без объяснения причин.
- 1.2. Договор считается действительным после письменного подтверждения нами получения заказа. Содержание подтверждения получения заказа является одновременно содержанием договора, который клиент, если не имеет возражений, должен подтвердить письменно. Договор вступает в действие, если клиент принимает поставки и/или производит платеж.
- 1.3. После отправления подтверждения заказ не может быть изменен или сторнироваться, согласно договора.
- 1.4. Данные условия поставок и условия платежа, в любом случае, имеют приоритет перед возможными условиями со стороны наших клиентов. Они также определяют взаимоотношения с клиентом в будущем.
- 1.5. Повышение издержек между подтверждением получения заказа и поставкой дает нам право на соответствующее повышение цены.
- 1.6. Если клиент не нуждается после осуществления заказа, в какой то его составной части, возврат средств осуществляется не по ценам указанным в общем договоре на данный продукт, а по нашему расчету.
- 1.7. О нас отправляемая и соответственно получаемая нашими партнерами корреспонденция будет доставляться по заявленному нам почтовому адресу, также тогда, когда этот адрес изменился, но об этом нас не поставили в известность.
- 1.8. Изменения и дополнения к договору осуществляются в письменном виде уполномоченными, имеющими специальную регистрацию, с нашей стороны сотрудниками. Остальные наши сотрудники неуполномочены, договариваться об изменениях.

2. Цены и условия оплаты

- 2.1. Цены подразумеваются заводские, без стоимости упаковки и без налогов.
- 2.2. Если подтверждением заказа не предусмотрено иное, платежи осуществляются безналичным расчетом при получении счета и без вычетов.
- 2.3. При задержке оплаты взимается пеня за просрочку, равная ставке рефинансирования ЦБ, однако не менее 1% в месяц. Признаются только те платежи, которые были внесены по указанному в счете-фактуре месту платежа. В случае банковских переводов платеж считается внесенным только в том случае, если сумма, указанная в счете-фактуре зачислена на наш счет безотзывно.
- 2.4. Векселя, Чеки и другие виды платежа не могут быть признаны без предварительного соглашения.
- 2.5. При оплате акцептом или клиентским векселем накладные расходы относятся на счет грузополучателя.
- 2.6. Дата счета служит точкой отсчета срока платежа во всех случаях, в том числе, если грузополучатель получит товар с опозданием по причинам от нас независимым.
- 2.7. Истечение срока платежа, или наступление недостаточной неплатежеспособности заказчика, или другие важные причины дают нам право требовать немедленной оплаты по платежным обязательствам, без требований возмещения ущерба с нашей стороны.
- 2.8. Клиент должен действовать только с бесспорными, законно оформленными долговыми обязательствами.

3. Права продавца

- 3.1. Поставщик сохраняет право собственности на товар до полной оплаты всех поставленных по договору товаров, включая произведенные изменения.
- 3.2. Клиент вправе перепродавать наши товары в рамках своего предприятия. Клиент при этом продолжает нести перед нами свои долговые обязательства. Клиент должен правильно юридически оформлять процесс продаж, так как до выполнения клиентом своих обязательств перед продавцом, за ним сохраняется право собственности на товар. Клиент должен информировать об этом своего покупателя.
- 3.3. Покупатель должен безотлагательно извещать нас обо всех обстоятельствах ставящих под сомнение права собственности на товар. Возможные издержки относятся на грузополучателя.

4. Упаковка и отправка

- 4.1. Упаковка осуществляется стандартным способом за счет покупателя и не возвращается. Размеры упаковки определяются обычными транспортными условиями.
- 4.2. Отправка происходит с завода средствами заказчика и на его риск.
- 4.3. Продавец несет ответственность по страховке, при условии предварительной письменной договоренности.

5. Изменения модельного ряда

- 5.1. Мы оставляем за собой право вносить в продукцию конструктивные изменения и улучшения.
- 5.2. При изготовлении по особому заказу, по образцу или чертежу, мы оставляем за собой право поставки большего количества или недопоставки до 5% от заказанного количества.

6. Рекламации

- 6.1. Клиент обязан исследовать товар сразу после получения и сообщить о возможных недостатках. Претензии не принимаются через 3 месяца после поставки.
- 6.2. Необходимо предпринять действия для подтверждения соответствия количества и веса товара при приеме, чтобы оспаривать действия транспортных компаний при их несоответствии. Некачественный товар должен быть нам возвращен.

7. Гарантия

- 7.1. Мы выполняем гарантийные обязательства, только если это подтверждено источниками, заслуживающими доверия, вследствие дефекта материала или некачественного изготовления. Дефектные детали подлежат замене безвозмездно в течение 3 месяцев, если они вернулись в течение 4 месяцев после поставки.

8. Возврат груза

- 8.1. Возврат груза осуществляется только после письменного согласия и при оплате предприятию в Вене, в неповрежденном состоянии.
- 8.2. Товары, выполненные по особому заказу, возврату не подлежат.

9. Задержка поставок и освобождение от обязательств по поставке.

- 9.1. Ответственность за поставки, а также сроки поставок, в случаи отсутствия исключительных с нашей стороны обязательств, которые вызывают значительные нарушения производственного процесса и делают отправление товара невозможным, снимается.
- 9.2. Мы можем положить на хранение уже произведенные товары при невозможности их отправить и рисках покупателя. Товар при этом считается поставленным.
- 9.3. При невозможности поставить товар немедленно, покупатель должен планировать задержку поставки минимум на 6 недель и письменно уведомить нас об этом. Покупатель не может отказаться от договора, когда с учетом отсрочки, составлена производственная программа.

10. Свойства поставок.

- 10.1. Свойства поставки не может обсуждаться после определения свойств отдельных изделий.

11. Возмещение ущерба.

- 11.1. Требования возмещения ущерба клиентам из-за просрочки поставок, задолжностей при заключении договора, ущерба вследствие недостаточного исполнения обязательств, недостаткам товара или недозволенных действий не принимаются, если они не основаны на намерении или грубой небрежности с нашей стороны. Клиент обязан доказать наличие намерения или грубой небрежности. Выданные нами инструкции по монтажу, обслуживанию, указания к области применения продуктов и т.д. необходимо неукоснительно соблюдать. При не соблюдении условий эксплуатации ответственность с нашей стороны снимается.
- 11.2. Все требования ограничиваются стоимостью товара согласно счетам-фактурам.
- 11.3. Издержки монтажа, ввдения в эксплуатацию и обслуживания не признаются и не возмещаются.
- 11.4. Мы не несем ответственность за убытки, которые возникли при ненадлежащем обращении или применении, повышенных требованиях или естественном износе товара. Мы не принимаем в дальнейшем ни какую ответственность за убытки из-за небрежности, опрессовки или косвенные убытки.
- 11.5. Наша ответственность за материальный ущерб по причине дефекта продукта для всех предприятий, участвующих в изготовлении и сбыте нашей продукции, а также для всех покупателей нашей продукции, являющихся предпринимателями, исключается. Наши партнеры по договорам, если они являются предпринимателями, берут на себя обязательство передачи оговорки о снятии с себя ответственности своим заказчиком, если последние в свою очередь, являются предпринимателями и речь идет о нашей продукции.

12. Гарантии.

- 12.1. Все рекламации ограничиваются стоимостью товара по вставленным счетам-фактурам.
- 12.2. Мы правомочны компенсировать возможные рекламации предоставлением запасных частей. Требования на скидки не принимаются.
- 12.3. Рекламации не принимаются, если не установлены условия сделки, а также, если уже был проведен ремонт сторонней организацией.

13. Место и правила разрешения споров.

- 13.1. Место разрешения споров - Вена. Споры рассматриваются в центральном офисе в Вене.
- 13.2. При субсидировании, условиям поставок и условиям платежа применяется австрийское право. Применение Венского соглашения ООН к условиям покупки исключено.



Фирма ГЕРЦ Арматурен Гмбх, производящая свое оборудование, как в Австрии, так и за рубежом, - единственный австрийский и один из крупнейших европейских производителей термостатических клапанов для приборов отопления, отопительной и трубопроводной арматуры. Опыт многих десятилетий, а также специализация в области техники отопления создают основу для разработки новых решений в области экономии энергии и удачных дизайнерских разработок.

ГЕРЦ в настоящее время

Еще в 1896 году в переулке Герцгассе в 10-м округе Вены фирма "Гебауэр и Лернер" положила основу марке ГЕРЦ. Символ ГЕРЦ (сердце) был сначала лишь торговой маркой, а затем и названием фирмы.

Основанная более 100 лет назад как фабрика универсальной арматуры, фирма ГЕРЦ стала благодаря постоянному технологическому совершенствованию и высокому качеству в сочетании с современным дизайном одним из ведущих мировых производителей в области арматуры для отопления.

Совместно с другими известными европейскими производителями ГЕРЦ АРМАТУРЕН создает специальные программы по энергоемкому применению регулирующей арматуры. Серия термостатирующих головок "DE LUXE" - ответ на новую мировую тенденцию к совершенствованию внешнего вида продукции для систем отопления.

ГЕРЦ в мире


В Европе представительства ГЕРЦ - Арматурен существуют в Великобритании, Германии, Чехии, Польше, Словакии, Украине, в Венгрии, Румынии, Болгарии, России и прибалтийских государствах. Фирма ГЕРЦ представлена на сегодняшний день более чем в 50 странах мира: не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, Японии и Новой Зеландии.

Качество марки ГЕРЦ

Уже в начале 60-х годов ГЕРЦ - Арматурен разработала систему качества, которая позволила уже в то время давать 5-летнюю гарантию на все изделия. Эта гарантия действует до сих пор на всю продукцию, указанную в гарантийных обязательствах. Продолжается и соблюдение самых высоких производственных стандартов, что является гарантией надежности всех изделий. ГЕРЦ - Арматурен использует самую современную систему менеджмента, которая сертифицирована в соответствии с ISO 9001. Многочисленные национальные и интернациональные сертификаты также подтверждают высокое качество продукции ГЕРЦ. Термостатические клапаны ГЕРЦ соответствуют Европейской норме EN 215.



Пример применения арматуры ГЕРЦ

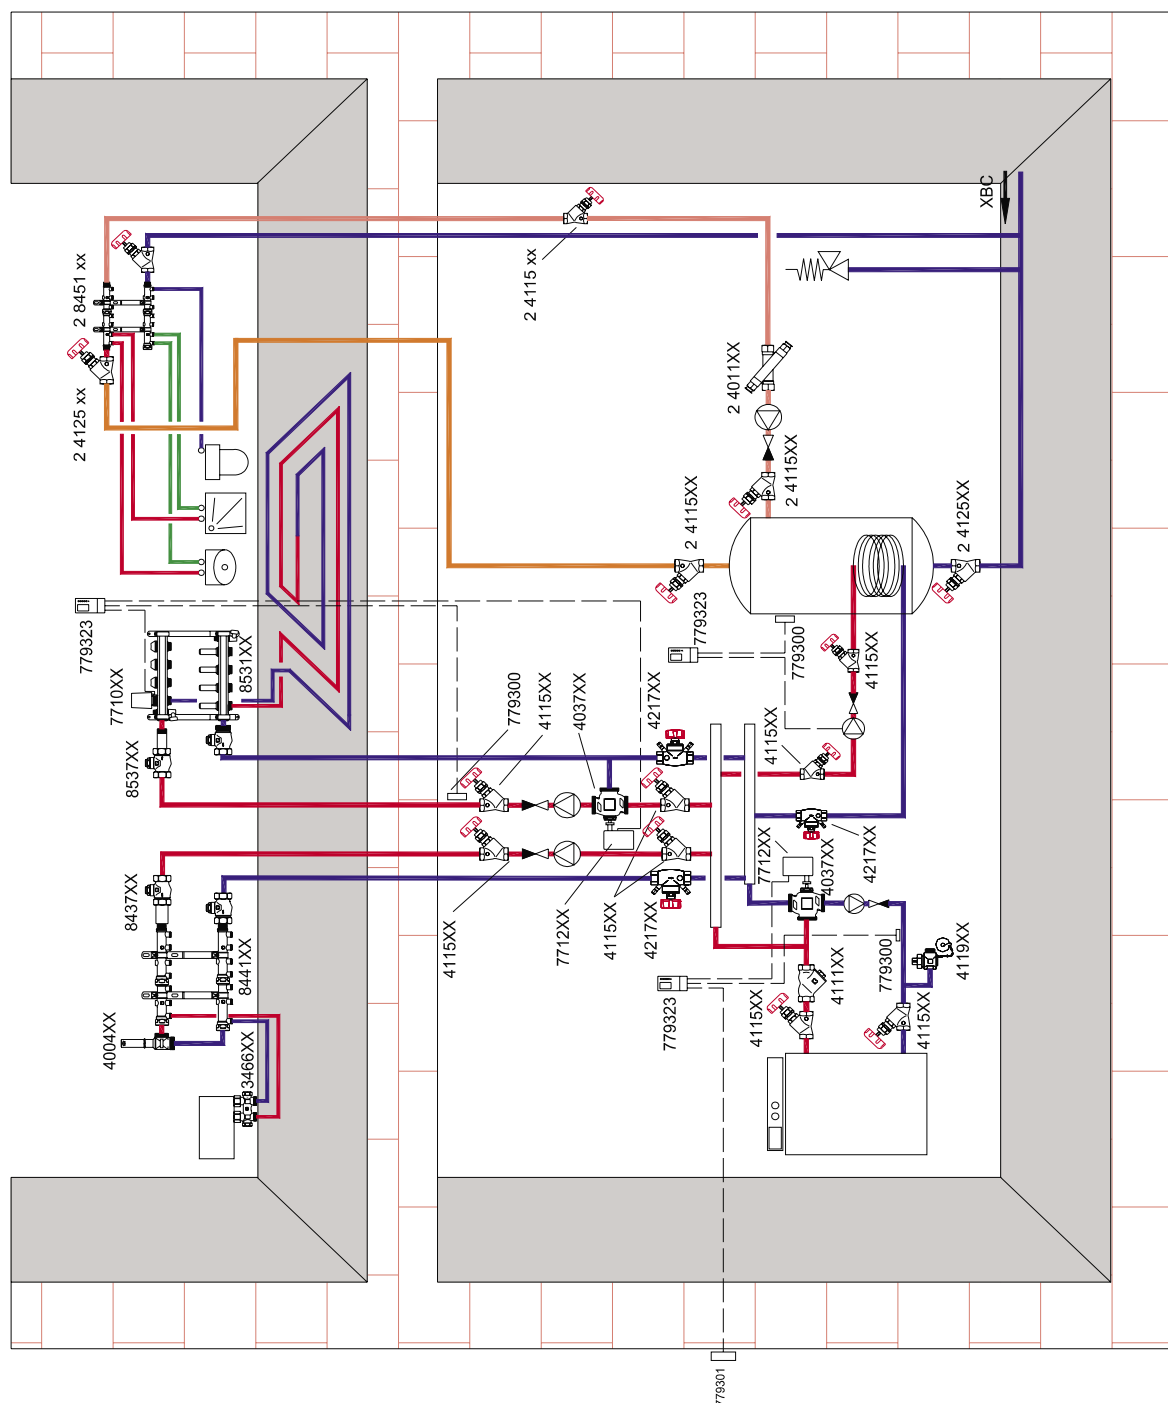

1 4111 XX	Фильтр
1 4125 XX	Запорный клапан
1 4119 01	Кран для наполнения и слива
1 7793 23	Электронный регулятор отопления
1 4037 XX	Трехходовой клапан
1 7712 XX	Привод для трехходового клапана
1 7793 01	Датчик температуры наружного воздуха
1 7793 00	Накладной датчик температуры
1 4217 XX	Балансировочный вентиль
1 3723 XX	Запорный вентиль
1 8441 XX	Распределитель
1 8537 03	Запорные вентили к коллекторам для напольного отопления
1 8531 XX	Распределитель для напольного отопления
1 8532 XX	Распределитель с регуляторами для напольного отопления
1 7710 XX	Термопривод
1 7791 XX	Регулятор комнатной температуры
2 4011 XX	Ограничитель температуры циркуляции
2 4115 xx	Запорная арматура для ГВС
2 4125 XX	Запорная арматура для питьевой воды
2 8451 XX	Распределитель для питьевого водоснабжения

Линия подачи


Линия обратки

Холодная питьевая вода

Горячая питьевая вода

Циркуляционный контур

Примеры применения арматуры ГЕРЦ

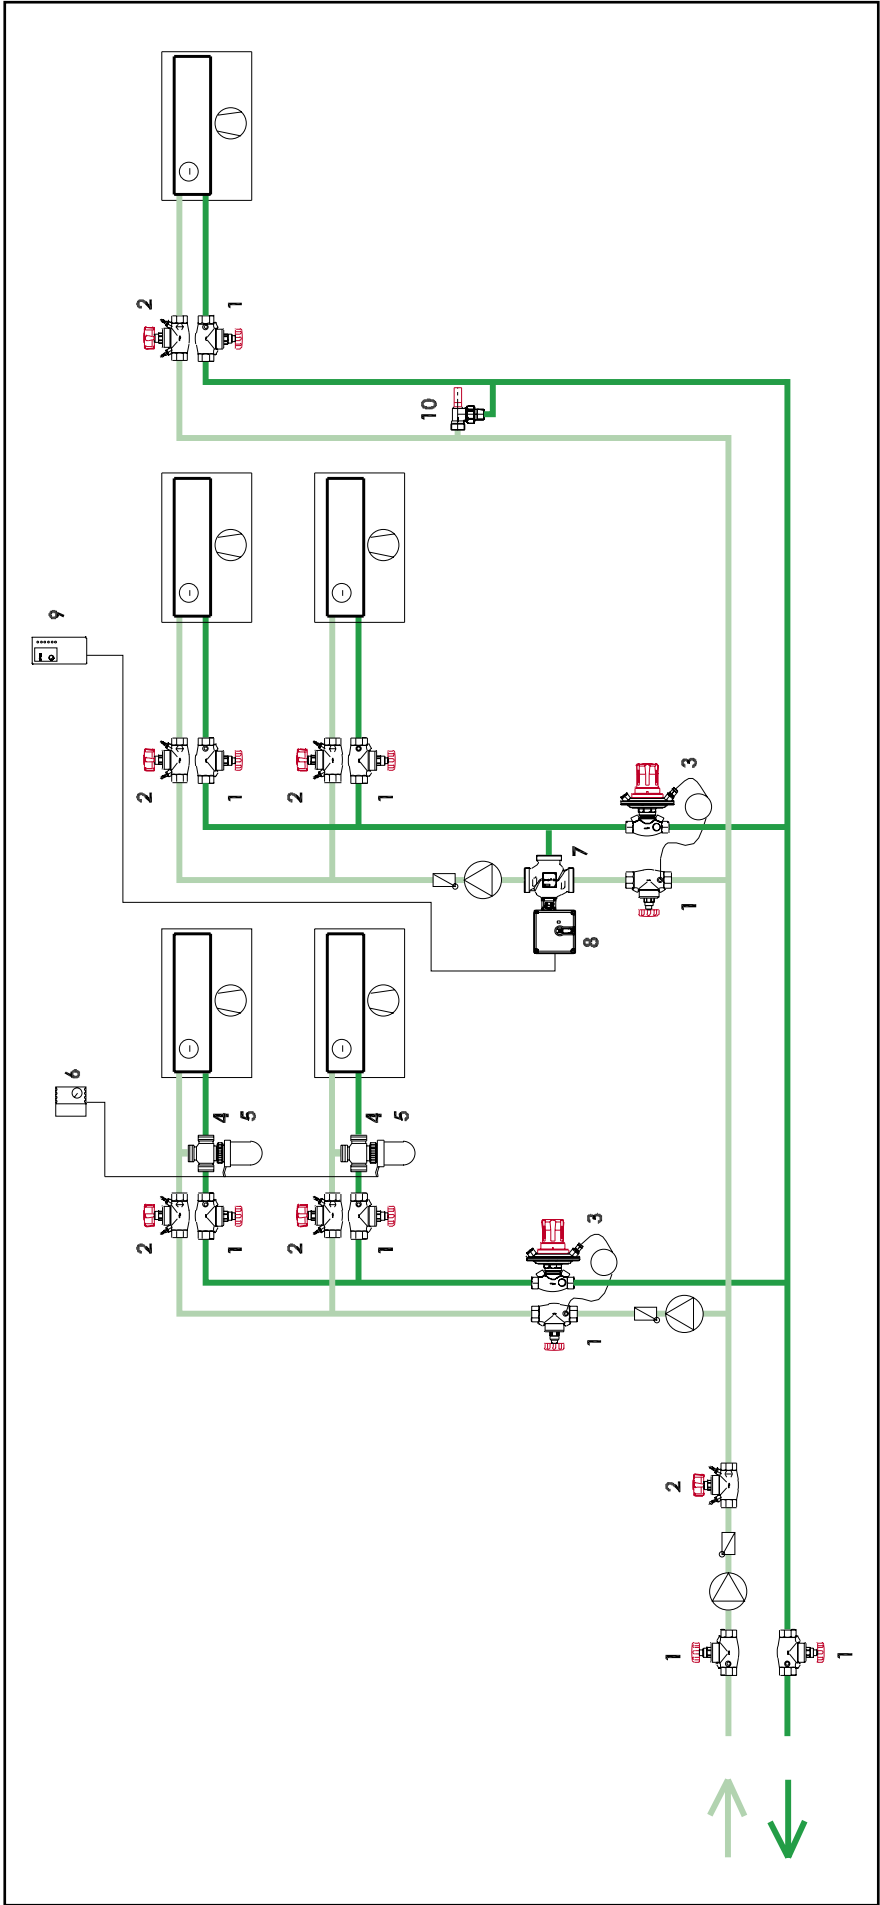


Примеры применения арматуры ГЕРЦ в системах холодоснабжения:

ГЕРЦ Арматурен предлагает универсальные устройства, применимые не только для отопления, но и для холодоснабжения. Для подключения фанкойлов в ассортимент выпускаемой продукции включены специальные устройства. Фанкойлы могут подключаться в системы с различным типом управления с помощью трехходовых вентилей с байпасом (7763). Для тонкой гидравлической настройки стояков необходимые устройства находятся в части 3 каталога производственной программы ГЕРЦ.

- Подводящая линия холодоснабжения
- Обратная линия холодоснабжения

1	Балансировочный вентиль GR 4217
2	Балансировочный вентиль GM 4217
3	Регулятор перепада давления 4007
4	Трехходовой термостатический клапан 7762/7763
5	Термомотор 1 7710 80
6	Комнатный регулятор температуры 1 7790...
7	Трехходовой вентиль 4037...
8	Привод 1 7712...
9	Комнатный регулятор температуры 1 7794...
10	Перепускной клапан 4004

Пример применения арматуры ГЕРЦ

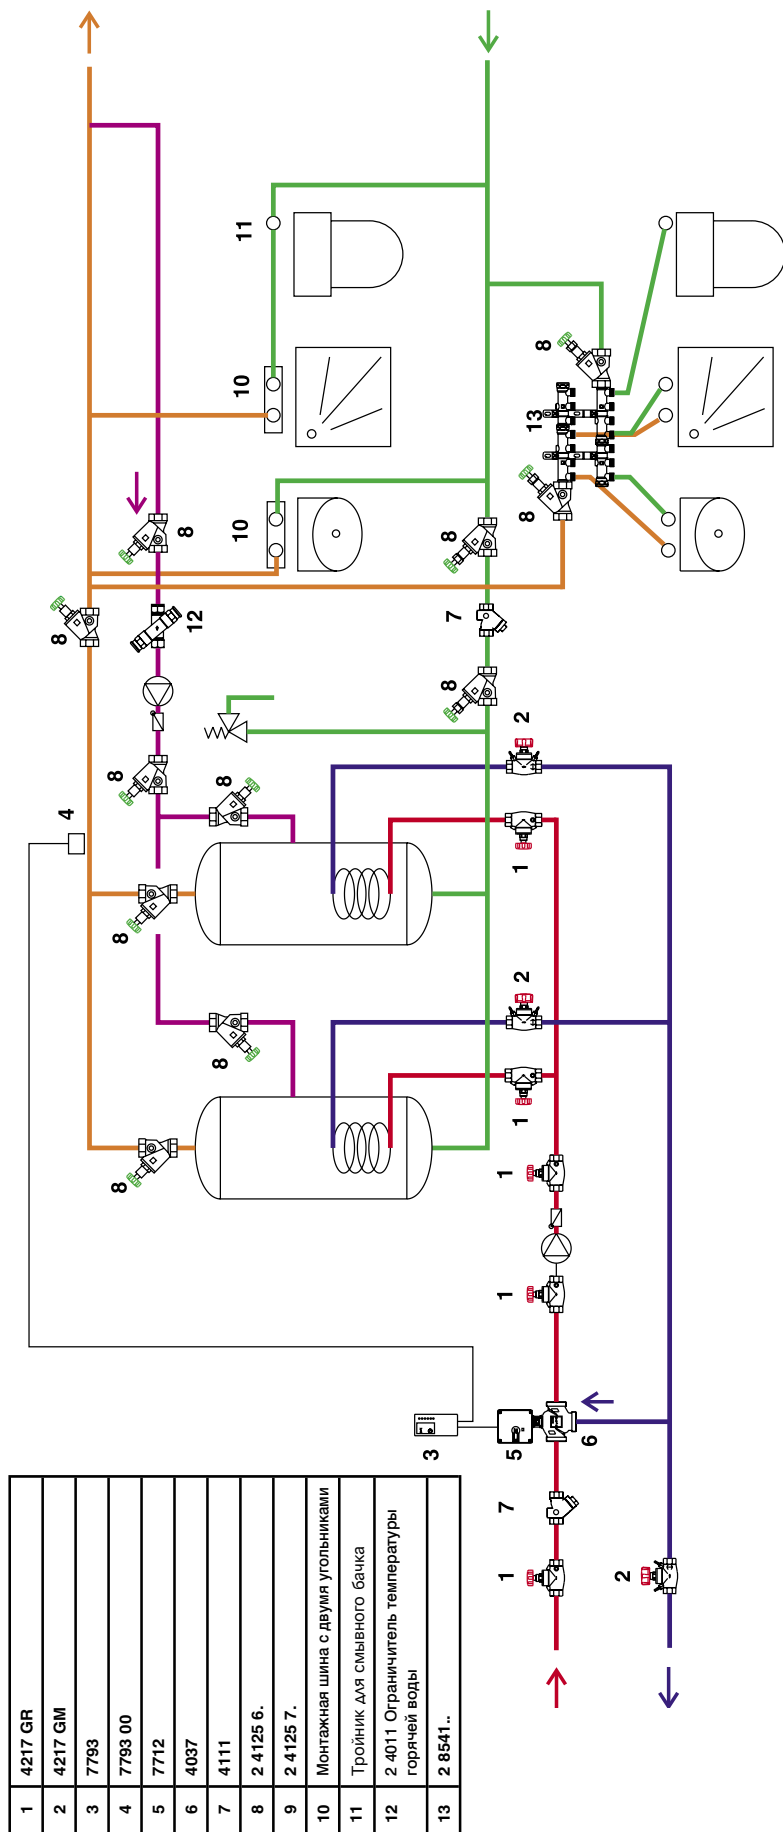

Обозначения:
 Красная линия: Подающая линия отопления
 Синяя линия: Обратная линия отопления
 Зеленая линия: Холодная питьевая вода
 Оранжевая линия: Горячая питьевая вода
 Лиловая линия: Циркуляционный контур горячей воды

Примеры применения арматуры ГЕРЦ в системах холодного и горячего водоснабжения

Для удовлетворения требованиям к системам водоснабжения ГЕРЦ Арматурен предоставляет полный набор запорных и регулирующих устройств, отличающихся начальным номером 2 по каталогу (например 2 4115...). Программа дополнена термостатическими вентильми, а также распределителями для водоснабжения для быстрого монтажа.

1	4217 GR
2	4217 GM
3	7793
4	7793 00
5	7712
6	4037
7	4111
8	2 4125 6.
9	2 4125 7.
10	Монтажная шина с двумя угольниками
11	Тройник для смывного бачка
12	2 4011 Ограничитель температуры горячей воды
13	2 8541..

Все без исключения сведения, содержащиеся в данном документе, соответствуют имеющейся информации к моменту выпуска в печать и служат только в информационных целях.
 Изменения вносятся по мере технического совершенствования.
 Под приведенными иллюстрациями подразумевается символическое изображение, в связи с чем существует возможность оптического отличия от реальных изделий.
 Возможные цветовые отклонения обусловлены полиграфическим исполнением.
 Возможно различие в продукции, специально изготавливаемой для различных стран.
 Фирма «ГЕРЦ» оставляет за собой право на изменение технических спецификаций и функций.
 По всем вопросам обращайтесь в ближайший филиал фирмы «ГЕРЦ».

Перечень номеров артикулов

Номер артикула	стр.	Номер артикула	стр.
0270	27	4215	9
0271	22	4216	3
0272	27	4217	8
0273	22	4218	5, 6
0275	27	4219	7
0276	22	4315	16
0280	27	4325	14
0282	27	4415	9
0283	27	4417	8
0284	18		
		6206	22
2100	28	6382	26
2104	32	6385	25, 26, 27
2160	29	6386	23
2180	30	6387	23
2202	28	6388	24, 27
2268	30	6389	25, 26
2269	30	6517	22, 23, 25, 26
2330	32	6518	24
2333	32	6519	25, 26
2402	28	6640	22
2412	30	6705	24
2413	30		
2442	30	7217	2, 3
2453	28	7712	19
2502	30	7766	19
2503	30	7793	20
2510	30		
2512	30	8900	18
2550	31	8903	18
2551	31	9102	19
2552	31		
2553	31		
2554	31		
2604	31		
2605	31		
2606	31		
2607	31		
2608	31		
2609	31		
2610	31		
2611	31		
2612	31		
2613	31		
2619	30		
2621	32		
2622	32		
2630	32		
2634	32		
2637	32		
2662	32		
2667	31		
2669	31		
2670	32		
2682	31		
2687	31		
2689	31		
2902	28		
2911	28		
4000	18		
4001	4		
4003	22		
4004	4		
4006	22		
4007	5, 7, 23		
4010	10		
4011	10		
4037	19		
4095	22		
4111	6, 17		
4112	21		
4115	15		
4117	11, 12		
4119	21		
4125	13		
4207	7		

Семизначный номер заказа включает в себя номер артикула (цифры со второй по пятую) и типоразмер (две последние цифры). Для удобства пользования в данном перечне приведены только четырехзначные номера артикулов.

HERZ Armaturen Ges.m.b.H.
A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22

Telefon: +43/(0)1/616 26 31-0

Telefax: +43/(0)1/616 26 31-27

e-mail: office@herz-armaturen.com

www.herz-armaturen.com

DVR 0092541
bbn 90041747
ARA 2102

Handelsgericht Wien
FN 101 622 w



Где отопление - там ГЕРЦ

A-0305